

パッシブコントローラー組立キット WP-907PC2

組立説明書

Ver.1



- ・パワーアンプと組み合わせれば3系統の入力切り換えと音量調整が可能になります
- ・出力も3系統備えていますので「サブウーファー用ローパスフィルター」や「チャンネルデバイター」を接続すればマスターボリュームとして(コントロールセンターとして)使用できます

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●主な仕様

- ・入力 LINE 3系統(RCAピンジャック)
- ・出力 LINE 3系統(RCAピンジャック)
- ・ボリューム 10KΩ(Aカーブ) 2連
- ・ロータリースイッチ ショーティングタイプ
- ・外形寸法 幅110mm 高さ60mm 奥行き150mm(突起部除く)
- ・重量 590g

●必要な工具

- ・プラスドライバー No-2
- ・六角レンチ 2mmおよび2.5mm


●お断り

- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外觀等を変更する場合がありますをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キットまたは半完成品です。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)ご自身の責任のもとでご使用ください
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448


●回路図

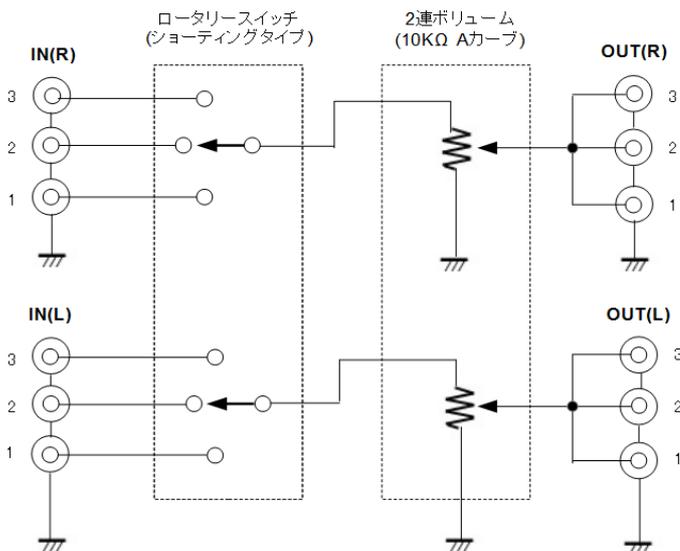


●このキットに含まれるパーツ



アルミケース 2個



フロントパネル 1枚
(ロータリースイッチ、ボリューム取付けずみ)



基板 1枚



リアパネル 1枚



ツマミ 2個



アクリルパネル 1枚



パネル取付けネジ
M3×6 4本
M3×10 4本



着せ替えパネル 1枚




RCAジャック固定ネジ
M3×6 4本



ゴム足 4個

●組立て方

①「着せ替えパネル」を作ります

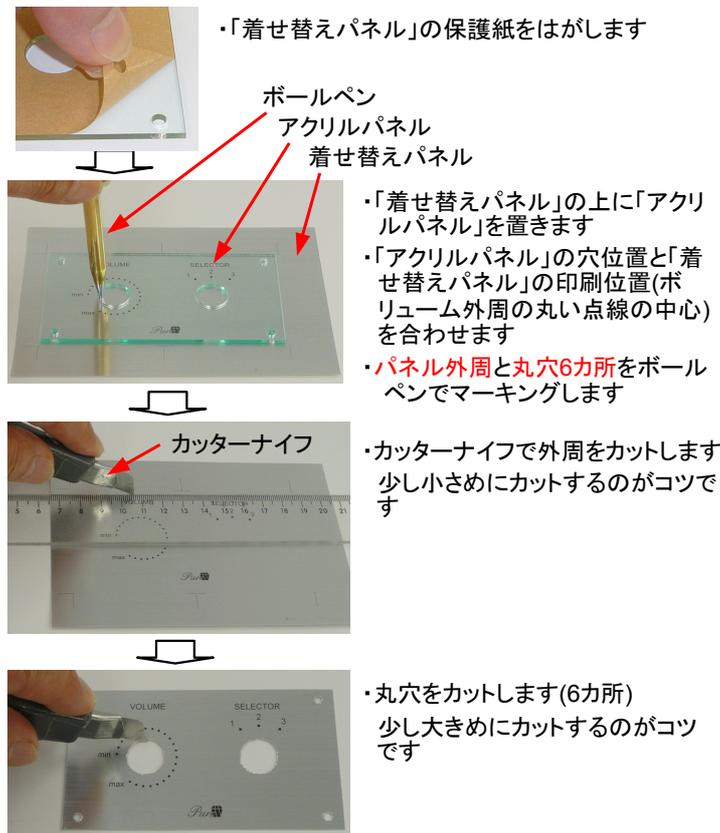

「着せ替えパネル」はサンプルが1枚付属していますが、パソコンと色画用紙で好きなデザインのパネルを制作することが可能です
気分にあわせてカンタンに交換できますので「着せ替えパネル」と命名しました


②ゴム足を取付けます




③リアパネルを取付けます



④基板を取付けます

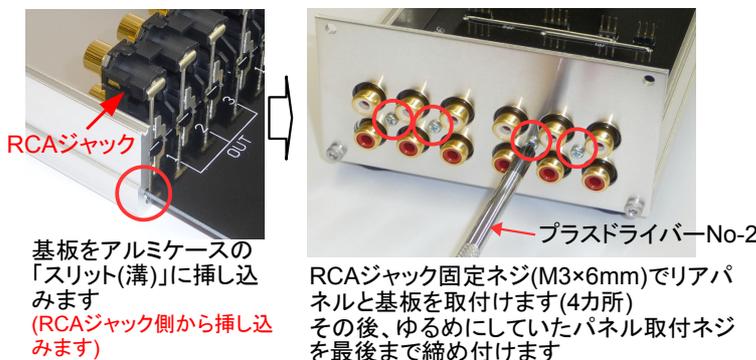


⑤フロントパネルを取付けます

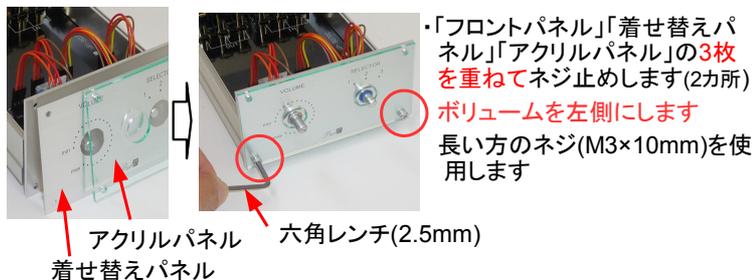

⑥ツマミを取付けます



⑦配線します

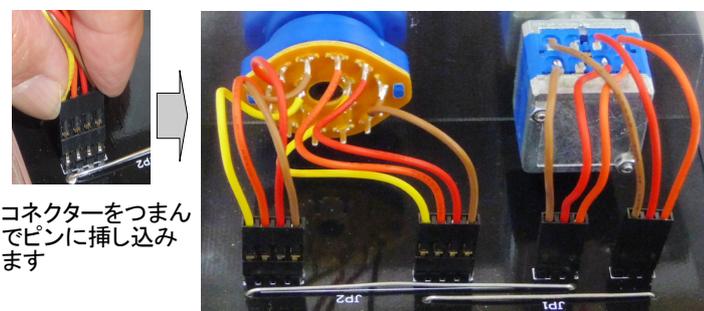

⑧もう一枚の「アルミケース」を被せてネジ止めすれば完成です



リアパネルに油性フェルトペンなどでマーキングをしておくと配線のときに迷うことがなくなります

●アンプとの接続のしかた

