


電源ノイズフィルター組立キット 10Aタイプ

WP-NF100V10A

組立説明書

Ver1

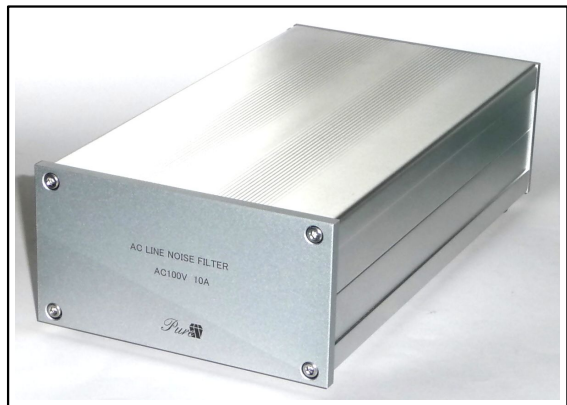

- ・キーデバイスとなるフィルターユニットのコア材には「**アモルファス材**」を採用
一般的なフェライト材よりも優れた減衰特性を実現
- ・主要パーツは取付済み **ハンダ付け不要**
- ・オーディオ機器の高周波ノイズ対策におすすめ

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●主な仕様

- ・入力電圧 AC100V
- ・出力電圧 AC100V
- ・許容電流 10A
- ・漏洩電流 1.0mA以下
- ・外形寸法 幅110mm 高さ62mm 奥行き206mm
- ・重量 910g

●必要な工具

- ・プラスドライバー No-2
- ・六角ドライバーもしくは六角レンチ 2.5mm


●お断り

- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合があることをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キット(半完成品)です。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。
完成後はお客様(組立業者)ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また、本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。


販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋5-8-26
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

●回路図

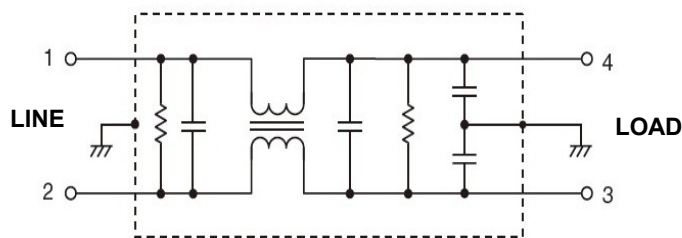


●減衰特性

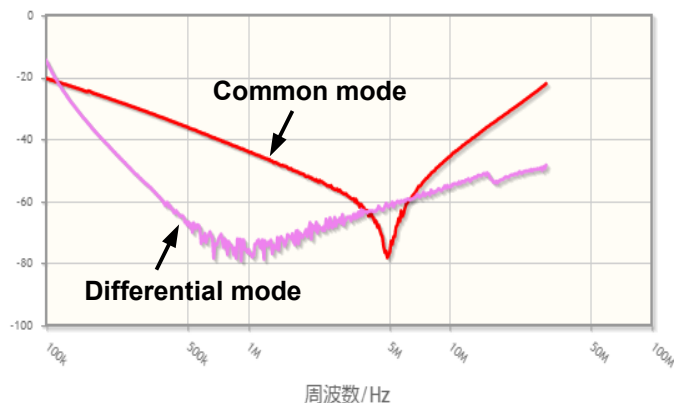

(TDK・Lambda社の資料より抜粋)

●このキットに含まれるパーツ

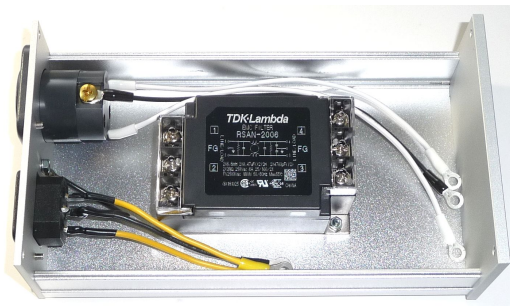

下部ケース 1個
(パーツ取付済み)



上部ケース 1個



電源ケーブル 1本




シリコンゴム足
4個




上部ケース
取付ネジ
M3×6 4本

●組み立て方

(1) アルミケースの底面にシリコンゴム足を貼り付けます

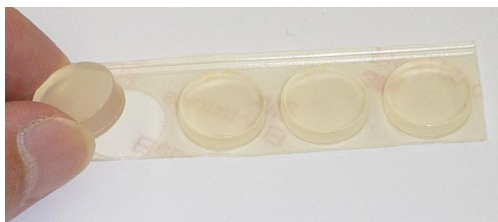


ゴム足を台紙からはがして、ケース底面の四隅に貼り付けます

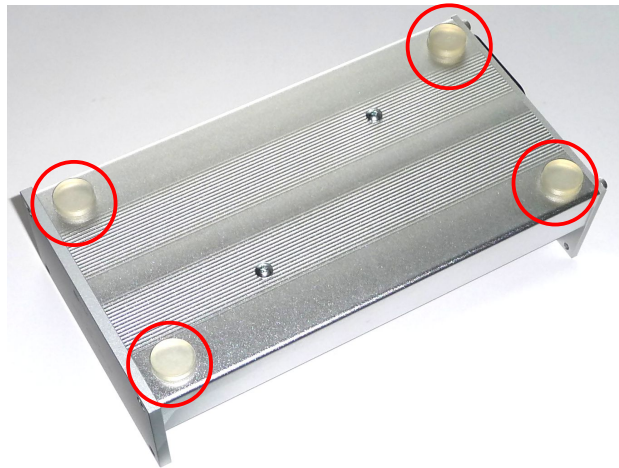


(2) ACアウトレットの電線(白色と黒色)を配線をします




端子カバーを開けます




ネジを緩めます



ネジがバネで浮いている状態になります



黒色ともう一本の白色の電線も同じように配線します



ドライバーでネジを押さえながら締め付けます




端子の穴をネジの下に持ってゆきます



白色の電線は2本ありますが、それぞれの接続先は、右側の写真「(4)「配線が完了しました」をご覧ください


端子カバーを閉めます

(3) ACインレットの電線(黄色と黒色)を配線をします

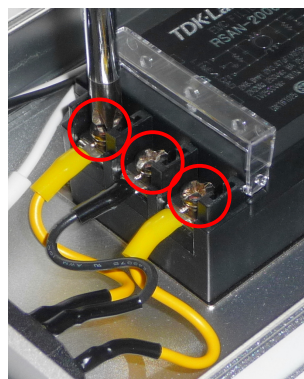

(2)の配線と同じ要領です

(4) 配線が完了しました

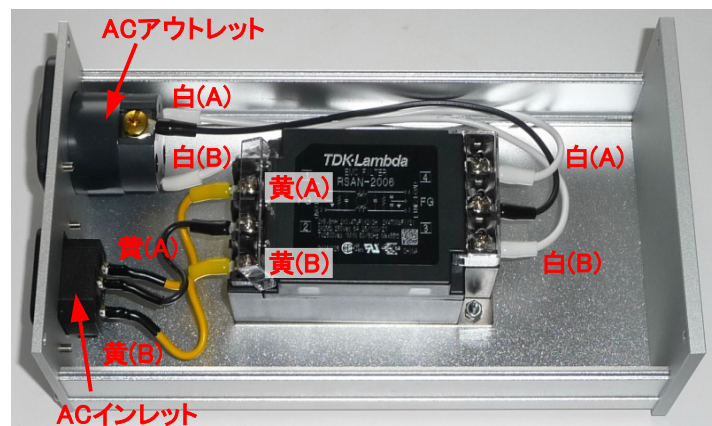

(5) 上部ケースをネジ止めしたら完成です(4カ所)




六角ドライバー

■他の機器との接続



アンプ
(別売)



本機



アンプに付属の「電源ケーブル」

本機に付属の「電源ケーブル」

家庭のコンセントへ

本機の許容電流は10Aです
消費電力1kW以上の機器を
接続しないでください

アンプやCDプレーヤーなど
機器ごとに本機を使用され
ることをおすすめします