




1 クリップ

## C-500S

RoHS

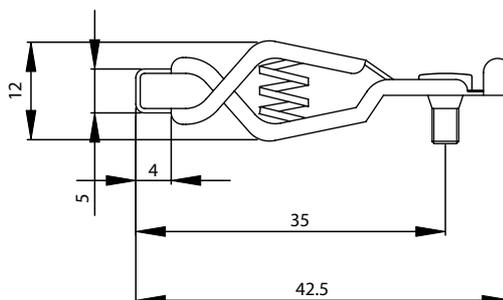

## 【仕様】

メッキ	ニッケル
材質	鉄
質量	4g

最大開口寸法	9mm
歯巾	8.6mm
クワエ長さ	9mm

適合クリップ	C-501S
定格	5A

2 テストリード

3 プラグ

4 ジャック&amp;パーツ

5 AVケーブル

6 アダプター


7 コネクタ&amp;同軸テストリード

8 スペーサー

9 モールド&amp;メタルケース

## C-500-1

RoHS

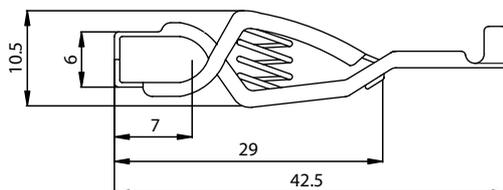

## 【仕様】


メッキ	ニッケル
材質	黄銅
質量	4g

最大開口寸法	6.5mm
歯巾	8.7mm
クワエ長さ	8mm

適合クリップ	C-501-1
定格	5A

## C-501S

RoHS

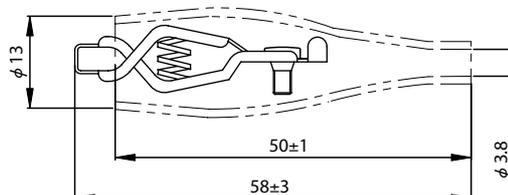

## 【仕様】

絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	7g

カラー	●●●
メッキ	ニッケル
材質	鉄
適合クリップ	C-500S


最大開口寸法	9mm
歯巾	8.6mm
クワエ長さ	9mm
定格	5A



1 クリップ

## C-511S

RoHS

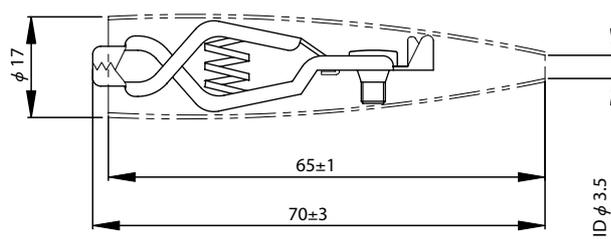

### 【仕様】

絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100M $\Omega$ 以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	10g

カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	鉄
適合クリップ	C-510S

最大開口寸法	11mm
歯巾	10mm
クワエ長さ	10mm
定格	10A

2 テストリード

3 プラグ

4 ジャック&パーツ

5 AVケーブル

6 アダプター

7 コネクタ&同軸テストリード

8 スペーサー


9 モールド&メタルケース

## C-511S-1

RoHS



中止品

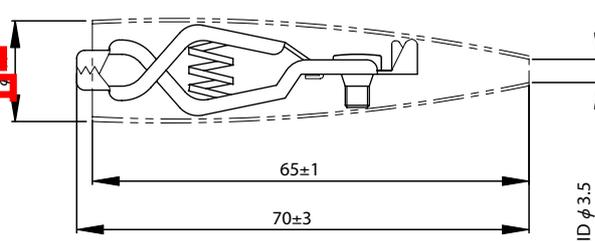

### 【仕様】


絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100M $\Omega$ 以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	10g

カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	黄銅
適合クリップ	C-510S-1

最大開口寸法	11mm
歯巾	10mm
クワエ長さ	10mm
定格	10A

## C-520S

RoHS

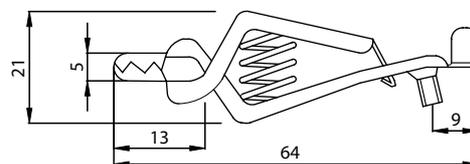

### 【仕様】

メッキ	ニッケル
材質	鉄
質量	.14g


最大開口寸法	17mm
歯巾	13.2mm
クワエ長さ	13mm

適合クリップ	C-521S
定格	20A



## C-520S-1

RoHS

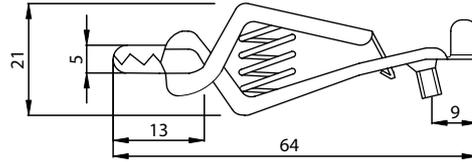

## 【仕様】


メッキ	ニッケル
材質	黄銅
質量	21 g

最大開口寸法	17mm
歯巾	13.2mm
クワエ長さ	13mm

適合クリップ	C-521 S-1
定格	20A

## C-521S

RoHS

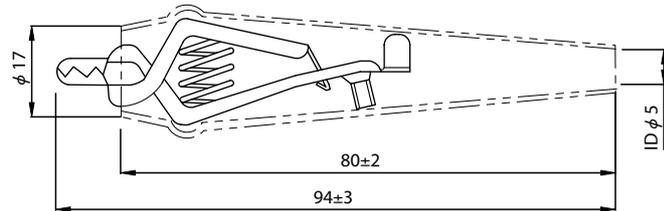

## 【仕様】


絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	21g

カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	鉄
適合クリップ	C-520S

最大開口寸法	17mm
歯巾	13.2mm
クワエ長さ	13mm
定格	20A

## C-521S-1

RoHS

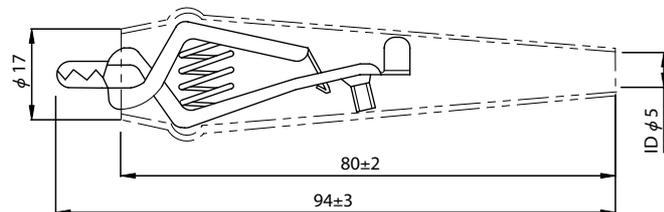

## 【仕様】

絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	22g


カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	黄銅
適合クリップ	C-520S-1

最大開口寸法	17mm
歯巾	13.2mm
クワエ長さ	13mm
定格	20A



## C-531S

RoHS

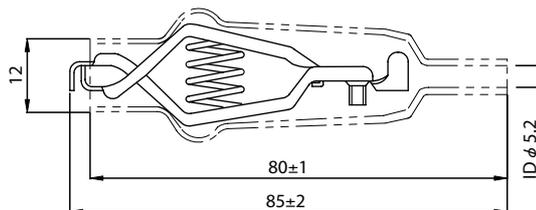

## 【仕様】


絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	25g

カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	鉄
適合クリップ	C-530S

最大開口寸法	15mm
歯巾	14mm
クワエ長さ	13mm
定格	30A

## C-531S-1

RoHS

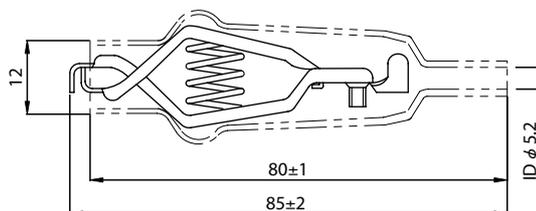

## 【仕様】


絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	26g

カラー	●●
メッキ	ニッケル
材質	黄銅
適合クリップ	C-530S-1

最大開口寸法	15mm
歯巾	14mm
クワエ長さ	13mm
定格	30A

## C-531S-4

RoHS

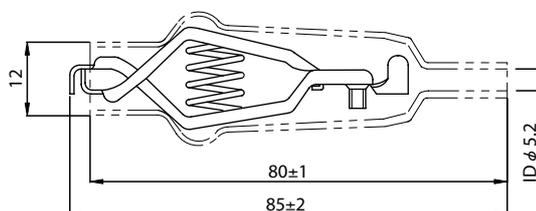

## 【仕様】

絶縁耐圧	AC2000V 1分以上
絶縁抵抗	DC500V 100MΩ以上
カバー材質	塩化ビニール
質量	26g

カラー	●●
処理	脱脂
材質	ステンレス
適合クリップ	C-530S-4

最大開口寸法	15mm
歯巾	14mm
クワエ長さ	13mm
定格	30A