


■差込型圧着端子(SP型)

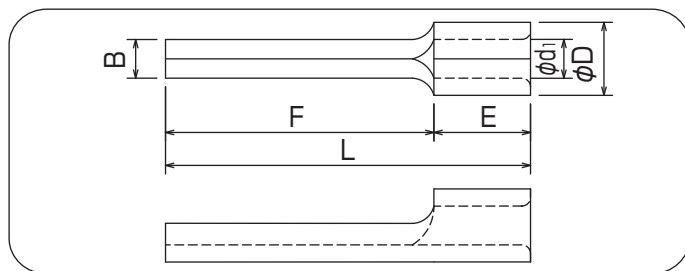



RoHS

単位:mm

呼び	B	L	F	E	φD	φd1	電線抱合容量(参考)			適合工具		一箱入数
							単線mm	撚線mm ²	AWG			
1.25	1.5	17	12.5	4.5	3.4	1.7	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	ミニ12	5N18	1,000 (100×10)
			21.5									
			17									
2	1.7	21.5	17	4.2	2.3	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	AC-5ND (1号ヘッド)			
			12.5									
3.5	2.0	21.7	15.2	5.6	3.4	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	214A			
			17									
5.5	2.6	21	14.5	6.5								

(注意) 各部の寸法は予告なく変更することがあります。

■絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

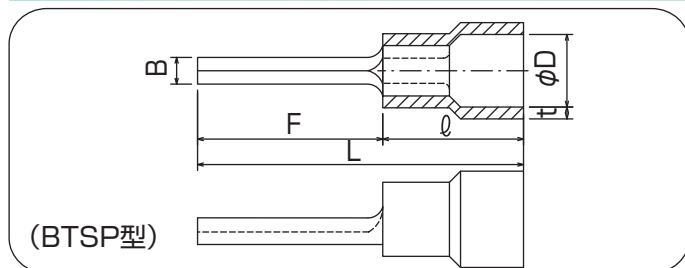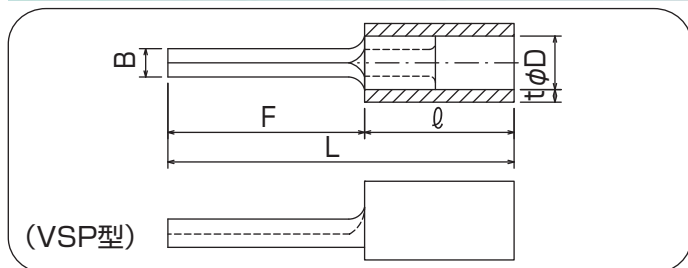

RoHS (黄色以外)

RoHS (黄色)

単位:mm

呼び	標準色	B	L	F	φD	φ	t	電線抱合容量(参考)			適合工具		一箱入数
								単線mm	撚線mm ²	AWG			
1.25	赤	1.5	22	12.5	3.3	9.5	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)	
			26.5	17									
			22	12.5									
			26.5	17									
2	青	1.7	22	12.5	4.0	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)			
			26.5	17									
3.5	VSP-3	2.0	29.5	15.2	5.4	14.3	0.8	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	
5.5	VSP-5	2.6	28.8	14.5	5.4	14.3	0.8	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	
1.25	赤	1.5	22	12.5	4.0	9.5	0.8	0.57~1.44	0.25~1.65	22-16	3D 34 AC-5ND(3号ヘッド)	1,000 (100×10)	
			26.5	17									
			22	12.5									
			26.5	17									
2	青	1.7	22	12.5	4.7	0.8	1.14~1.82	1.04~2.63	16-14	4D 34 AC-5ND(4号ヘッド)			
			26.5	17									
3.5	BTSP-3	2.0	29.5	15.2	6.5	14.3	0.8	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	
5.5	BTSP-5	2.6	28.8	14.5	6.5	14.3	0.8	1.82~2.89	2.63~6.64	12-10	5 AC-5ND(5号ヘッド)	500 (100×5)	

(注意) 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
 ・絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
 ・絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75℃)です。