

# ブッダマシーン基板 部品セット

型番：TE-BTMKIT2

★簡単そうに見えて難易度高め

★ハンダ付け必要

★電源：単4×2本(別売)

★12曲入り


## ■パーツリスト

- ・基板 ×1
- ・電池ボックス ×1
- ・スピーカー ×1
- ・スイッチ ×1
- ・コンデンサ ×1
- ・ケーブル(AWG24 黒) ×1(約20cm)
- ・ケーブル(AWG24 赤) ×1(約20cm)

- 1 -

## ■組立手順(電池ボックス以外は極性なし)

コンデンサ スピーカー

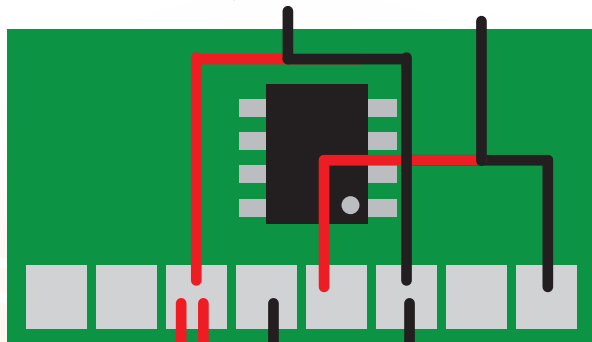

スイッチ

電池ボックス(極性あり)

①端から順番にハンダ付けしていきます。

※その方がハンダ付けしやすい

②電池を電池ボックスに入れて完成です!

- 3 -


## ■前準備

①ケーブルを好きな長さにカットします。  
ケーブルの先端を剥いて予備ハンダします。



②スイッチ、コンデンサに①のケーブルを取り付けます。

※取り付け方向無し



③スピーカーのコネクタ下をニッパーでカットし  
先端を剥いて、予備ハンダします。

カット



④まとめてハンダ付けする部品同士を  
ねじって予備ハンダしておきます。

※コンデンサと電池ボックス

※電池ボックス、スイッチ、コンデンサ

- 2 -

## ■予備ハンダとは?

・むいた線材にハンダをつけます。



## ■ストップスイッチはありません

・電池ボックスの ON/OFF で操作してください

## ■曲名

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1 念大悲咒         | 7 地钟念佛          |
| 2 南无阿弥陀佛(印光法师) | 8 静空慢念          |
| 3 南无观音菩萨       | 9 静空快念          |
| 4 南无延寿药师佛      | 10 六字大明咒(海涛法师念) |
| 5 六字大明咒        | 11 文殊菩萨身咒       |
| 6 莲花生大士心咒      | 12 木鱼念佛         |

仕様は予告なく変更される場合がございます。  
ご了承ください。

### お問い合わせについて

- ・本製品の規格以外の使い方や改造の仕方についてのご質問にはお答えできません。
- ・規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致しません。
- ・ご質問は質問事項を明記の上「封書」「FAX」「Eメール」でお願いいたします。

※お電話ではお答えできません。(内容によっては回答に時間がかかる場合があります。)

お問い合わせ先 [FAX(06) 6644-4448]

[Eメール wonderkit@keic.jp]

- 4 -