




TLA-6

RoHS

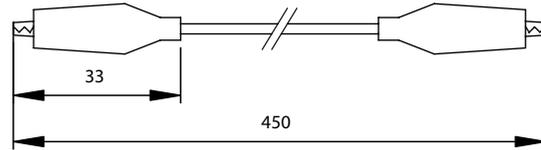

【仕様】



| | |
|------|--------------|
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分以上 |
| リード線 | 0.3スケアー |
| 質量 | 23 g |

| | |
|--------------------|-------|
| シールドクリップS(金メッキ)両端付 | |
| カラー | ●●●●○ |
| 各色1本 | 計5本入り |

梱包 | テイシンヘッダーパック入り

TLA-7

RoHS

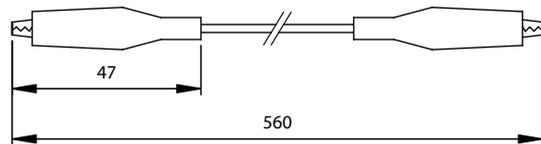

【仕様】


| | |
|------|--------------|
| 絶縁耐圧 | AC2000V 1分以上 |
| リード線 | 0.3スケアー |
| 質量 | 31 g |

| | |
|--------------------|-------|
| シールドクリップM(金メッキ)両端付 | |
| カラー | ●●●●○ |
| 各色1本 | 計5本入り |

梱包 | テイシンヘッダーパック入り

TLA-8

RoHS



【仕様】

| | |
|------|--------------|
| 絶縁耐圧 | AC1000V 1分以上 |
| リード線 | 0.1スケアー |
| 質量 | 12 g |

| | |
|--------------|-------|
| シールドクリップS両端付 | |
| カラー | ●● |
| 各色1本 | 計2本入り |

梱包 | テイシンヘッダーパック入り