


デジタルアンプ基板完成品 KP-AMP-SZ01 専用 アクリルベース

KP-BASE-SZ01

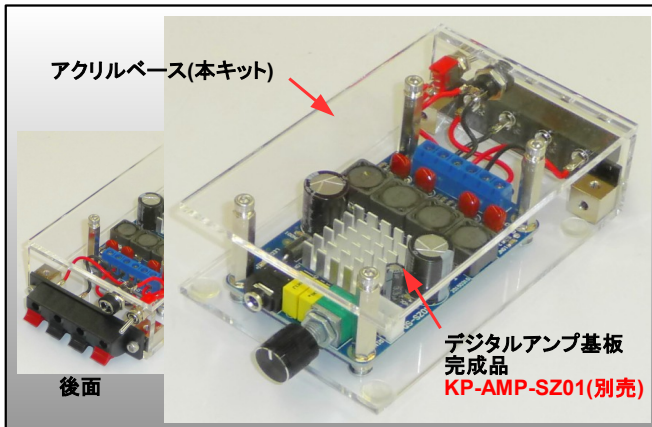


- ・アンプ基板を透明アクリル板でサンドイッチモダンインテリアにもマッチするアクリルベース
- ・高音質なデジタルアンプを手軽に製作できます
- ・DCジャックや電源スイッチ、スピーカーターミナルなど必要なパーツがすべて揃っています
- ・わかりやすい組立説明書つき
- ・組立にはハンダづけが必要です

KYORITSU
共立電子産業株式会社


●組み立て手順

(1)アクリル板の「保護紙」をはがします



アクリル板(3枚)の「保護紙」をはがします

(2)「裏板」にパーツを取り付けます

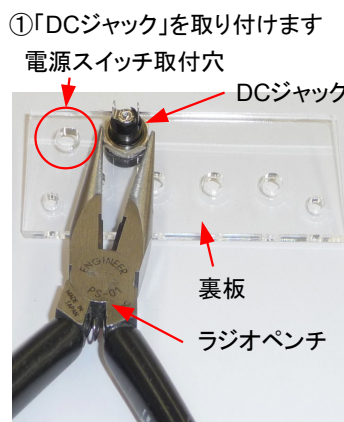


「DCジャック」のナットをはずして「裏板」の穴に通してからナットで取り付けます

取り付け方向は写真を参考にしてください

アクリル板にキズをつけないようご注意ください


②「電源スイッチ」を取り付けます

「電源スイッチ」から「ツメ付きワッシャ」と「ナット」を取り外して、写真の順に通して取り付けます

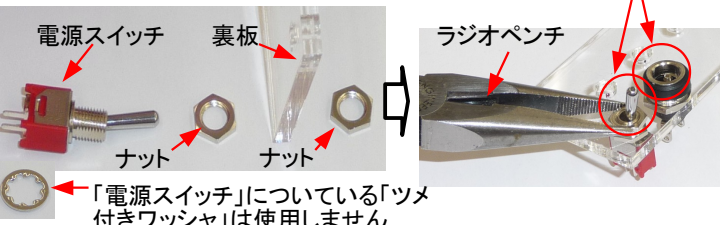

「DCジャック」の差込み口と「電源スイッチ」のレバーを同じ方向にします

●このキットの全パーツ

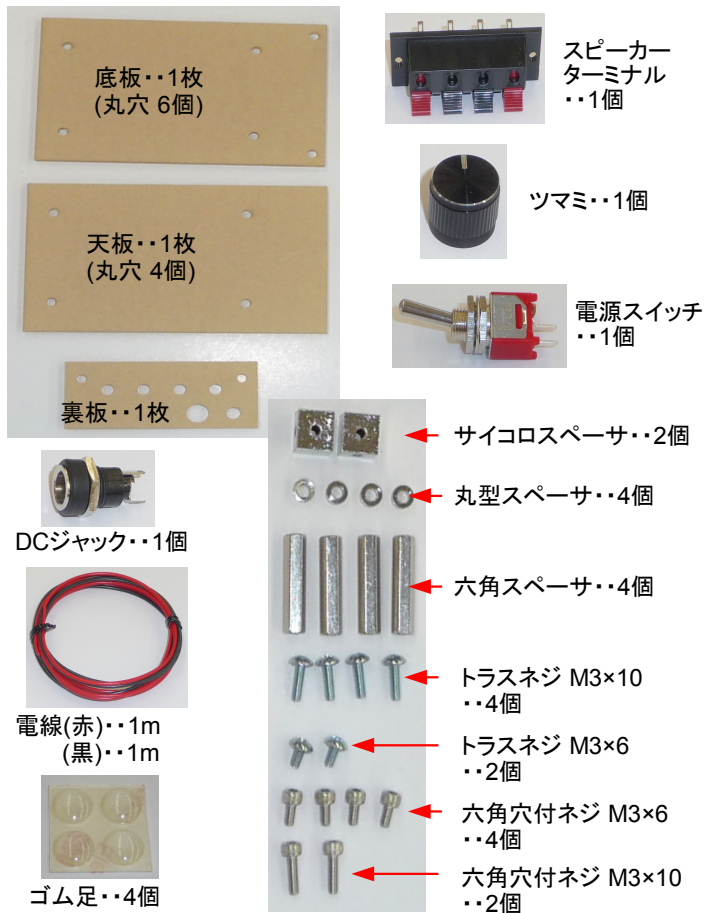

●必要な工具

- ・ハンダごて(30~60W)
- ・ハンダ
- ・ワイヤーストリッパー
- ・ナットドライバー(対辺5.5mm・M3用)⇒ラジオペンチでもOK
- ・六角レンチ(2.5mm)
- ・プラスドライバー(1番)
- ・ハンダごて台
- ・ニッパー
- ・ラジオペンチ
- ・マイナスドライバー(幅3mm)
- ・ピンセット



(3)「電源スイッチ」と「DCジャック」の配線をします



(4)「スピーカーターミナル」の配線をします

