

簡単製作、単3電池一本で1年以上使えます。

IC オルゴール

[キット]

WK66T-xx

061110

第7版 2201116

概要

三端子メロディ10を使用したオルゴールキットです。

パーツ点数が少ない(4点)ので初心者の方でも簡単に組み立てられます。

圧電スピーカと電池ボックス付きなので、組み立て後、電池を入れるだけですぐに使用できます。

超低消費電力なので単3電池一本で長時間鳴らすことができます。

お客さまへ

- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良、性能向上のため予告なく仕様、外觀等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キットです。製作作業中の安全確保のため本書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていません。また、本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

仕様

電源電圧	標準 DC1.5V
動作時電流(平均)	約30 μ A(DC1.5V時)
音種	下記内 いずれか
型番	WK66T-05 「ホーム スイートホーム」
型番	WK66T-08 「ハッピーバースデー」
型番	WK66T-09 「ウェディングマーチ」
型番	WK66T-0A 「ジングルベル」
型番	WK66T-11 「ラブミーテンダー」
型番	WK66T-19 「エリーゼのために」
型番	WK66T-32 「カッコウワルツ」
(※型番は付属の帯を参照ください)	
動作時間	約1年
電池ボックス	単3形×1
基板寸法	W28×D16×H13 mm (電池ボックスを含まず)


※注意：

充電式電池(1.2V)は動作保証対象外です。
上記の動作時間は目安で保証値ではありません。
動作環境、電池の種類によって大きく変化します。
また、電池は付属していません。

応用例

・電池の代わりに太陽電池(4セル品)も使用可能です。図のように接続してください。
※太陽電池は当キットには含まれておりません。別途お買い求めください。

太陽電池(SC10251DS)



黒 赤

1. パーツチェック

右記リストでパーツをチェックしてください。
パーツリストは、組立リストを兼ねています。
リスト中の□□にチェックを入れましょう。
左側はパーツチェック用、右側は組立チェック用です。

商品の管理には万全を期していますが万一「欠品」があった場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
TEL 06-6644-4447 (代)
FAX 06-6644-4448
共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所 まで


※製造ロットごとに性能に影響しない範囲で下記イラストとは形状など僅かに異なるパーツがある場合がございます。あらかじめご了承ください。

2. 組立

パーツの取り付けは右図を見ながら番号順に行ってください。パーツは無理のない範囲で基板に当たるまで、きちんと差込んでから、ハンダ付けしてください。ペニスとは絶対に使わないでください。

①□□圧電ブザー

穴に合わせてまっすぐ差し込んでください。
極性(+)は、ありません。

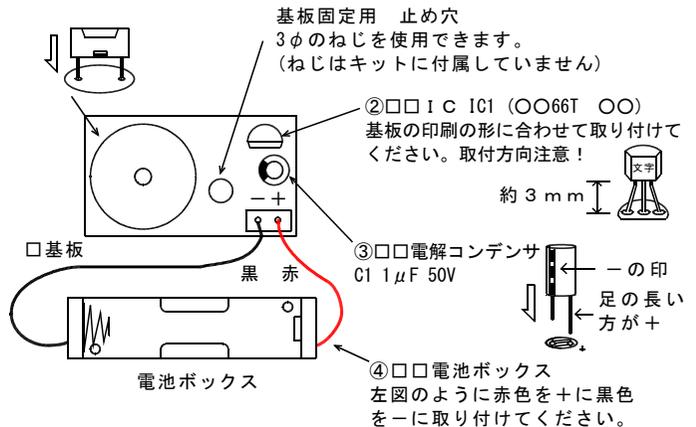

3. 使い方

●音を鳴らすとき

電池を電池ボックスに入れてください。

※電源電圧の高さによって音程は少し変化します。

●音を止めるとき

電池を電池ボックスから抜いてください。

当キットの規格以外の使い方や改造の仕方についての御質問はご遠慮下さい。規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致しかねます。また、ご質問は質問事項、明記の上「封書」「FAX」「Eメール」でお願います。お電話ではお答えいたしかねます。(内容によっては回答に時間がかかる場合があります。)[FAX 06 6644 4448][Eメール wonderkit@keic.jp]

取り扱い上の注意

◆電子部品・基板が濡れると故障の原因となります。
水に浸かったり、濡れたりしない所でご使用ください。

ワンダーキット

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-8-26
TEL (06) 6644-4447 (代)
FAX (06) 6644-4448
通販専用 TEL (06) 6644-6116