




# TW series

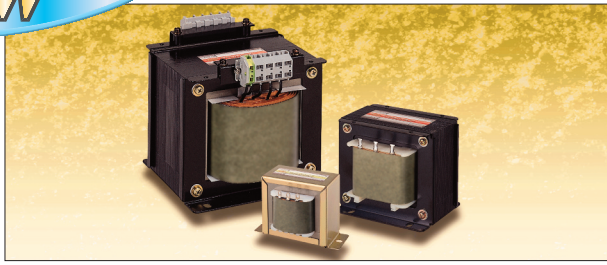

TW シリーズ(出力電圧 6V-12V仕様 6V-CT-6Vも可能)

入力電圧 5タイプ(Aタイプ-100V・Bタイプ-100V-110V-120V・Xタイプ-100V-200V・Dタイプ-200V・Eタイプ-200V-220V-240V)から選択できます。


負荷電流も0.25A~20Aのバリエーションから選べます。

端子はラグ端子とケーシクランプ方式ネジなし端子台があります。

## TW series (6V-12V output or 6V-CT-6V output)

Choose input voltage from any of the following 5 types: (A type - 100V, B type - 100V-110V-120V, X type - 100V-200V, D type - 200V, E type - 200V-220V-240V)

Free choice of load current between 0.25A-20A. Lug terminals or screwless cage clamps.

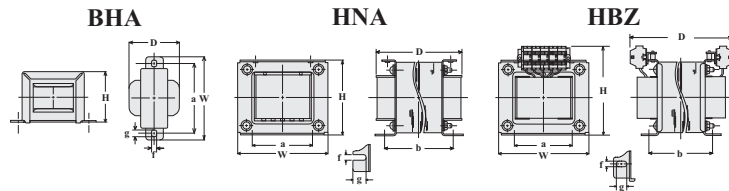

品名	電流	容量 (VA)	形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状
				W (±1)	H (±1)	D (MAX)	a (±1)	b (±1.5)	f X g			
TWA-0025	0.25A	3.0	BHA	61.0	35.5	35.0	51.0		4.0X 6.0	0.16	ラグ	
TWA-0050	0.50A	6.0		71.0	43.0	43.0	60.0		4.0X 6.0	0.30	ラグ	
TWA-0100	1.00A	12.0		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
TWA-0200	2.00A	24.0		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
TWA-0300	3.00A	36.0		90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ	
TWA-0400	4.00A	48.0	108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ		
TWA-0500	5.00A	60.0	HNA	86.0	76.0	73.0	62.0	59.0	4.5X12.0	1.80	ラグ	
TWA-0600	6.00A	72.0		100.0	100.0	76.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	2.30	260 2P-3P	
TWA-0800	8.00A	96.0		100.0	100.0	76.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	2.50	260 2P-3P	
TWA-1000	10.00A	120.0	HBZ	100.0	100.0	96.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	3.00	260 2P-3P	
TWA-1500	15.00A	180.0		116.0	111.0	96.0	81.0	58.0	7.0X11.0	3.50	261 2P-3P	
TWA-2000	20.00A	240.0		116.0	111.0	106.0	81.0	68.0	7.0X11.0	4.00	261 2P-3P	
TWB-0050	0.50A	6.0	BHA	71.0	43.0	43.0	60.0		4.0X 6.0	0.30	ラグ	
TWB-0100	1.00A	12.0		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
TWB-0200	2.00A	24.0		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
TWB-0300	3.00A	36.0		90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ	
TWB-0400	4.00A	48.0		108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ	
TWB-0500	5.00A	60.0	HNA	86.0	76.0	73.0	62.0	59.0	4.5X12.0	1.80	ラグ	
TWB-0600	6.00A	72.0		100.0	100.0	76.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	2.40	260 4P-3P	
TWB-0800	8.00A	96.0		100.0	100.0	86.0	62.0	58.0	4.5X 9.5	2.60	260 4P-3P	
TWB-1000	10.00A	120.0	HBZ	100.0	100.0	100.0	62.0	71.0	4.5X 9.5	3.10	260 4P-3P	
TWB-1500	15.00A	180.0		116.0	111.0	100.0	81.0	62.0	7.0X11.0	3.70	261 4P-3P	
TWB-2000	20.00A	240.0		116.0	111.0	110.0	81.0	73.0	7.0X11.0	4.20	261 4P-3P	
TWX-0050	0.50A	6.0	BHA	69.5	43.0	43.0	58.5		4.0X 6.8	0.33	ラグ	
TWX-0100	1.00A	12.0		82.5	52.0	51.0	72.0		4.5X 8.0	0.57	ラグ	
TWX-0200	2.00A	24.0		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
TWX-0300	3.00A	36.0		92.0	58.5	70.0	81.0		4.5X 6.5	1.20	ラグ	
TWX-0400	4.00A	48.0		104.0	68.0	73.0	93.0		4.5X 6.5	1.60	ラグ	
TWX-0500	5.00A	60.0	HNA	86.0	76.0	80.0	62.0	66.0	4.5X12.0	2.10	ラグ	
TWX-0600	6.00A	72.0		100.0	100.0	78.0	62.0	53.0	4.5X 9.5	2.50	260 4P-3P	
TWX-0800	8.00A	96.0		100.0	100.0	94.0	62.0	66.0	4.5X 9.5	2.70	260 4P-3P	
TWX-1000	10.00A	120.0	HBZ	100.0	100.0	100.0	62.0	71.0	4.5X 9.5	3.10	260 4P-3P	
TWX-1500	15.00A	180.0		116.0	111.0	105.0	81.0	67.0	7.0X11.0	3.80	261 4P-3P	
TWX-2000	20.00A	240.0		133.0	125.0	107.0	97.0	65.0	7.0X11.0	4.80	261 4P-3P	
TWD-0025	0.25A	3.0	BHA	61.0	35.5	35.0	51.0		4.0X 6.0	0.16	ラグ	
TWD-0050	0.50A	6.0		71.0	43.0	43.0	60.0		4.0X 6.0	0.30	ラグ	
TWD-0100	1.00A	12.0		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
TWD-0200	2.00A	24.0		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
TWD-0300	3.00A	36.0		90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ	
TWD-0400	4.00A	48.0	108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ		
TWD-0500	5.00A	60.0	HNA	86.0	76.0	73.0	62.0	59.0	4.5X12.0	1.80	ラグ	
TWD-0600	6.00A	72.0		100.0	100.0	76.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	2.10	260 3P-3P	
TWD-0800	8.00A	96.0		100.0	100.0	78.0	62.0	53.0	4.5X 9.5	2.40	260 3P-3P	
TWD-1000	10.00A	120.0	HBZ	100.0	100.0	100.0	62.0	71.0	4.5X 9.5	3.10	260 3P-3P	
TWD-1500	15.00A	180.0		116.0	111.0	96.0	81.0	58.0	7.0X11.0	3.50	261 3P-3P	
TWD-2000	20.00A	240.0		116.0	111.0	104.0	81.0	66.0	7.0X11.0	4.00	261 3P-3P	
TWE-0050	0.50A	6.0	BHA	71.0	43.0	43.0	60.0		4.0X 6.0	0.30	ラグ	
TWE-0100	1.00A	12.0		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
TWE-0200	2.00A	24.0		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
TWE-0300	3.00A	36.0		90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ	
TWE-0400	4.00A	48.0		108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ	
TWE-0500	5.00A	60.0	HNA	86.0	76.0	73.0	62.0	59.0	4.5X12.0	1.80	ラグ	
TWE-0600	6.00A	72.0		100.0	100.0	76.0	62.0	51.0	4.5X 9.5	2.10	260 5P-3P	
TWE-0800	8.00A	96.0		100.0	100.0	86.0	62.0	58.0	4.5X 9.5	2.60	260 5P-3P	
TWE-1000	10.00A	120.0	HBZ	100.0	100.0	100.0	62.0	71.0	4.5X 9.5	3.10	260 5P-3P	
TWE-1500	15.00A	180.0		116.0	111.0	98.0	81.0	61.0	7.0X11.0	3.60	261 5P-3P	
TWE-2000	20.00A	240.0		116.0	111.0	110.0	81.0	73.0	7.0X11.0	4.20	261 5P-3P	

型式:単相複巻変圧器, 定格:連続, 冷却方法:乾式自冷, 周波数:50/60Hz, 耐電圧:1500V/1分間

品名	電流	容量 (VA)	形状	外形寸法 (mm)				取付寸法 (mm)			重量 (kg)	端子形状
				W (±1)	H (±1)	D (MAX)	a (±1)	b (±1.5)	f X g			
SEA-0030	0.30A	5.10	BHA	73.0	42.0	39.0	61.0		4.0X 6.8	0.26	ラグ	
SEA-0050	0.50A	8.50		71.0	43.0	49.0	60.0		4.5X 6.0	0.40	ラグ	
SEA-0075	0.75A	12.75		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
SEA-0100	1.00A	17.00		82.5	52.0	51.0	72.0		4.5X 8.0	0.57	ラグ	
SEA-0150	1.50A	25.50		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
SEA-0200	2.00A	34.00	90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ		
SEA-0300	3.00A	51.00	108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ		
SEA-0500	5.00A	85.00	HNA	86.0	76.0	85.0	62.0	71.0	4.5X12.0	2.30	ラグ	
SEA-0500-1	5.00A	85.00		100.0	100.0	92.0	62.0	53.0	4.5X 9.5	2.30	260 2P-4P	
SEA-0800	8.00A	136.00		100.0	100.0	105.0	62.0	66.0	4.5X 9.5	3.00	260 2P-4P	
SEA-1000	10.00A	170.00	116.0	111.0	94.0	81.0	56.0	7.0X11.0	3.30	260 2P-4P		
SEB-0030	0.30A	5.10	BHA	73.0	42.0	39.0	61.0		4.0X 6.8	0.26	ラグ	
SEB-0050	0.50A	8.50		71.0	43.0	49.0	60.0		4.5X 6.0	0.40	ラグ	
SEB-0075	0.75A	12.75		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
SEB-0100	1.00A	17.00		82.5	52.0	51.0	72.0		4.5X 8.0	0.57	ラグ	
SEB-0150	1.50A	25.50		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
SEB-0200	2.00A	34.00	90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ		
SEB-0300	3.00A	51.00	108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ		
SEB-0500	5.00A	85.00	HNA	86.0	76.0	85.0	62.0	71.0	4.5X12.0	2.30	ラグ	
SEB-0500-1	5.00A	85.00		100.0	100.0	100.0	62.0	61.0	4.5X 9.5	2.60	260 4P-4P	
SEB-0800	8.00A	136.00		100.0	100.0	111.0	62.0	73.0	4.5X 9.5	3.20	260 4P-4P	
SEB-1000	10.00A	170.00	116.0	111.0	96.0	81.0	58.0	7.0X11.0	3.60	260 4P-4P		
SEX-0030	0.30A	5.10	BHA	71.0	43.0	43.0	60.0		4.0X 6.0	0.30	ラグ	
SEX-0050	0.50A	8.50		71.0	43.0	49.0	60.0		4.5X 6.0	0.40	ラグ	
SEX-0075	0.75A	12.75		84.0	51.0	46.0	72.5		4.5X 8.0	0.57	ラグ	
SEX-0100	1.00A	17.00		84.0	50.0	55.0	73.0		4.2X 7.2	0.67	ラグ	
SEX-0150	1.50A	25.50		92.0	58.5	60.0	81.0		4.5X 6.5	0.95	ラグ	
SEX-0200	2.00A	34.00	92.0	58.5	70.0	81.0		4.5X 6.5	1.20	ラグ		
SEX-0300	3.00A	51.00	104.0	68.0	73.0	93.0		4.5X 6.5	1.66	ラグ		
SEX-0500	5.00A	85.00	HNA	96.0	84.0	96.0	70.0	80.0	4.5X12.0	3.15	ラグ	
SEX-0500-1	5.00A	85.00		100.0	100.0	97.0	62.0	58.0	4.5X 9.5	2.50	260 4P-4P	
SEX-0800	8.00A	136.00		116.0	111.0	91.0	81.0	53.0	7.0X11.0	3.20	260 4P-4P	
SEX-1000	10.00A	170.00	116.0	111.0	102.0	81.0	63.0	7.0X11.0	3.60	260 4P-4P		
SED-0030	0.30A	5.10	BHA	73.0	42.0	39.0	61.0		4.0X 6.8	0.26	ラグ	
SED-0050	0.50A	8.50		71.0	43.0	49.0	60.0		4.5X 6.0	0.40	ラグ	
SED-0075	0.75A	12.75		84.0	51.0	46.0	72.5		4.0X 7.5	0.45	ラグ	
SED-0100	1.00A	17.00		82.5	52.0	51.0	72.0		4.5X 8.0	0.57	ラグ	
SED-0150	1.50A	25.50		91.0	58.5	56.0	80.0		4.5X 6.0	0.85	ラグ	
SED-0200	2.00A	34.00	90.0	58.5	65.0	80.0		4.5X 6.0	1.05	ラグ		
SED-0300	3.00A	51.00	108.0	68.0	69.0	95.5		4.3X 6.0	1.43	ラグ		
SED-0500	5.00A	85.00	HNA	86.0	76.0	85.0	62.0	71.0	4.5X12.0	2.30	ラグ	
SED-0500-1	5.00A	85.00		100.0	100.0	92.0	62.0	53.				