


スピーカーも鳴らせる 真空管ヘッドホンアンプ組立キット WP-VHA01

組立説明書

Ver.1

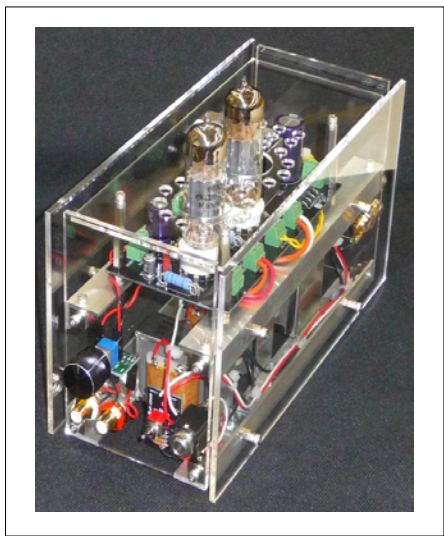

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●必要な工具

- ハンダごて(30~60W)
- ハンダ
- ワイヤーストリッパー
- ボックスレンチ(無くても可)
- プラスドライバー(1番 2番)
- ナットドライバー(対辺5.5mm・M3用 対辺7mm・M4用)
- 定規(メジャー)
- サンドペーパー(240番くらい)
- ハンダごて台
- ニッパー
- ラジオペンチ
- マイナスドライバー(刃幅3mm)
- 六角ドライバー(2.5mm・M3用)
- ヒートガン又はドライヤー


●主な仕様

- 電源電圧 AC100V(50/60Hz)
- ヘッドホン出力 100mW+100mW (30Ω THD1.0% 1kHz)
- 対応ヘッドホンインピーダンス 16Ω~100Ω
- スピーカー出力 1.5W+1.5W(8Ω THD10% 1kHz)
- 対応スピーカーインピーダンス 6~8Ω
- 入力インピーダンス 10KΩ
- 消費電力 30W
- 外形寸法 幅110mm 高さ170mm 奥行き265mm
- 重量 2.6Kg

・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ・本製品は組立キットです。作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
 ・完成品でない製品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。
 ・完成後はお客様(組立業者)ご自身の責任のもとでご使用ください。
 ・本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所
 〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
 TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448


●このキットに含まれるパーツ

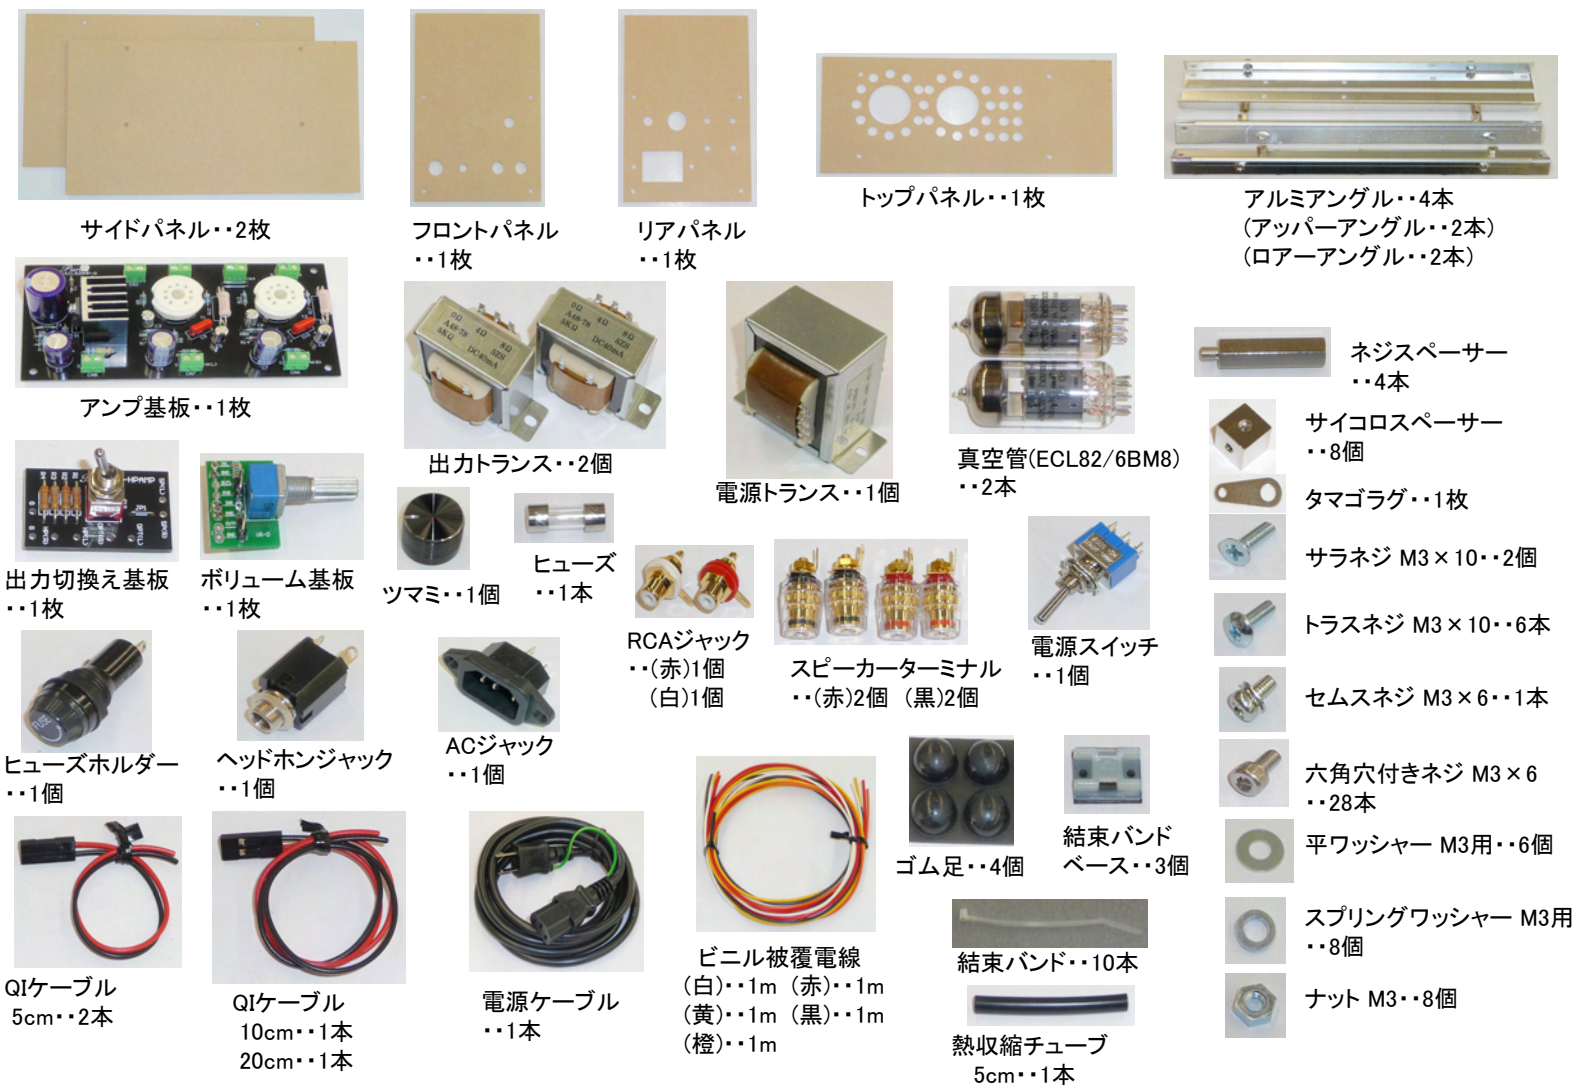


●組立手順

(1)「出力切換え基板」の配線をします

①写真の長さに「ビニル被覆電線(以下電線といいます)」をカットします

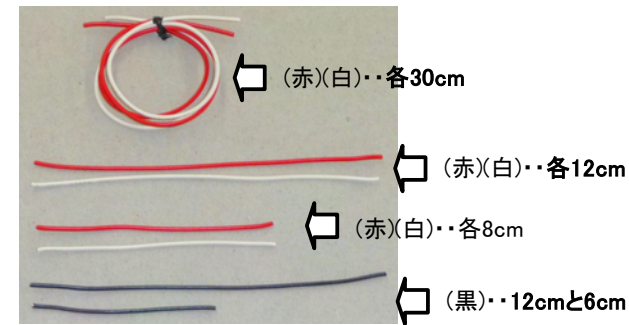


②「出力切換え基板」に「電線」をハンダづけします

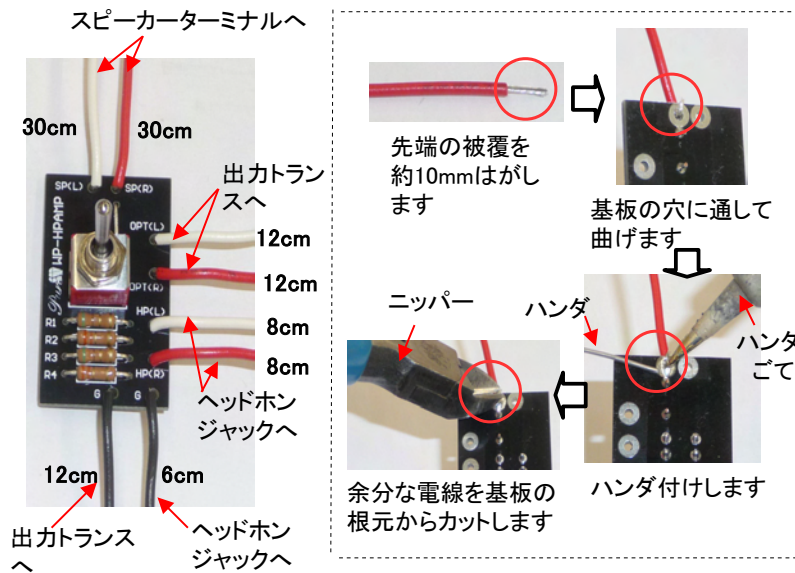

(2)「フロントパネル」にパーツを取付けます

★パーツの名前と取付け位置を下の写真で確認しておきます

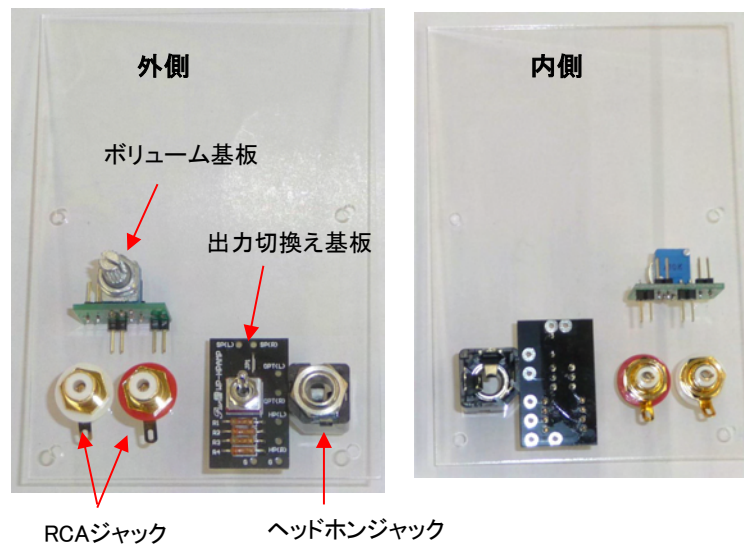

①「保護紙」をはがします



完成までのすべての作業工程を、カラー写真でくわしく解説しています (A3 x 4ページ)

②「RCAジャック」を取付けます




③「ポリウム基板」を取付けます



④「ヘッドホンジャック」を取付けます




⑤「出力切換え基板」を取付けます

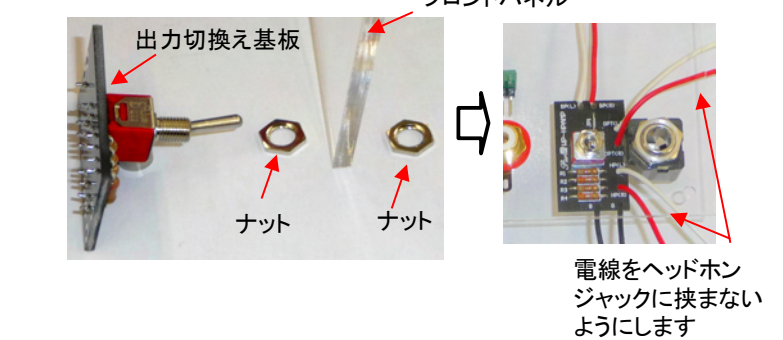

⑥「ヘッドホンジャック」まわりの配線をします



⑦「RCAジャック」まわりの配線をします

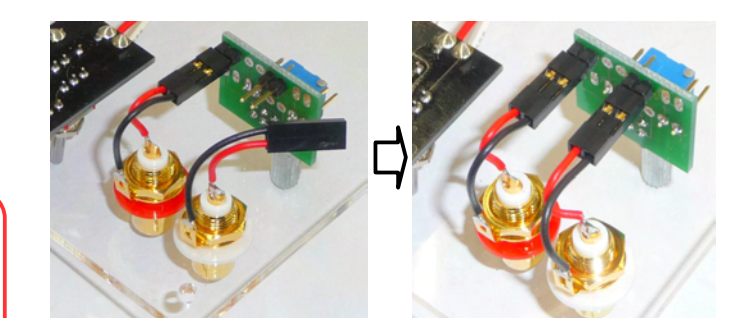

・長さ5cmの「Qiケーブル」を使用して写真のように配線します
 できるだけ最短距離にします(赤)(黒)の電線の位置に注意