



FGMB FGMLB


FGMB カートリッジタイプ Cartridge type




FGMB-S カートリッジタイプ Cartridge type



FGMB-A カートリッジタイプ Cartridge type



FGMLB ラジアルリードタイプ Radial lead type



定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							-A #2	-S #3
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RdHS		
FGMB FGMLB	125V / 250V	0.1A									
		0.2A									
		0.3A									
		0.4A									
		0.5A									
		0.6A									
		0.8A									
		1A	○						○	○	
		1.5A	○						○	○	
		2A	○						○	○	
		3A	○						○	○	
		4A	○						○	○	
		5A	○						○	○	
		6A	○						○	○	
		7A	○						○	○	
8A	○						○	○			
10A	○						○	○			
12A	○						○	○			
15A	○						○	○			

最小包装数 Minimum Package

FGMB: 200 Pcs. FGMLB: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics


B種 Type B
 温度上昇 : 115% 100°C以下
 Temperature Rise : 115% 100°C Max.
 通電 : 130%
 Carrying Capacity : 130%
 溶断 : 160% 60分以内
 Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.
 200% 2分以内
 200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGMLB:		
~4A	φ0.6	
5A~10A	φ0.8	
12A~15A	φ1.0	

溶断特性表

Time-current characteristic curve

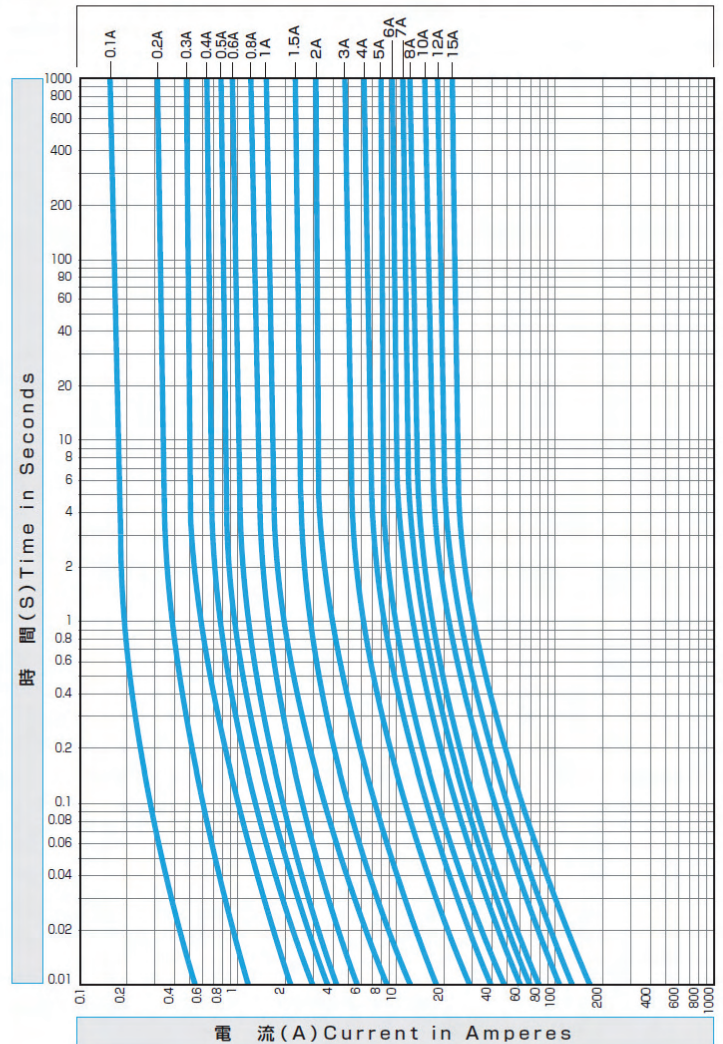

FGMB アプリケーション

Applications

	ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
	パネル取付型 Panel type	MF-525 MF-527 MF-528 MF-528H MF-507M	P.90
	パネル取付型 Panel type	FH033 FH043 FHB02	P.89
	ブロック Fuse Block	—	—
	クリップ Fuse Clip	F-042 F-052	P.86
	中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-02 FFH-03 FFH-06	P.84
	中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400400	P.85