



- 目 型番目次・Photo INDEX
- 1 アルミサッシケース
- 2 アルミフレームケース
- 3 メタルケース
- 4 フリーサイズケース
- 5 プラスチックケース
- 6 電池ボックス/電池ホルダー
- 7 防水・防塵アルミタイプボックス/ステンレスボックス
- 8 防水・防塵樹脂ボックス
- 9 パネルインストールキット/ケース/ DINレールケース
- 10 システムケース/サブラック
- 11 小型ラック/ラックケース
- 12 筐体/ラックパネル
- 13 シールド対策熱対策部品
- 14 アクセサリー/プリント基板
- 15 機構材
- 16 カスタム製品
- 技 技術資料
- 価 標準価格表

EV・CUS・CUL・ALS・ALL SERIES

EV型導通ビス

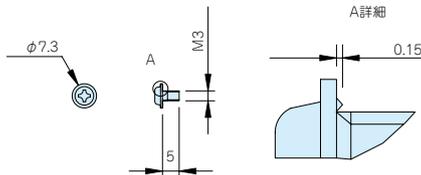

導通対策製品



特徴

- ビスの裏側に突起が出ておりますので当社製品のアルマイト処理やカラーアルミ塗装材の表面のアルマイト層や塗膜層を削り、材料の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用頂けます。

機種内容 標準価格 価-10P 1袋20ヶ入

型番	M	L	材質	色・表面処理	単位個数	適応ケース
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケル	20	YM・MB他


CUS,CUL,ALS,ALL型導電性銅/アルミ箔テープ



シールド対策製品



構造



特性

タイプ	銅箔 (圧延)	アルミ箔
金属箔厚さ (μm)	35	50
粘着層厚さ (μm)	60	60
製品厚さ (μm)	95	110
接着力 (gf/25mm) 180°ピール対SUS	1300	1300
接触抵抗値 (Ω/25mm/2kgf)	0.003	0.005

特徴

- フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとる事ができます。
- 銅箔テープCUSとCULは、金属箔面にハンダ付けができます。
- 銅箔、アルミ箔テープとも、UL510 (FR) 認定品。

用途

- 筐体のグラウンディング、シールドング。
- ケーブルハーネスおよびコネクタ末端のグラウンディング、シールドング。
- EMIシールドルーム。
- シールド特性測定時の緊急対策として最適です。

銅箔テープ 単位個数: 1巻
機種内容 標準価格 価-6P

型番	巾	長さ (巻)
CUS-8T	8.0	2m
CUS-13T	13.0	2m
CUS-25T	25.0	2m
CUL-8T	8.0	20m
CUL-13T	13.0	20m
CUL-25T	25.0	20m
CUL-50T	50.0	20m

アルミ箔テープ 単位個数: 1巻
機種内容 標準価格 価-1P

型番	巾	長さ (巻)
ALS-8T	8.0	2m
ALS-13T	13.0	2m
ALS-25T	25.0	2m
ALL-8T	8.0	20m
ALL-13T	13.0	20m
ALL-25T	25.0	20m
ALL-50T	50.0	20m