

US SERIES


US型アルミブロンズケース

2


メタルケース

特徴

- アルミの金属光沢を生かしたブロンズアルマイト仕上げのユニバーサルケースです。

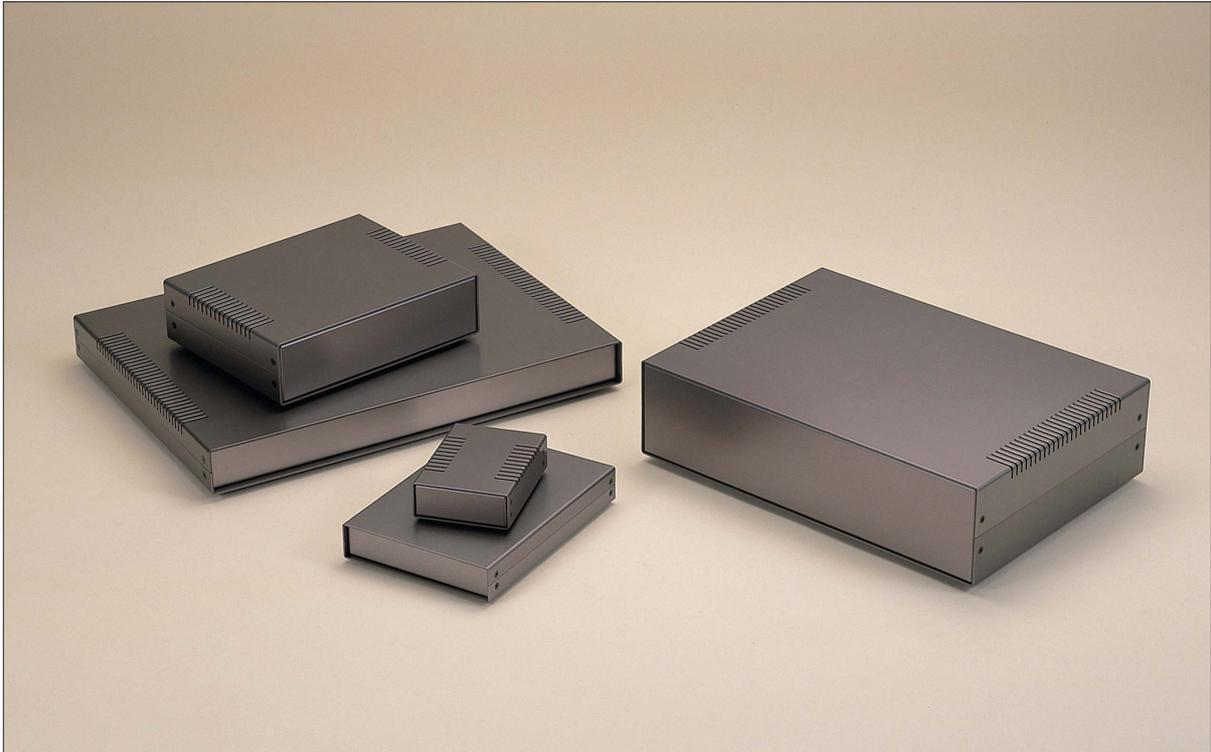

US-Kタイプ(放熱穴ナシ)側面図

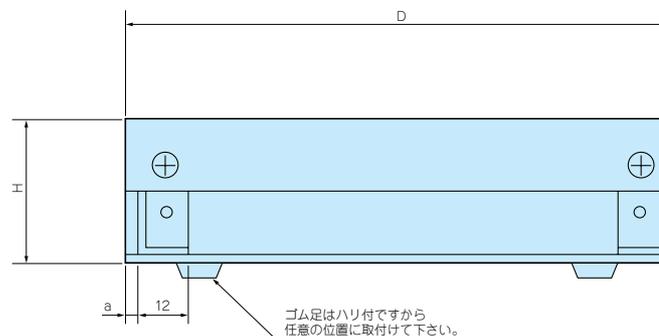


構成内容

●構成部品図はカタログ2-31P~32Pを参照下さい。

照番	名称	個数	材質	色・表面処理
1	上カバー	1	A1050P-H24	ブロンズアルマイト
2	下カバー	1	A1050P-H24	ブロンズアルマイト
3	パネル	2	A1050P-H24	ブロンズアルマイト
4	ゴム足	4	天然ゴム	黒
5	取付ネジ	8	鉄皿 M3×5 (US-75, 100, 130のみM2.6×5)	黒クロームメッキ

US外觀寸法図

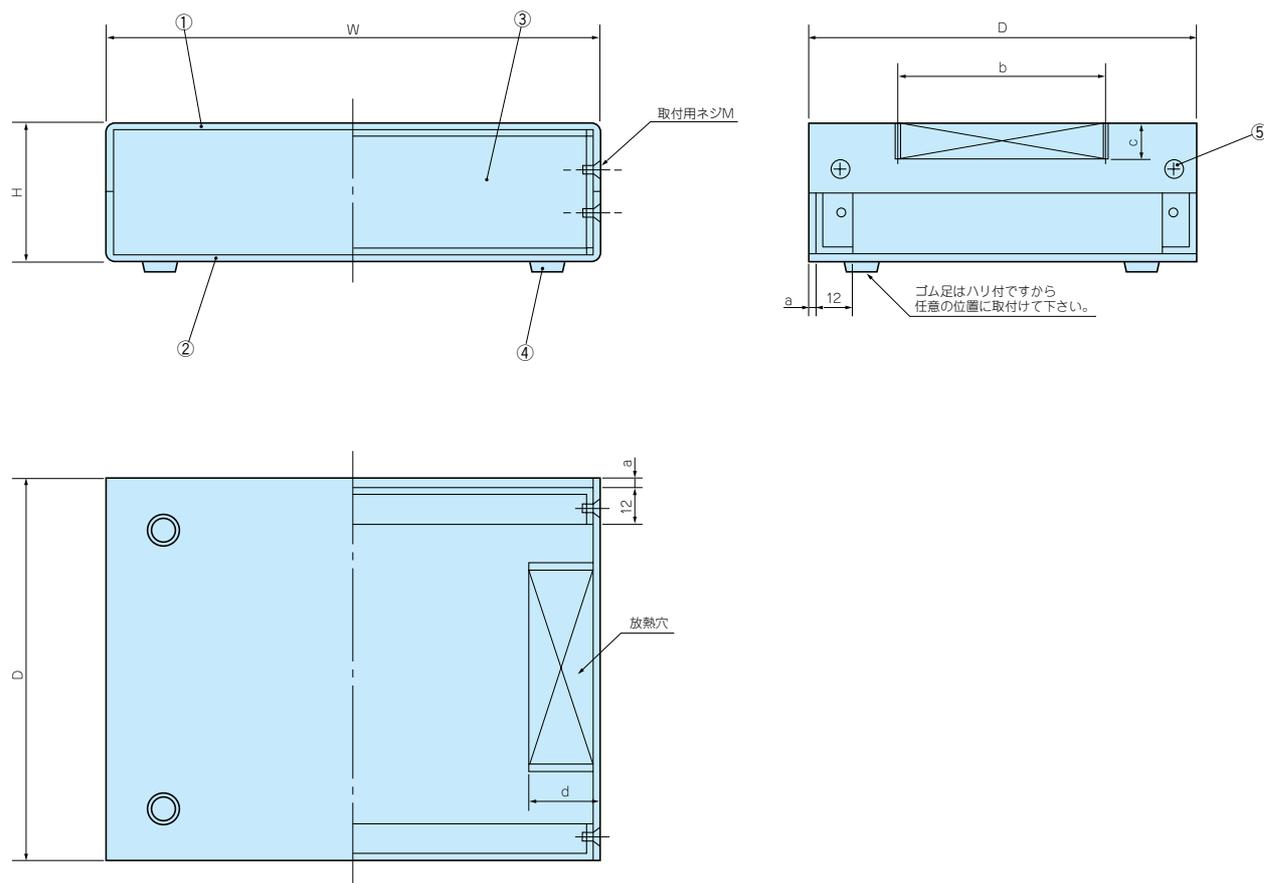




機種内容

● ブロンズアルマイトは上下カバー・パネルの色合が多少異なることがありますご了承下さい。

型番	W	H	D	a	b	c	d	M	カバーt	パネルt	放熱穴	ゴム足	自重(g)
US-75	75	30	100	3.5	54	7	16	2.6	1.5	1.5	2×20P6	B-41	115
US-100	100	30	140	3.5	84	7	16	2.6	1.5	1.5	2×20P6	B-41	180
US-100K	100	30	140	3.5	—	—	—	2.6	1.5	1.5	—	B-41	190
US-130	130	30	180	3.5	114	7	16	2.6	1.5	1.5	2×20P6	B-41	280
US-130K	130	30	180	3.5	—	—	—	2.6	1.5	1.5	—	B-41	290
US-130H	130	45	180	3.5	114	7	16	2.6	1.5	1.5	2×20P6	B-41	320
US-160	160	40	210	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	515
US-200	200	40	160	5	84	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	485
US-260	260	40	190	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	735
US-320	320	40	230	5	144	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	1,020
US-370	370	40	280	5	174	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	1,380
US-430	430	40	320	5	204	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	1,780
US-160H	160	55	210	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	560
US-200H	200	55	160	5	84	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	545
US-260H	260	55	190	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	780
US-320H	320	55	230	5	144	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	1,100
US-160LH	160	84	210	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	690
US-200LH	200	84	160	5	84	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-42	650
US-260LH	260	84	190	5	114	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	920
US-320LH	320	84	230	5	144	10	23.5	3	2.0	1.5	2×30P6	B-43	1,250

構成部品図 US

US上カバー・下カバー

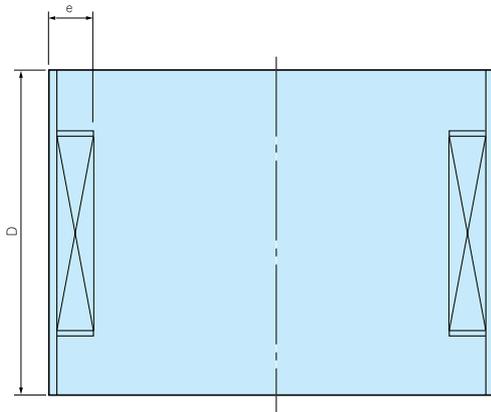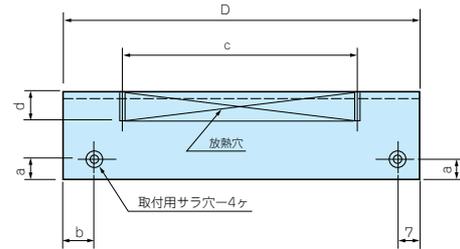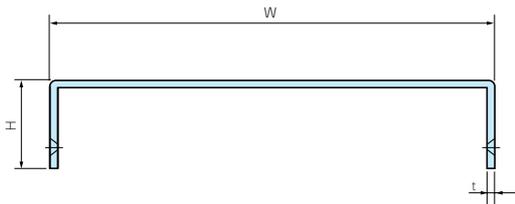

部品内容

名称	材質	色・表面処理
上カバー・下カバー	A1050P-H24 (1.5t・2t)	ブロンズアルマイト

●下カバーは、すべて放熱穴ナシです。


USケース型番	W	H	D	a	b	c	d	e	t	放熱穴
US-75	75	15	100	5	10.5	54	7	16	1.5	2×20P6
US-100	100	15	140	5	10.5	84	7	16	1.5	2×20P6
US-100K	100	15	140	5	10.5	—	—	—	1.5	—
US-130	130	15	180	5	10.5	114	7	16	1.5	2×20P6
US-130K	130	15	180	5	10.5	—	—	—	1.5	—
US-130H	130	22.5	180	8	10.5	114	7	16	1.5	2×20P6
US-160	160	20	210	7	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-200	200	20	160	7	12	84	10	23.5	2.0	2×30P6
US-260	260	20	190	7	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-320	320	20	230	7	12	144	10	23.5	2.0	2×30P6
US-370	370	20	280	7	12	174	10	23.5	2.0	2×30P6
US-430	430	20	320	7	12	204	10	23.5	2.0	2×30P6
US-160	160	27.5	210	10	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-200H	200	27.5	160	10	12	84	10	23.5	2.0	2×30P6
US-260H	260	27.5	190	10	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-320H	320	27.5	230	10	12	144	10	23.5	2.0	2×30P6
US-160LH	160	42	210	13	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-200LH	200	42	160	13	12	84	10	23.5	2.0	2×30P6
US-260LH	260	42	190	13	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6
US-320LH	320	42	230	13	12	114	10	23.5	2.0	2×30P6

US 構成部品図

2

メタルケース

USパネル

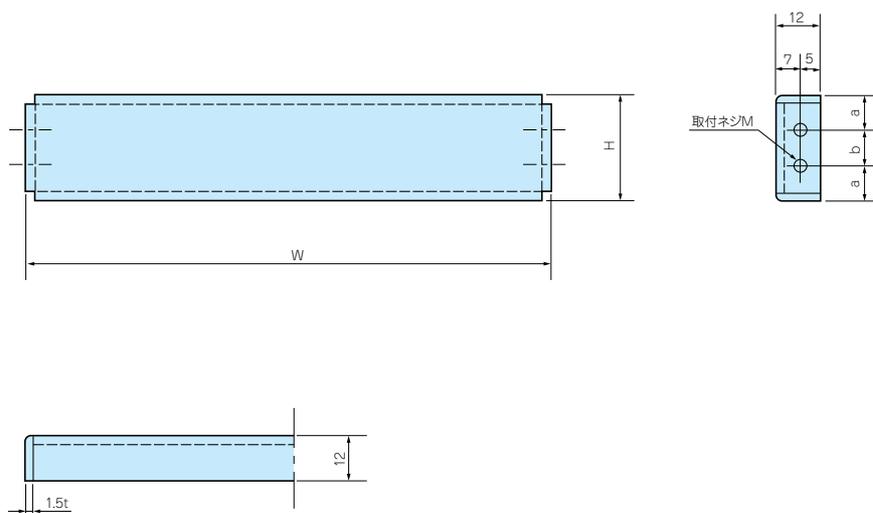

部品内容

名称	材質	色・表面処理
USパネル	A1050P-H24 1.5t	ブロンズアルマイト

USケース型番	W	H	a	b	M
US-75	72	27	8.5	10	2.6
US-100・100K	97	27	8.5	10	2.6
US-130・130K	127	27	8.5	10	2.6
US-130H	127	42	13	16	2.6
US-160	156	36	11	14	3
US-200	196	36	11	14	3
US-260	256	36	11	14	3
US-320	316	36	11	14	3
US-370	366	36	11	14	3
US-430	426	36	11	14	3
US-160H	156	51	15.5	20	3
US-200H	196	51	15.5	20	3
US-260H	256	51	15.5	20	3
US-320H	316	51	15.5	20	3
US-160LH	156	80	27	26	3
US-200LH	196	80	27	26	3
US-260LH	256	80	27	26	3
US-320LH	316	80	27	26	3