

共立電子産業オリジナル パイオニア製

Bonnes Notes

10cmダブルボイスコイルユニット


DVC-1000



仕様

- ◎ 定格インピーダンス：6Ω + 6Ω
- ◎ 定格入力：10W + 10W
- ◎ 最大入力：20W + 20W
- ◎ 最低共振周波数(f_0)：155Hz
- ◎ 定格周波数範囲： $f_0 \sim 15\text{kHz}$ (-10dB)
- ◎ 出力音圧レベル(シリーズ接続時)：89.5dB/4V(1m)
※300, 400, 500, 600Hzの平均値
※アンプの出力電圧を4Vrmsに調節した時の値
- ◎ 極性：+側に+の直流電圧を加えたとき振動板が前に出ること
- ◎ Mms：4.367g (パラレル接続) / 4.351g (シリーズ接続)
- ◎ Qts：0.504 (パラレル接続) / 0.499 (シリーズ接続)
- ◎ Sd：49.64cm²
- ◎ 総重量：826g(約)
- ◎ バッフル開口寸法：φ93mm
- ◎ 標準エンクロージャ方式：バスレフ型
- ◎ 標準エンクロージャ内容積：4L
- ◎ 推奨スピーカーボックス：共立プロダクツ DVC-1000対応エンクロージャキット

周波数特性 (メーカー資料による)

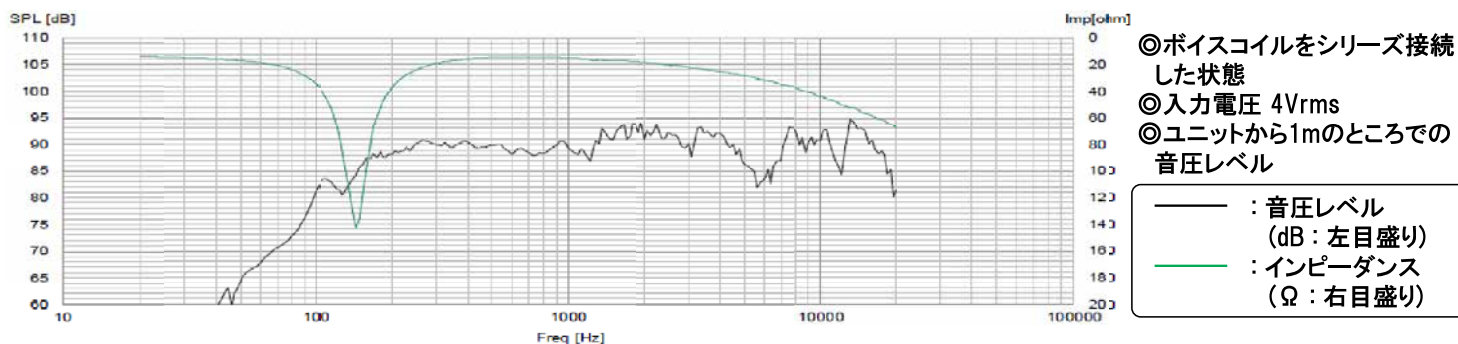

寸法図

