

**特 徴**  
FEATURES

外装は絶縁スリーブで小型軽量です。  
The decoration is small and light in an insulation sleeve.

オーディオ用に最適な含浸剤を採用しています。  
Adopt the most suitable impregnant for audio systems.

オーディオアンプ用として最適です。  
Most suitable for audio system use.

RoHS対応品。  
RoHS compliance.

**用 途**  
U S E

オーディオアンプ  
Audio amplifier.

ギターアンプ  
Guitar amplifier.

**表 示**  
MARKING

(例) HGC  
Oil Paper Cap  
0.22µF  
630Vdc  
Vita-Q

**定 格**  
RATING

定格電圧：630Vdc、1000Vdc  
Rated voltage range：630Vdc、1000Vdc


耐電圧：定格電圧×200%  
Withstand voltage：Rated voltage×200%

静電容量範囲：0.01~0.68µF  
Capacitance range：0.01~0.68µF


許容差：±10%  
Capacitance tolerance：±10%

使用温度範囲：-25~+85°C  
Operating temperature range：-25~+85°C

**型名の構成**  
PART NUMBER

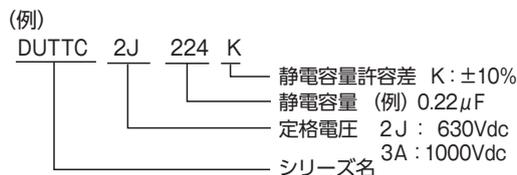

**寸 法 図**  
DIMENSIONS

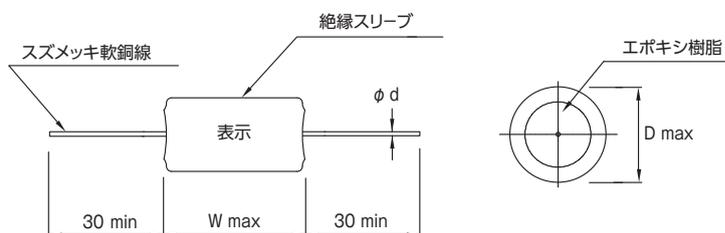

**寸 法 表 STANDARD SIZE**

静電容量		630Vdc			1000Vdc		
記号	µF	D	L	d	D	L	d
103	0.01	13.0	18.0	0.6	14.0	18.0	0.6
153	0.015	15.5	18.0	0.6	16.5	18.0	0.6
223	0.022	18.0	18.0	0.6	11.0	28.0	0.6
333	0.033	11.0	28.0	0.6	12.0	28.0	0.8
473	0.047	12.0	28.0	0.6	13.5	28.0	0.8
683	0.068	13.5	28.0	0.8	15.0	28.0	0.8
104	0.1	15.5	28.0	0.8	17.5	28.0	0.8
154	0.15	18.5	28.0	0.8	20.0	28.0	0.8
224	0.22	15.0	38.0	0.8	19.0	38.0	0.8
334	0.33	17.5	38.0	0.8	22.0	38.0	0.8
474	0.47	18.0	48.0	0.8	22.0	48.0	0.8
684	0.68	21.0	48.0	0.8			

※寸法及びカスタム品については別途設計いたしますのでご用命ください。