



ノンロック / Momentary DS-660 シリーズ / SERIES


DS-660R-N
DS-660S-N

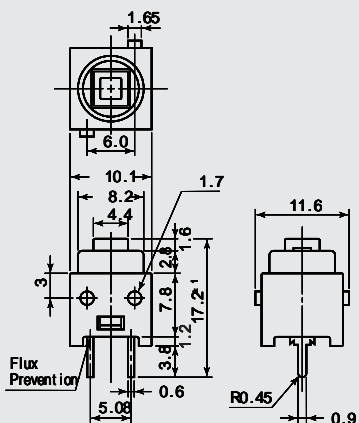

DS-660R-C
DS-660S-C

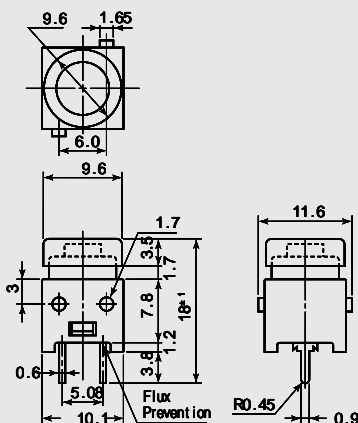

DS-660R-S
DS-660S-S

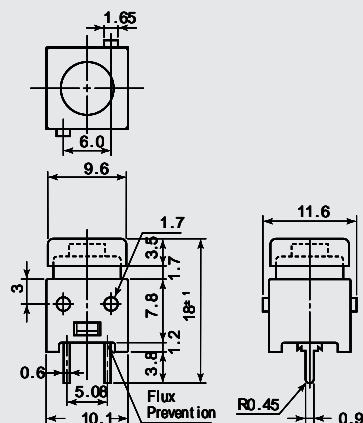

ご注文の際は下記の例に準じてご用命下さい。

ORDERING INFORMATION

DS-660 R - C
1 2

1		2	
クリック感 Click Feeling		外形 Shape of actuator	
R	有 = ラバー反転 with Click Feeling	S	角 Square
S	無 = スプリング反転 without Click Feeling	C	丸 Circle
		N	ボタン無し without Button

ボタンカラー	Cap Color
R 赤	Red
K 黒	Black
W 白	White
N グレー	Gray
U ライトブルー	Blue

注記 (NOTE)

= 標準色 Standard Color
= 受注生産 Order-received production



品番 PARTS NO.	回路 CIRCUIT	スイッチ特性 SWITCHING FUNCTION	電流容量 RATING	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	絶縁耐圧 VOLTAGE BREAKDOWN	接触抵抗 CONTACT RESISTANCE
DS-660R- DS-660S-	SPST (2P)	OFF-(ON)	1A. 125V. AC	DC. 500V 100M 以上 (MIN)	AC. 1000V 1分間 (Minute)	20m 以下 (MAX)

注記 / NOTE
() = ノンロック / Momentary