





XLR タイプケーブルコネクタ

アッセンブリー

ブッシング




1. ブッシングをあらかじめケーブルに通しておきます。




2. ケーブルを図のように加工します。
・適合ケーブル外径：
Φ3.5mm～8.0mm

チャック



3. ワイヤをインサートに半田付けしチャックとの凸凹を合わせます。

4. インサートとチャックを同時にハウジングへ挿入します。

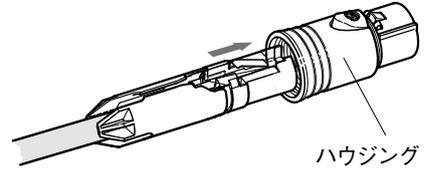

ハウジング

5. 最後にブッシングを締め付けます。

