



FGB01 カートリッジタイプ

Cartridge type

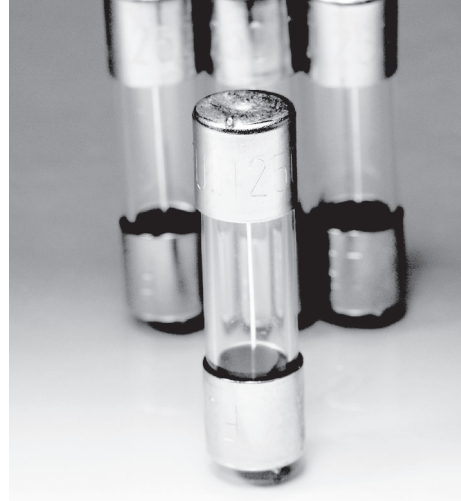

FGB01



定格一覧表


Fuse List

品名 Catalog No.		認可規格 Agency Approvals							
型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	PSE	UL	C-UL	BSI	SEMKO	VDE	RoHSII
FGB01	250V	5A	○						◎
		10A	○						◎
		15A	○						◎
		20A	○						◎
		25A	○						○
		30A	○						○

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

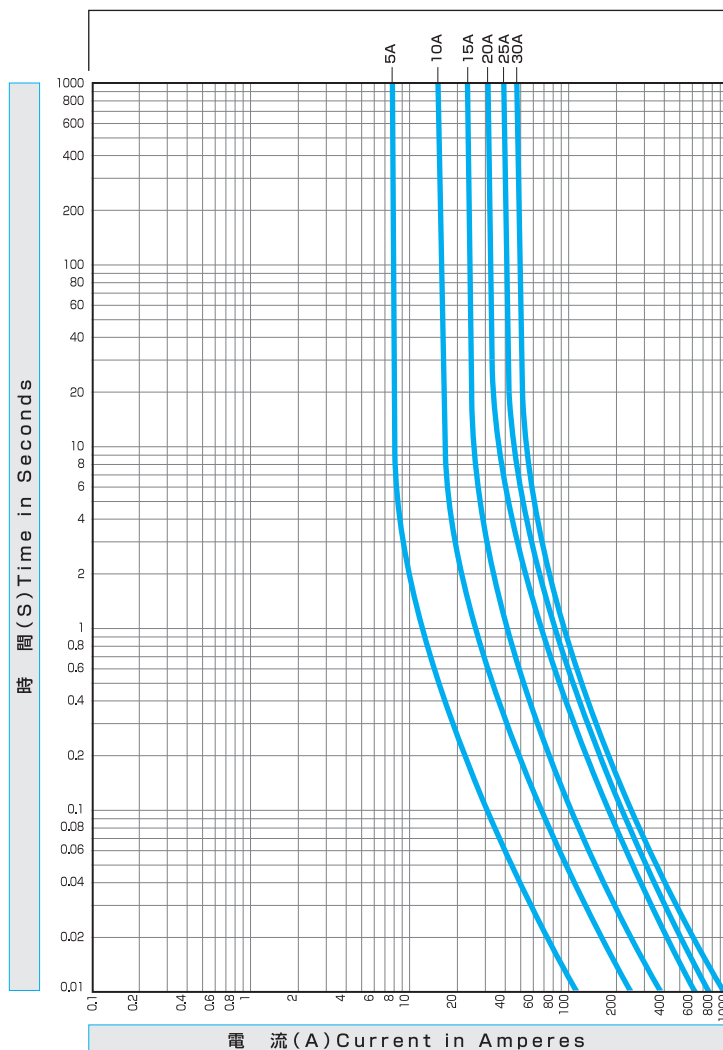

最小包装数
Minimum Package: 30 Pcs.

電気的特性
Electrical Characteristics

B種 Type B

- 温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.
- 通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%
- 溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.
- 200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

FGB01 アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	—	—
パネル取付型 Panel type	—	—
ブロック Fuse Block	—	—
クリップ Fuse Clip	—	—
中継用 In-Line Fuse Holders	—	—
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	—	—