


MCRA-DP series

サージアブソーバ Surge Absorber


- ・コンデンサと抵抗器を複合したサージアブソーバで、リレーやスイッチ等のサージ電圧吸収、接点保護に最適です。
Suitable for absorbing surge voltage and protecting contact of relay and switch, etc.
- ・外装に難燃性(UL94 V-0)のエポキシ樹脂を使用していますので、安全性に優れています。
Coated with flame-retardant (UL94 V-0) epoxy resin.

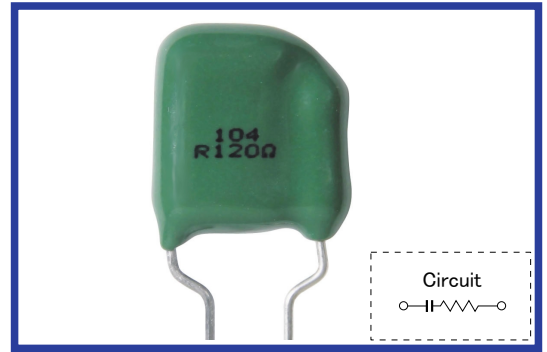


◆規格表/SPECIFICATION

項目 Item	特性 Characteristics
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-25~+85°C
定格電圧範囲 Rated Voltage Range(U _R)	125Vac, 250Vac
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(M)
抵抗値許容差 Resistance Tolerance	±10%(K)
耐電圧 Voltage Proof	U _R × 230% 60s
絶縁抵抗 Insulation Resistance	3000MΩ min
準拠規格 Reference Standard	電気用品安全法

◆呼称方法/PART NUMBER



◆寸法図/DIMENSIONS

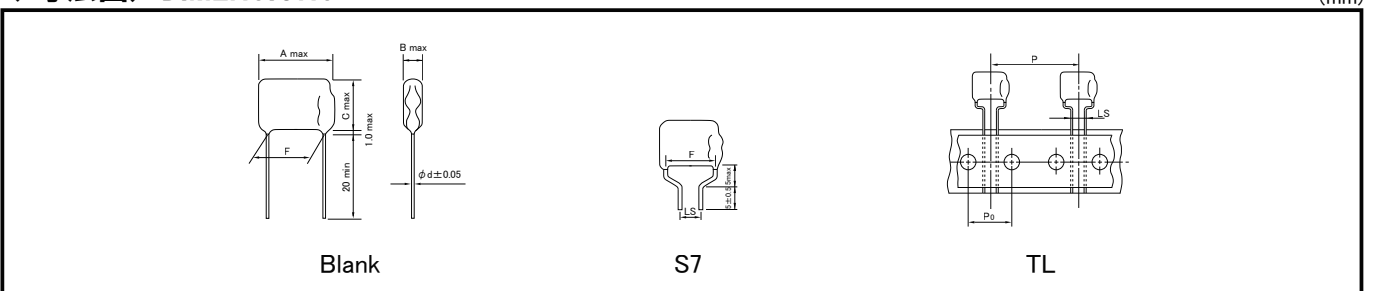

◆標準品一覧表/STANDARD SIZE

**：リード加工記号/Lead Forming

定格電圧 Rated Voltage (Vac)	静電容量 Capacitance (μF) ※	抵抗値 R (Ω) ※	寸法 Dimensions (mm)						標準梱包数/Typical Packaging Quantity (pcs)					品番 Part No	
			A	B	C	F±1.5	LS±0.5	d	ロングリード品 Long Lead type		テーピング(つづら)品 - 形状別 Taping Ammo Pack Type - Style				
									Bag	Carton	TC	TX, TH	TL, TJ		TN
125	0.033	47	14.0	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	125MCRA333047MDP**B0918
	0.033	120	14.5	6.5	16.0	8.5	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	125MCRA333120MDP**B0891
	0.1	47	15.5	6.5	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	125MCRA104047MDP**B0901
	0.1	120	15.5	7.0	16.0	10.0	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	125MCRA104120MDP**B0768
250	0.033	47	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	250MCRA333047MDP**B0853
	0.033	120	15.5	7.0	17.0	10.0	5.0	0.7	200	3000	-	-	500	-	250MCRA333120MDP**B0915
	0.1	47	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2000	-	-	400	-	250MCRA104047MDP**B1139
	0.1	120	17.0	8.5	17.5	12.0	5.0	0.7	100	2000	-	-	400	-	250MCRA104120MDP**B0850

※CとRの組合せについては、カスタム設計にて対応します。 / The combination of C and R respond to custom design.