

NO. JAT-01838B

殿

仕 様 書

複合マイクロホンコード

MVV

件名 :

株式会社 **フジクラ・ダイヤケーブル**



1.概説

本仕様書は、以下に示すケーブルの構造・特性に関するものである。

2.種類

MVV 7C×0.08mm²

3.構造・特性

構造表および特性表に示す。

4.定格電流

0.8 (A)

5.使用温度範囲

-15℃ ～ +60℃

品名：MVV []C×0.08mm²

構造表

項 目			単 位	構 成
線 心 数			心	7
シ ー ル ド 線	導 体	材 料	—	すずめつき軟銅より線
		構 成	本／mm	7/0.12
		外 径	mm	0.36
	絶縁体	材 料	—	P V C
		標 準 厚	mm	0.25
	し や へ い		—	0.1mm すずめつき軟銅線横巻き
	シース	材 料	—	P V C
		色	—	灰
		標 準 厚	mm	0.25
		標準外径	mm	1.6
制 御 線	導 体	材 料	—	すずめつき軟銅より線
		構 成	本／mm	7/0.12
		外 径	mm	0.36
	絶縁体	材 料	—	P V C
		標 準 厚	mm	0.2
集 合			—	配列図のように集合する
押 え 巻 き			—	紙テープ
シ ー ス	材 料	—	P V C	
	色	—	艶消し黒	
	厚 さ	mm	0.8	
標 準 仕 上 外 径			mm	4.8±0.3
概 算 質 量			kg／km	28

※ケーブルには必要により適当な介在物を挿入する。


特性表 (20℃)

項 目	単 位	特 性 値
導 体 抵 抗 (最 大)	Ω/km	249
絶 縁 抵 抗 (最 小)	MΩ・km	5
耐 電 圧	A.C.V/1 分間	350

6.線心識別

B線の線心識別は、絶縁体の色により行い、以下に示す通りとする。

配列図

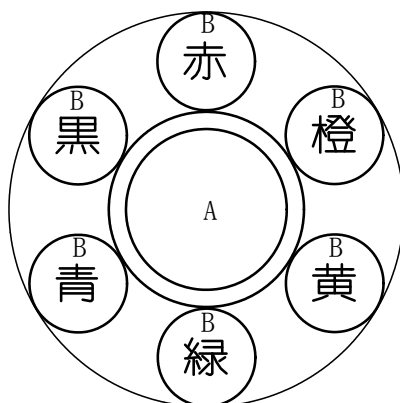

※Aはシールド線、Bは制御線を示す。