

LP-168S 使用説明書



- ・サブウーハー用アンプ内蔵
2.1チャンネルシステム(3Dシステム)対応
- ・トーンコントロール(音質調整)回路搭載
- ・サブウーハー用ローパスフィルターの遮断
周波数調整可能

***ACアダプターは付属していません**
推奨ACアダプター **WA-12200X**(DC12V 2A)

KYORITSU
共立電子産業株式会社

●主な仕様

- ・出力 フロントスピーカー 3W×2 (8Ω負荷THD10%)
サブウーハー 10W (8Ω負荷 THD10%)
(ACアダプター「WA-12200X」使用時の当社実測値)
- ・周波数特性 35Hz~65KHz(-3dB フロントスピーカー)
- ・推奨負荷(スピーカー)インピーダンス 4~8Ω
- ・入力 ラインレベル
- ・電源 DC12~15V
(DC12V 2A ACアダプターを推奨)
- ・寸法 幅175mm 高さ43mm 奥行125mm
(突起部含む)
- ・重量 390g

●お断り

- ・本製品は輸入品につき「保証書」はありません。
- ・初期不良のみ交換させていただきます。
お買い上げ後「1週間以内」に領収書もしくはレシートとともに購入店までお持ちください。
- ・本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定しておりません。
- ・本製品に起因する直接、間接の損害につきましてはその補償に応じることはできません。


販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448

●他の機器との接続のしかた

非公開

商品と同梱の
説明書には記
載されています



フロントスピーカー



ACアダプター(別売)
WA-12200X





サブウーハー

スピーカーケーブル(別売)のつなぎかた

非公開

商品と同梱の
説明書には記
載されています



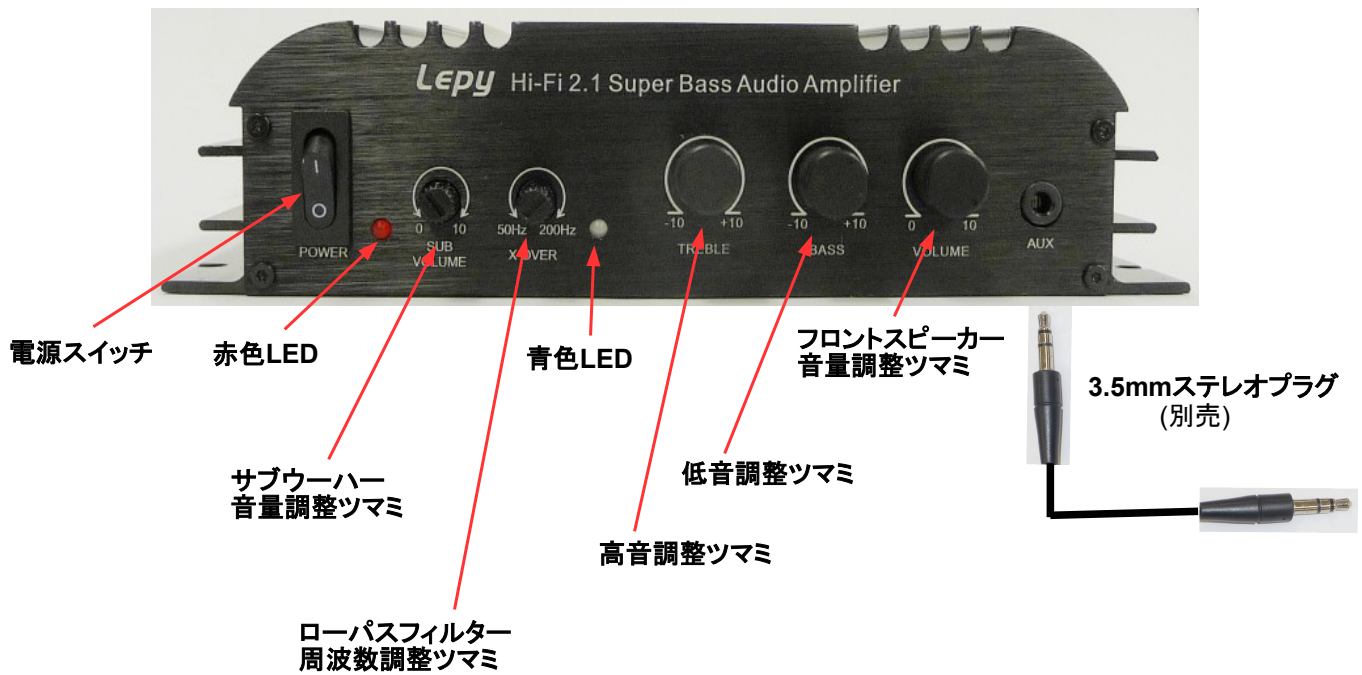


●操作のしかた それぞれのつまみの役わりと操作方法について..

非公開

商品に同梱の
説明書には記
載されています

●ワンポイントアドバイス 2.1チャンネルシステム(3Dシステム)とは..

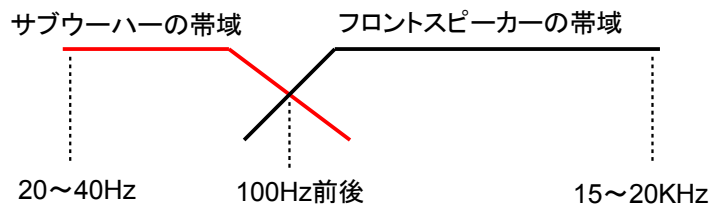

非公開

商品に同梱の
説明書には記
載されています