

WP-FL08スピーカーユニット用 バスレフエンクロージャー組立キット

(2台一組)

WP-SP088B

組立説明書

Ver.1



KYORITSU
共立電子産業株式会社

●必要な工具

- ・プラスドライバー(No.1)
- ・L定規 又は三角定規

●主な仕様(WP-FL08スピーカーユニット使用時)

- ・形式 スリットバスレフ型
- ・スピーカーユニット 口径8cm
- ・インピーダンス 8Ω
- ・定格入力 10W (最大入力 20W)
- ・出力音圧レベル 88dB/W(1m)
- ・ダクト共振周波数 80Hz
- ・外形寸法 幅98mm 高さ180mm 奥行き189mm
- ・重量 1.3Kg(1台)

●お断り


- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外觀等を変更する場合がありますをあらかじめご了承ください。
- ・本製品は組立キットです。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後にお客様が期待される性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様(組立作業)ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っておりません。また本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

販売元:共立電子産業株式会社

共立プロダクツ事業所

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋5-8-26
TEL 06-6644-4447 FAX 06-6644-4448


●このキットに含まれるパーツ

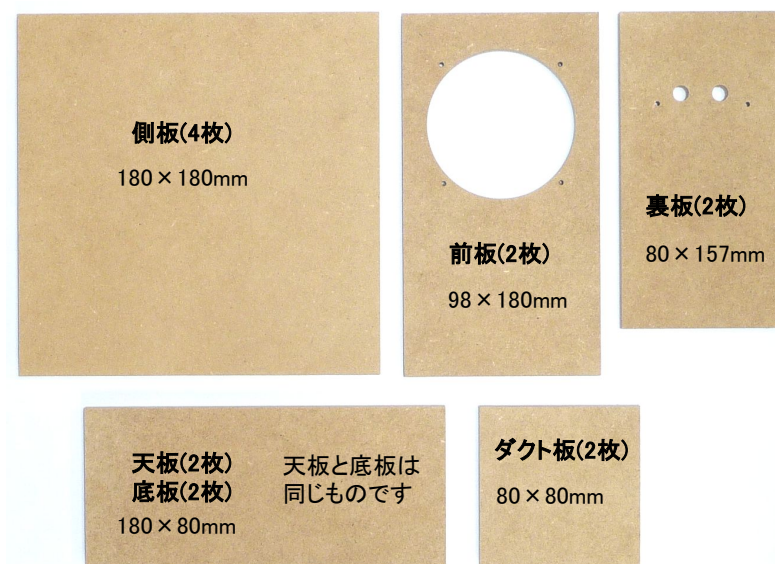

●別途ご用意していただくもの




●内部構造

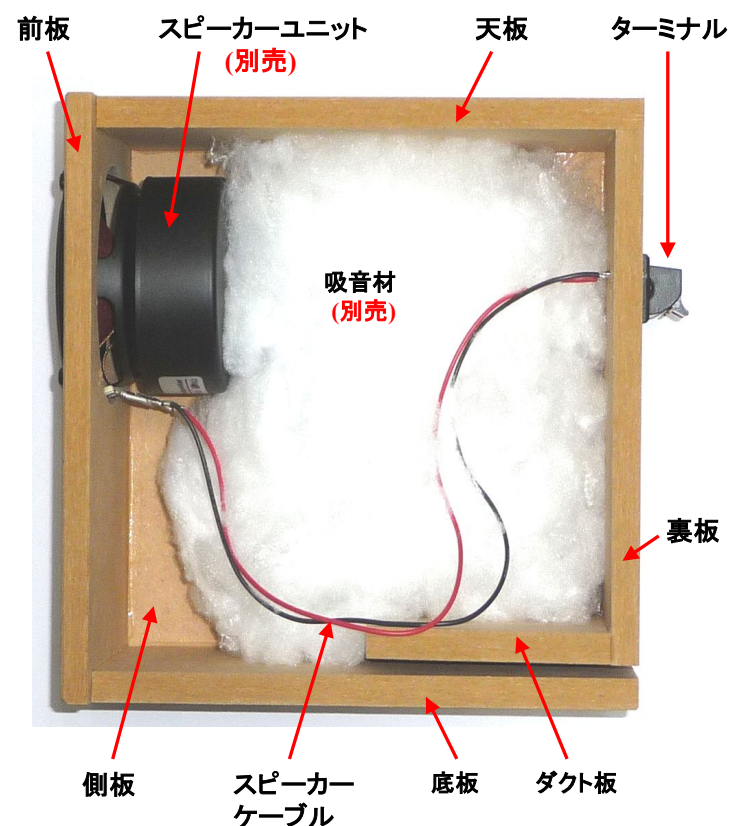


●組み立て手順


(1)「ダクト板」を「裏板」の上に接着します

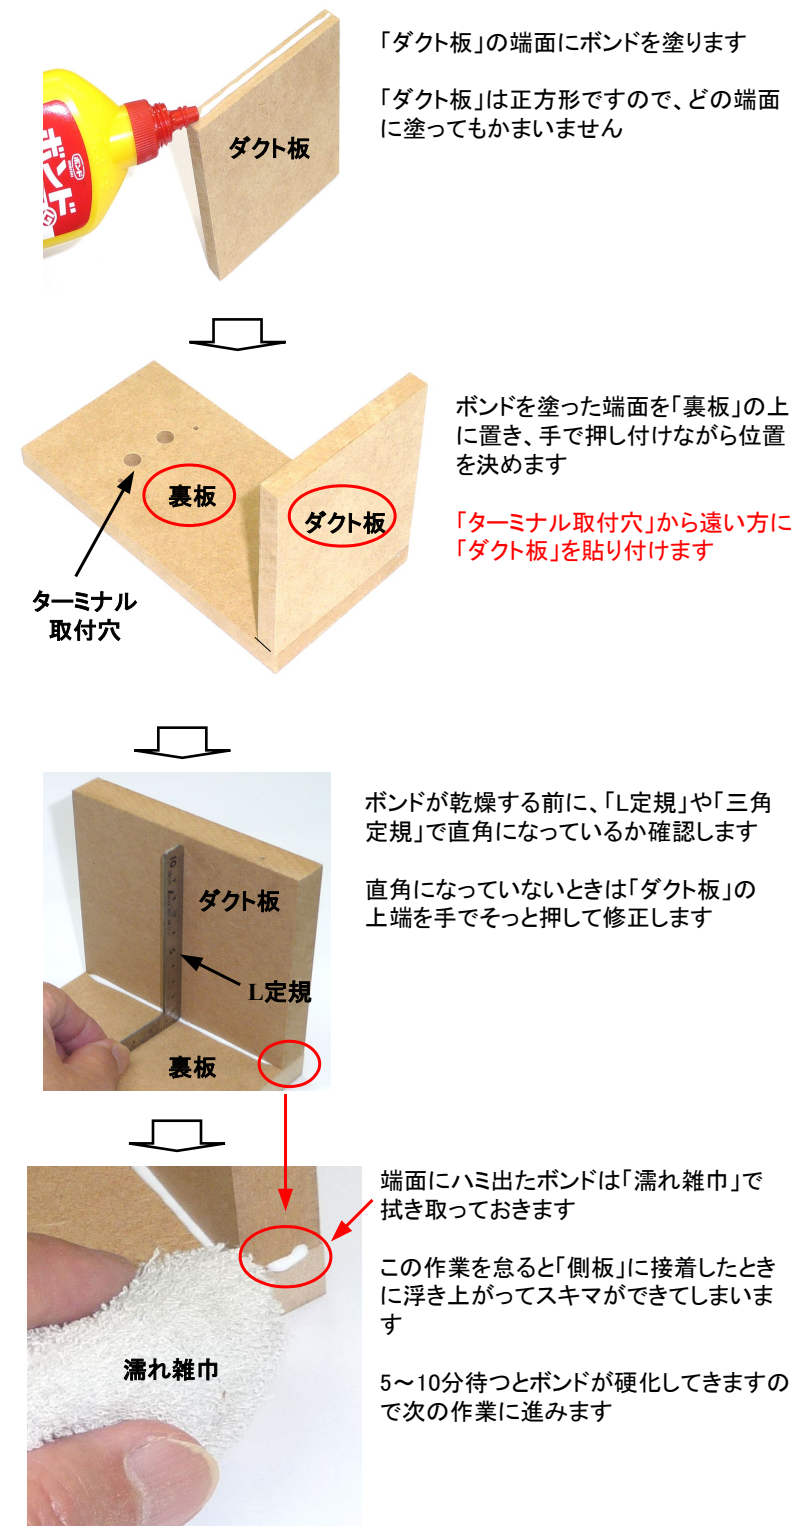


(2) -1 「側板」を「天板」の上に接着します

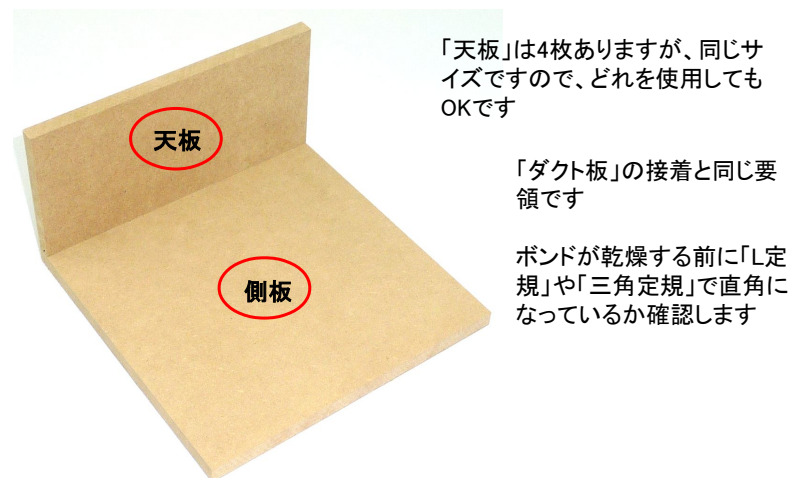

(2)-2 「裏板」を接着する場所のボンドを除去しておきます

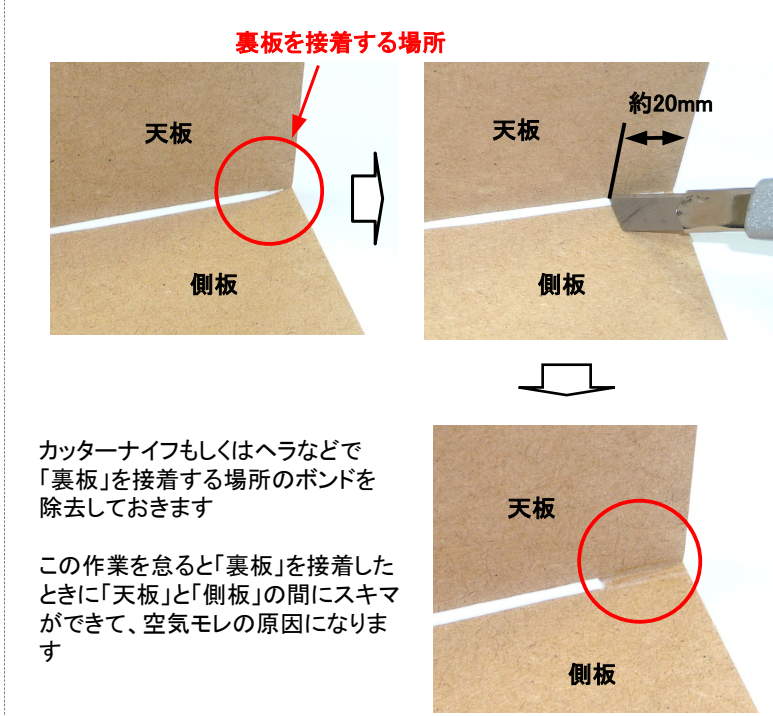

(3) 「裏板+ダクト板」を「天板」と「側板」に接着します

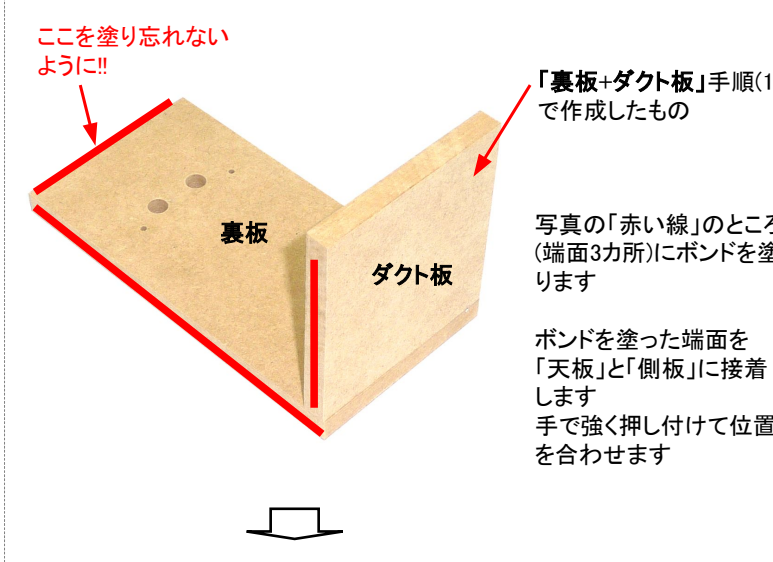

すべての組立工程をカラー写真でくわしく解説しています(A3×2ページ)