




[1次側]



● Start winding

[2次側]

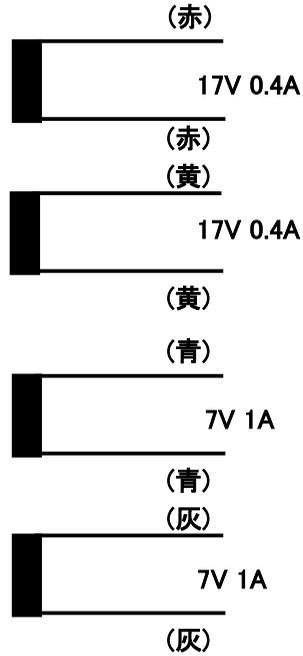

- 一次側を直列接続すれば200Vに対応します
100Vのときは並列接続でも単独でも使用できます
並列接続するときは電線の色を合わせてください (黒)+(黒) (橙)+(橙)
- 固定ボルトの両端が金属製のシャーシやフレームに接触しないように
(ループ状態にならないように)取り付けてください
- 無負荷のときは上図の電圧よりも数V高めになります