

**HY series**




**HY シリーズ (出力電圧 27V - 28V - 29V - 30V仕様)**

入力電圧 5タイプ (Aタイプ - 100V・Bタイプ - 100V-110V-120V・Xタイプ - 100V-200V・Dタイプ - 200V・Eタイプ - 200V-220V-240V) から選択できます。負荷電流も0.5A~10Aのバリエーションから選べます。端子はラグ端子とケージクランプ方式ネジなし端子台があります。

**HY series (27V-28V-29V-30V output)**

Choose input voltage from any of the following 5 types: ( A type - 100V, B type - 100V-110V-120V, X type - 100V-200V, D type - 200V, E type - 200V-220V-240V )  
Free choice of load current between 0.5A-10A. Lug terminals or screwless cage clamps.

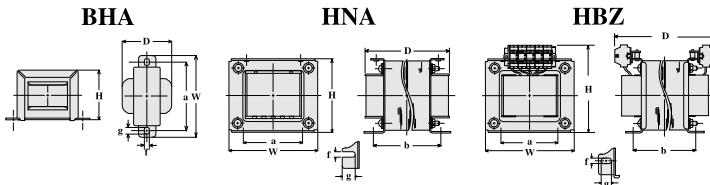

品名	電流(A)	容量 (VA)	形状	外形寸法(mm)						取付寸法(mm)		重量 (Kg)	端子形状
				W	H	D	a	b	fg	fg			
HYA-0050	0.50	15.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
HYA-0075	0.75	22.50	BHA	92.00	58.50	56.00	81.00			4.5X6.5	0.72	ラグ	
HYA-0100	1.00	30.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
HYA-0150	1.50	45.00	BHA	108.00	68.00	74.00	95.50			4.3X6.0	1.43	ラグ	
HYA-0200	2.00	60.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
HYA-0300	3.00	90.00	HNA	86.00	76.00	92.00	62.00	71.00		4.5X12.0	2.30	ラグ	
HYA-0400	4.00	120.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
HYA-0500	5.00	150.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
HYA-0300-1	3.00	90.00	HBZ	100.00	100.00	95.00	62.00	51.00		4.5X9.5	2.30	260 2P-5P	
HYA-0400-1	4.00	120.00	HBZ	100.00	100.00	107.00	62.00	63.00		4.5X9.5	3.00	260 2P-5P	
HYA-0500-1	5.00	150.00	HBZ	116.00	112.00	97.00	81.00	53.00		7.0X11.0	3.00	260 2P-5P	
HYA-0800	8.00	240.00	HBZ	116.00	112.00	117.00	81.00	73.00		7.0X11.0	4.20	260 2P-5P	
HYA-1000	10.00	300.00	HBZ	133.00	126.00	105.00	97.00	61.00		7.0X11.0	4.90	260 2P-5P	
HYB-0050	0.50	15.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
HYB-0075	0.75	22.50	BHA	92.00	58.50	56.00	81.00			4.5X6.5	0.72	ラグ	
HYB-0100	1.00	30.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
HYB-0150	1.50	45.00	BHA	108.00	68.00	74.00	95.50			4.3X6.0	1.43	ラグ	
HYB-0200	2.00	60.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
HYB-0300	3.00	90.00	HNA	86.00	76.00	92.00	62.00	71.00		4.5X12.0	2.30	ラグ	
HYB-0400	4.00	120.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
HYB-0500	5.00	150.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
HYD-0300-1	3.00	90.00	HBZ	100.00	100.00	97.00	62.00	53.00		4.5X9.5	2.40	260 4P-5P	
HYD-0400-1	4.00	120.00	HBZ	100.00	100.00	107.00	62.00	63.00		4.5X9.5	2.90	260 4P-5P	
HYD-0500-1	5.00	150.00	HBZ	116.00	112.00	97.00	81.00	53.00		7.0X11.0	3.10	260 4P-5P	
HYB-0800	8.00	240.00	HBZ	116.00	112.00	120.00	81.00	76.00		7.0X11.0	4.50	260 4P-5P	
HYB-1000	10.00	300.00	HBZ	133.00	126.00	112.00	97.00	68.00		7.0X11.0	5.40	260 4P-5P	
HYD-0050	0.50	15.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
HYD-0075	0.75	22.50	BHA	92.00	58.50	56.00	81.00			4.5X6.5	0.72	ラグ	
HYD-0100	1.00	30.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
HYD-0150	1.50	45.00	BHA	108.00	68.00	74.00	95.50			4.3X6.0	1.43	ラグ	
HYD-0200	2.00	60.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
HYD-0300	3.00	90.00	HNA	86.00	76.00	92.00	62.00	71.00		4.5X12.0	2.30	ラグ	
HYD-0400	4.00	120.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
HYD-0500	5.00	150.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
HYD-0300-1	3.00	90.00	HBZ	100.00	100.00	95.00	62.00	51.00		4.5X9.5	2.30	260 3P-5P	
HYD-0400-1	4.00	120.00	HBZ	100.00	100.00	107.00	62.00	63.00		4.5X9.5	2.80	260 3P-5P	
HYD-0500-1	5.00	150.00	HBZ	116.00	112.00	97.00	81.00	53.00		7.0X11.0	3.00	260 3P-5P	
HYD-0800	8.00	240.00	HBZ	116.00	112.00	117.00	81.00	73.00		7.0X11.0	4.20	260 3P-5P	
HYD-1000	10.00	300.00	HBZ	133.00	126.00	105.00	97.00	61.00		7.0X11.0	4.90	260 3P-5P	
HYE-0050	0.50	15.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
HYE-0075	0.75	22.50	BHA	92.00	58.50	56.00	81.00			4.5X6.5	0.72	ラグ	
HYE-0100	1.00	30.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
HYE-0150	1.50	45.00	BHA	108.00	68.00	74.00	95.50			4.3X6.0	1.43	ラグ	
HYE-0200	2.00	60.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
HYE-0300	3.00	90.00	HNA	86.00	76.00	92.00	62.00	71.00		4.5X12.0	2.30	ラグ	
HYE-0400	4.00	120.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
HYE-0500	5.00	150.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
HYE-0300-1	3.00	90.00	HBZ	100.00	100.00	97.00	62.00	53.00		4.5X9.5	2.40	260 5P-5P	
HYE-0400-1	4.00	120.00	HBZ	100.00	100.00	112.00	62.00	68.00		4.5X9.5	3.10	260 5P-5P	
HYE-0500-1	5.00	150.00	HBZ	116.00	112.00	100.00	81.00	56.00		7.0X11.0	3.30	260 5P-5P	
HYE-0800	8.00	240.00	HBZ	116.00	112.00	120.00	81.00	76.00		7.0X11.0	4.50	260 5P-5P	
HYE-1000	10.00	300.00	HBZ	133.00	126.00	114.00	97.00	70.00		7.0X11.0	5.60	260 5P-5P	
HYX-0050	0.50	15.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
HYX-0075	0.75	22.50	BHA	92.00	58.50	56.00	81.00			4.5X6.0	0.85	ラグ	
HYX-0100	1.00	30.00	BHA	92.00	58.50	69.00	80.00			4.5X6.0	1.05	ラグ	
HYX-0150	1.50	45.00	BHA	108.00	68.00	74.00	95.50			4.3X6.0	1.43	ラグ	
HYX-0200	2.00	60.00	HNA	86.00	76.00	87.00	62.00	66.00		4.5X12.0	2.10	ラグ	
HYX-0300	3.00	90.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
HYX-0400	4.00	120.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
HYX-0500	5.00	150.00	HNA	105.00	90.00	115.00	76.00	90.00		5.5X14.0	4.30	ラグ	
HYX-0300-1	3.00	90.00	HBZ	100.00	100.00	102.00	62.00	58.00		4.5X9.5	2.50	260 4P-5P	
HYX-0400-1	4.00	120.00	HBZ	100.00	100.00	120.00	62.00	76.00		4.5X9.5	2.90	260 4P-5P	
HYX-0500-1	5.00	150.00	HBZ	116.00	112.00	105.00	81.00	61.00		7.0X11.0	3.40	260 4P-5P	
HYX-0800	8.00	240.00	HBZ	116.00	112.00	125.00	81.00	81.00		7.0X11.0	4.90	260 4P-5P	
HYX-1000	10.00	300.00	HBZ	133.00	126.00	114.00	97.00	70.00		7.0X11.0	5.60	260 4P-5P	

形状：単層複巻変圧器。 定格：連続。 冷却方式：乾式自冷。 周波数：50/60Hz。 耐電圧：1500V/1分間

**TT series**




**TT シリーズ (出力電圧 15V - 16V - 30V - 32V仕様)**

15V - CT - 15V 又は 16V - CT - 16V も可能)

入力電圧 5タイプ (Aタイプ - 100V・Bタイプ - 100V-110V-120V・Xタイプ - 100V-200V・Dタイプ - 200V・Eタイプ - 200V-220V-240V) から選択できます。負荷電流も0.3A~5Aのバリエーションから選べます。端子はラグ端子とケージクランプ方式ネジなし端子台があります。

**TT series (15V-16V-30V-32V output or 15V-CT-15V or 16V-CT-16V output)**

Choose input voltage from any of the following 5 types: ( A type - 100V, B type - 100V-110V-120V, X type - 100V-200V, D type - 200V, E type - 200V-220V-240V )  
Free choice of load current between 0.2A-5A. Lug terminals or screwless cage clamps.

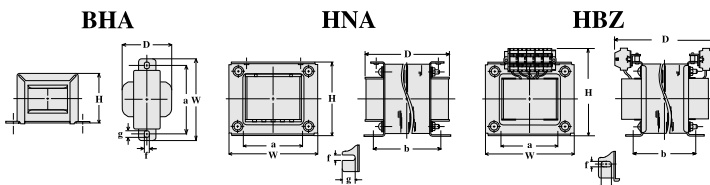

品名	電流(A)	容量 (VA)	形状	外形寸法(mm)						取付寸法(mm)		重量 (Kg)	端子形状
				W	H	D	a	b	fg	fg			
TTA-0030	0.30	9.00	BHA	84.00	51.00	51.00	72.50			4.0X7.5	0.45	ラグ	
TTA-0050	0.50	16.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
TTA-0100	1.00	32.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
TTA-0200	2.00	64.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
TTA-0300	3.00	96.00	HNA	96.00	84.00	92.00	70.00	70.00		4.5X12.0	2.65	ラグ	
TTA-0400	4.00	128.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
TTA-0500	5.00	160.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
TTA-0300-1	3.00	96.00	HBZ	100.00	100.00	100.00	62.00	56.00		4.5X9.5	2.60	260 2P-5P	
TTA-0400-1	4.00	128.00	HBZ	100.00	100.00	110.00	62.00	66.00		4.5X9.5	3.00	260 2P-5P	
TTA-0500-1	5.00	160.00	HBZ	116.00	112.00	100.00	81.00	56.00		7.0X11.0	3.20	260 2P-5P	
TTB-0030	0.30	9.00	BHA	84.00	51.00	51.00	72.50			4.0X7.5	0.45	ラグ	
TTB-0050	0.50	16.00	BHA	82.50	52.00	56.00	72.00			4.5X8.0	0.57	ラグ	
TTB-0100	1.00	32.00	BHA	92.00	58.50	64.00	81.00			4.5X6.5	0.95	ラグ	
TTB-0200	2.00	64.00	HNA	86.00	76.00	80.00	62.00	59.00		4.5X12.0	1.80	ラグ	
TTB-0300	3.00	96.00	HNA	96.00	84.00	92.00	70.00	70.00		4.5X12.0	2.65	ラグ	
TTB-0400	4.00	128.00	HNA	96.00	84.00	105.00	70.00	80.00		4.5X12.0	3.15	ラグ	
TTB-0500	5.00	160.00	HNA	105.00	90.00	110.00	76.00	80.00		5.5X14.0	3.75	ラグ	
TTB-0300-1	3.00	96.00	HBZ	100.00	100.00	100.00	62.00	56.00		4.5X9.5	2.60	260 4P-5P	
TTB-0400-1	4.00												