

型番：TE-MICA22

第1版 20230111

■仕様

- 電源電圧：DC3V(単3×2本)
- 動作電流：約120mA
- 検知素子：送信 LED 受信 CdS素子
- センサー：2系統 CdSセル(光センサー)
- ※感度調整用、半固定抵抗付き
- DCモーター：2系統
- サイズ：直径110mm 高さ約53mm
- ※出っ張りは含まず

■部品表

抵抗 51R 緑茶黒金茶	5
抵抗 3.3K 橙橙赤金	2
抵抗 10R 茶黒黒金茶	2
抵抗 1kΩ 茶黒黒茶茶	2
半固定抵抗 10kΩ(103)	2
電解コンデンサ 100μF	2
トランジスタ	2
ヘッダーピン 2P	2
青色LED φ5	3
スイッチ 6P	1
IC	1
透明LED φ5	2
CdSセル	2
電池ボックス 単3×2	1
ギヤードモーター	2
Q1 2P付きケーブル	2
黄色ホイール	2
ホイール用ラバーリング	2
ホイール取り付け用ネジ	2
基板	1
中国語説明書&コース紙	1
φ5 35mmネジ	1
φ5 ナット	1
φ5 袋ナット	1
本書	1

・部品不足時は購入店までご連絡ください。個別の製作・技術サポートは行っておりません。ご理解、ご了承ください。
 ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合がありますをあらかじめご了承ください。

■メーカー製作資料

<http://xiao-r.com/Study/catalog/cid/27>

(中国サイトの為表示されるまで時間がかかることがあります)

QRコード→




※電池は付属していません


猫型ライトレーサーキット

型番：TE-MICA22


- 光センサーで黒い帯を検知して走るライトレースカーを製作出来るキット
- マニュアルは英語のみ
google画像翻訳などで確認しながら製作してください

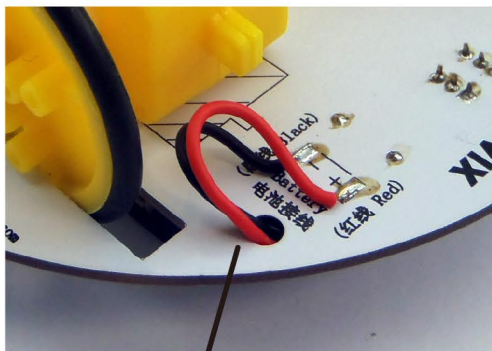

電池ボックスへ

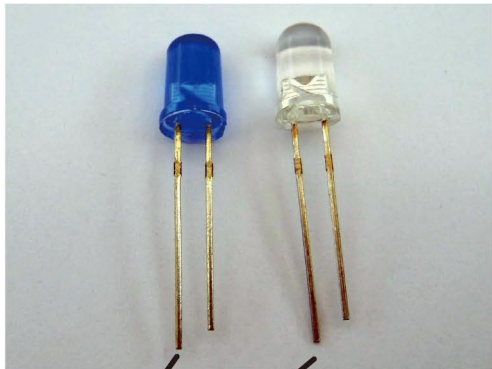

足の長い方が「+」

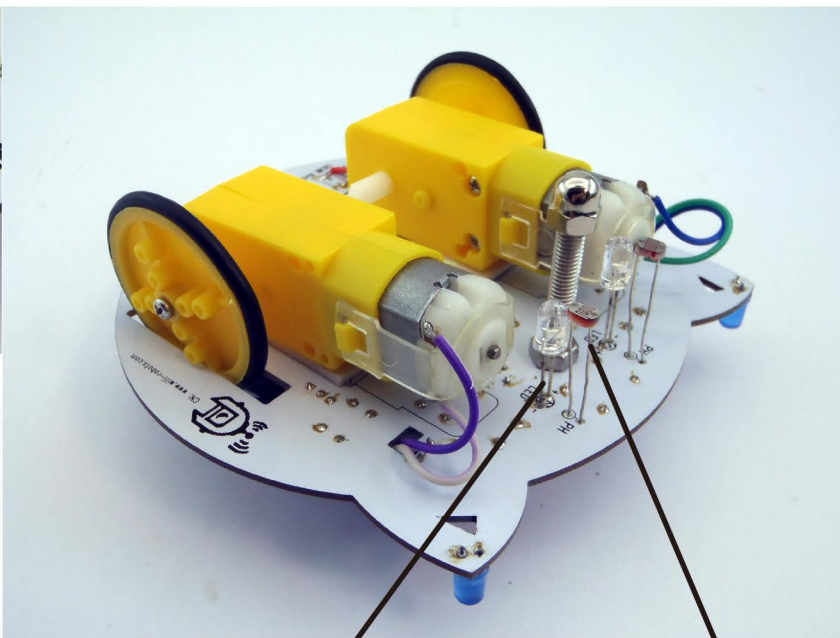

透明LED

CdSセル

※製造時期によっては写真と部品の形状、色味などが異なる場合があります。
 ※部品は性能に影響しない範囲で互換品が使用されることがあります。