



FGBO FGLBO

FGBO カートリッジタイプ Cartridge type




FGBO-A カートリッジタイプ Cartridge type



※2
(0.3A, 0.5A, 1A~15A)

FGLBO ラジアルリードタイプ Radial lead type




定格一覧表 Fuse List

型名 Type No.	定格電圧 Voltage Rating	定格電流 Ampere Rating	認可規格 Agency Approvals							-A ※2	
			PSE	UL	CSA	BSI	SEMKO	VDE	RoHS		
FGBO FGBO-A FGLBO	125V / 250V	0.1A								○	
		0.2A								○	
		0.3A								○	○
		0.4A								○	
		0.5A								○	○
		0.6A								○	
		0.8A								○	
		1A	○							○	○
		1.5A	○							○	
		2A	○							○	○
		3A	○							○	○
		4A	○							○	○
		5A	○							○	○
		6A	○							○	○
		7A	○							○	○
		8A	○							○	○
		10A	○							○	○
		12A	○							○	
15A	○							○	○		
20A	○							○			
25A	○							○			
30A	○							○			

○:高融点はんだ(Pb85%以上)使用

溶断特性表

Time-current characteristic curve

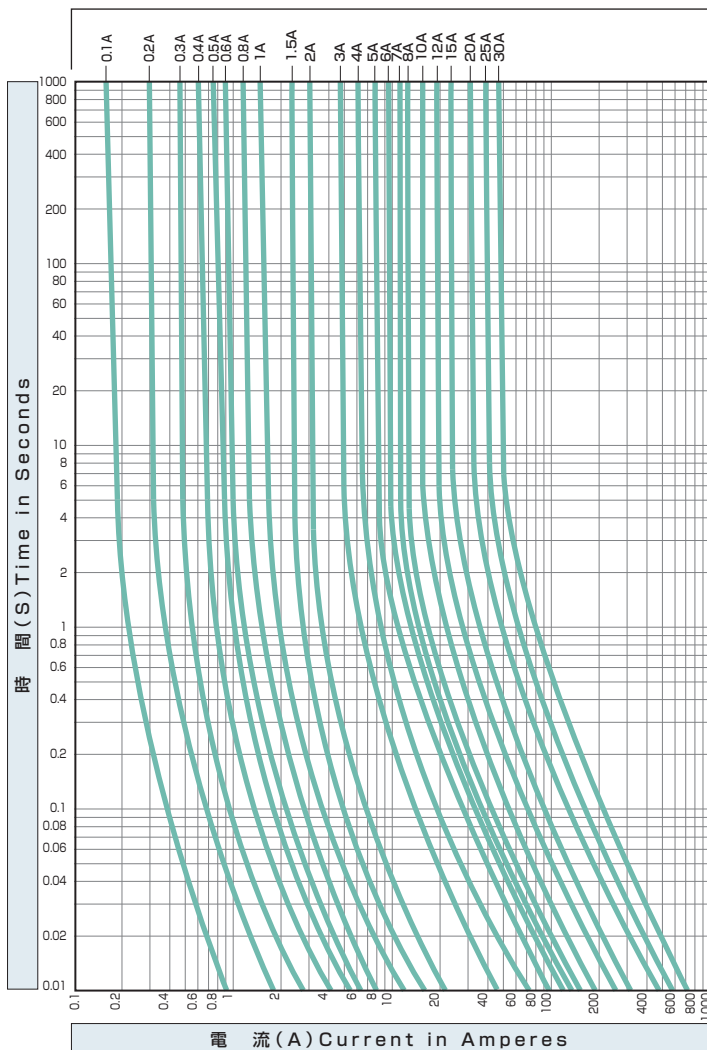

最小包装数 Minimum Package

FGBO: 100 Pcs. FGLBO: 200 Pcs.

電気的特性 Electrical Characteristics

B種
Type B

温度上昇 : 115% 100°C以下
Temperature Rise : 115% 100C Max.

通電 : 130%
Carrying Capacity : 130%

溶断 : 160% 60分以内
Clearing Time-Current : 160% 60Minutes Max.

200% 2分以内
200% 2Minutes Max.

リード線径 Diameter of Lead Wire

FGLBO:	電流 (A)	線径 (mm)
	~4A	φ0.6
	5A~8A	φ0.8
	10A~15A	φ1.0
	20A~30A	φ1.6

FGBO アプリケーション

Applications

ホルダータイプ Type of Holders	品名 Catalog No.	詳細 details
パネル取付型 Panel type	MF-524 MF-526 MF-506M	P.88
パネル取付型 Panel type	FH001AF FH001ASF FH052S FHS07 FH032AF FHB01	P.87
ブロック Fuse Block	F-10B	P.85
クリップ Fuse Clip	F-062	P.85
中継用 In-Line Fuse Holders	FFH-04 FFH-05 FFH-01	P.82
中継用ボタンコンタクト Connector for In-Line Fuse Holders	400612	P.83