


# UT SERIES 汎用ケース

販売単位  
1個



## 特徴

- 電子計測機器等、幅広い分野に適したメタルケースです。
- UT-1～3の機種は、ケース上面に放熱用の穴が開いています。
- ケース内部にサブパネルが付いています
- サブパネルは、前後取付位置の変更が可能です。
- フィート付きです。

## 構成内容

照番	名称	個数	材質	色・外装処理
1	カバー	1	銅板 ※2	[ダークグレイ]N5.5 ハンマーネット塗装
2	ボディ	1	カラーアルミ板 t1.0	片面ビニールコート材 [モンズングレー]1.38G4.3/0.1
3	サブパネル	1	アルミ板 t1.0	片面ビニールコート材 生地
4	ユリヤ化粧ねじ	4/2 ※3	ねじ頭:ユリア樹脂 ねじ部:鉄	ねじ頭:「白」 ねじ部:亜鉛めっき
5	フィート	4	ポリエチレン	「ブラック」


※1 ねじ類を省略しています。  
 ※2 UT-1 t0.8/t1.0 UT-2、UT-3、UT-4 t1.0  
 ※3 UT-1、UT-2、UT-3 4個 UT-4 2個

## 機種内容

在庫区分	型番	外形寸法(mm)			詳細寸法(mm)							放熱穴	質量(kg)
		W <sub>0</sub>	H <sub>0</sub>	D <sub>0</sub>	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	H <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	a		
標準	UT-1	250	90	200	198	235.0	82.5	78.3	25.8	155	6.5	有	1.0
	UT-2	200	80	169	158	184.6	72.3	63.0	15.5	135	7.0		0.8
	UT-3	150	70	140	118	140.0	65.0	47.5	20.0	105	5.0	0.5	
	UT-4	100	60	110	78	88.6	54.3	32.5	17.0	81		無	0.3


## 外観寸法図

単位 mm

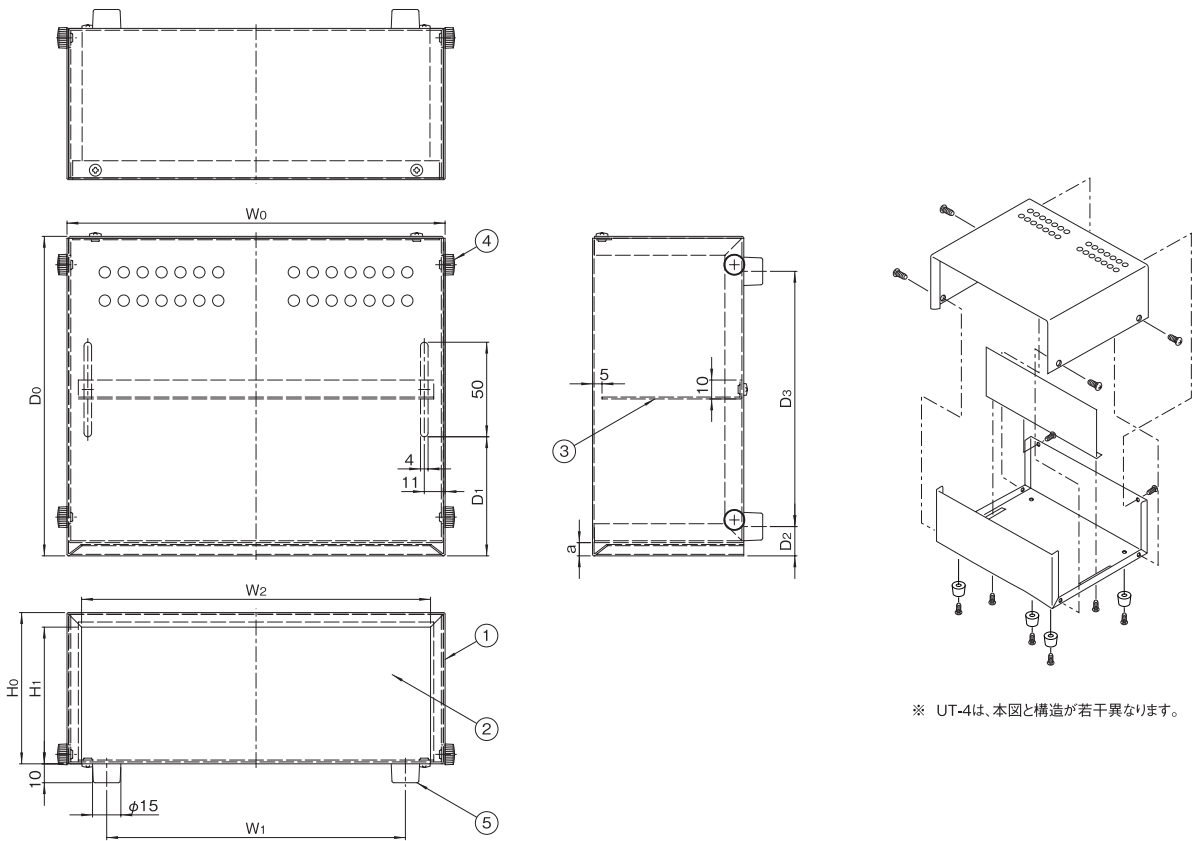

※ UT-4は、本図と構造が若干異なります。

### UT-1 (補強あり)

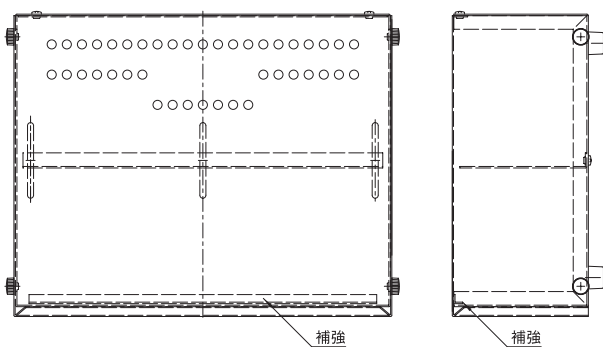

### UT-4 (組立用ねじ1点止め、ユリヤ化粧ねじ1点止め、放熱穴なし)

