




1 クリップ

## AD-105(E)/AD-105-5(E)

RoHS

<使用方法>

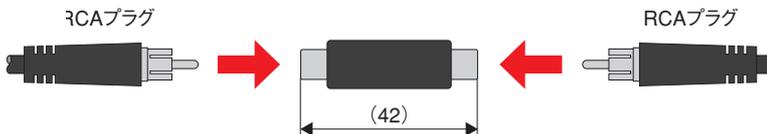

【仕様】

RCAジャック←RCAジャック	
メッキ	AD-105A：ニッケル／AD-105-5A：金
質量	6g

【使用用途】

ピンプラグを中継するときに使います。


2 テストリード

## AD-120A



【仕様】

BNCプラグ←ターミナル(×2)	
メッキ	ニッケル
質量	27g

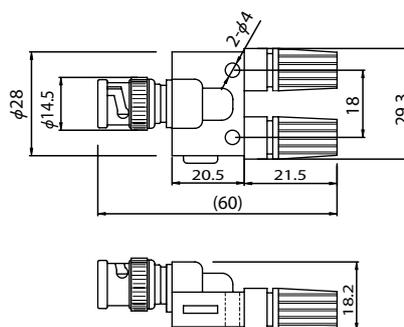

3 プラグ


4 ジャック&パーツ

## AD-121A



【仕様】

BNCプラグ←バナナプラグ(×2)	
メッキ	ニッケル
質量	23g

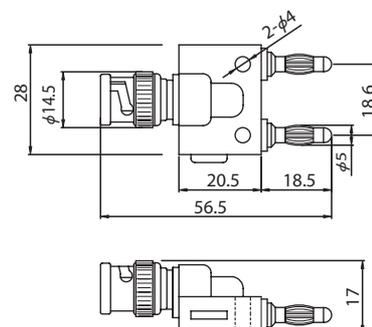

5 AVケーブル


6 アダプター

## AD-122A



【仕様】

BNCジャック←ターミナル(×2)	
メッキ	ニッケル
質量	21g

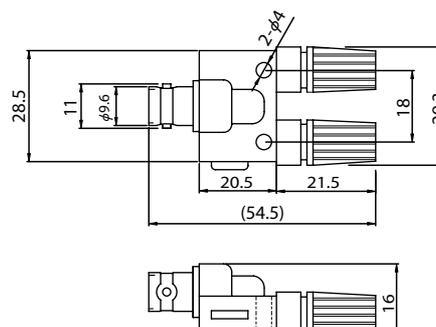

7 コネクタ&同軸テストリード


8 スペース

## AD-123A



【仕様】

BNCジャック←バナナプラグ(×2)	
メッキ	ニッケル
質量	17g

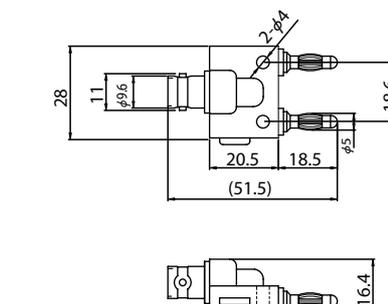

9 モールド&メタルケース