



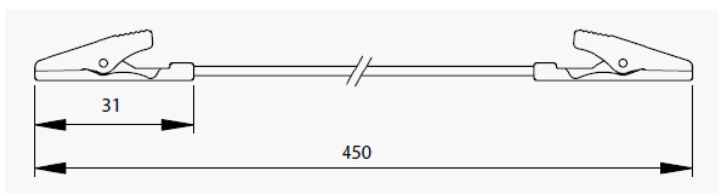

TLA-20

RoHS

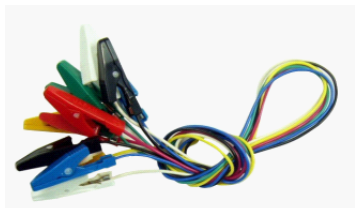

【仕様】



絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.1スケアー
質量	19g

モールドクリップS両端付き	
カラー	●●●●○●
各色1本	計6本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

TLA-21

RoHS

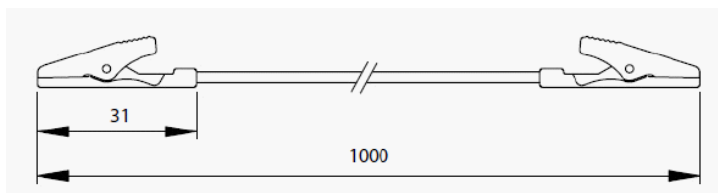

【仕様】



絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.1スケアー
質量	19g

モールドクリップS両端付き	
カラー	●●
各色2本	計4本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

TLA-22

RoHS

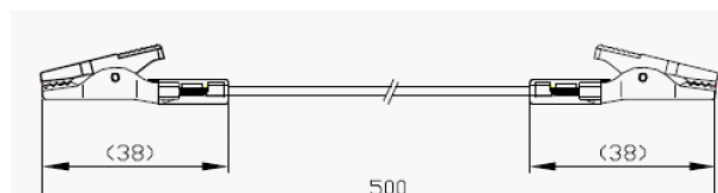

【仕様】



絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.3スケアー
質量	30g

モールドクリップS両端付き	
カラー	●●●●○●
各色1本	計6本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

TLA-23

RoHS

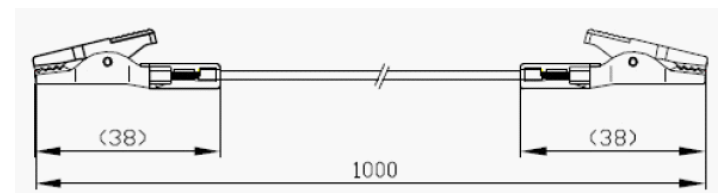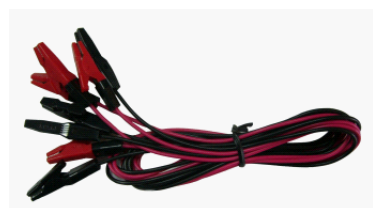

【仕様】

絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.3スケアー
質量	37g

モールドクリップS両端付き	
カラー	●●
各色2本	計4本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り