



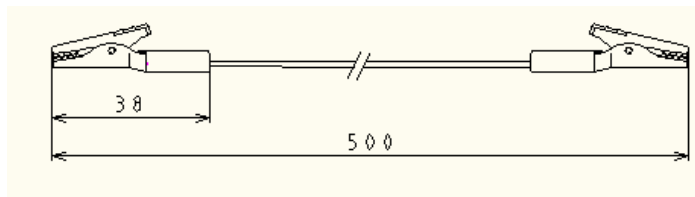

TLA-24

RoHS

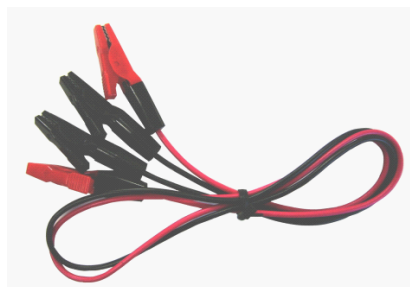

【仕様】


絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.3スケアー
質量	10g

モールドクリップS両端付き	
カラー	● ●
各色1本	計2本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

TLA-25

RoHS

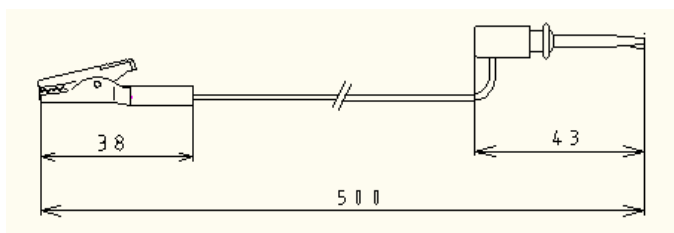

【仕様】


絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.3スケアー
質量	13g

モールドクリップS⇔ICクリップS	
カラー	● ●
各色1本	計2本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

TLA-26

RoHS

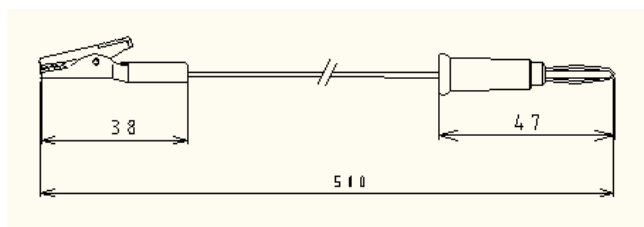

【仕様】

絶縁耐圧	AC500V 1分以上
リード線	0.3スケアー
質量	18g

モールドクリップS⇔バナナプラグ	
カラー	● ●
各色1本	計2本入り

梱包 テイシンヘッダーパック入り

1 クリップ

2 テストリード

3 プラグ

4 ジャック&パーツ

5 AVケーブル

6 アダプター

7 コネクタ&同軸テストリード

8 スペーサー

9 モールド&メタルケース