

# RM SERIES


新製品

## ■テクニカルデータ■

保護等級 IP67相当

温度範囲 -20℃~+80℃

## RM型 Mネジケーブルグランド 低価格タイプ

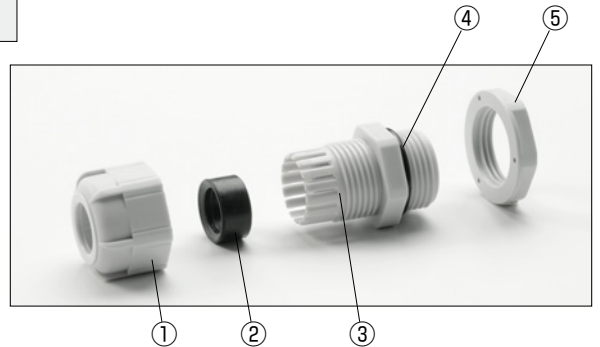


構成内容

PA = ポリアミドの略称

照番	名称	個数	材質
1	キャップ	1	PA66(UL94V-2)
2	ゴムブッシュ	1	NBR
3	コネクタ本体	1	PA66(UL94V-2)
4	O-リング	1	NBR
5	ナット	1	PA66(UL94V-2)


- ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。
- ネジサイズM8~M63、対応ケーブル外径はφ1mm~φ44mmまでの幅広いラインナップ。
- 従来品より安定した防水性かつ、大幅な低価格となっています。

### 外観寸法図

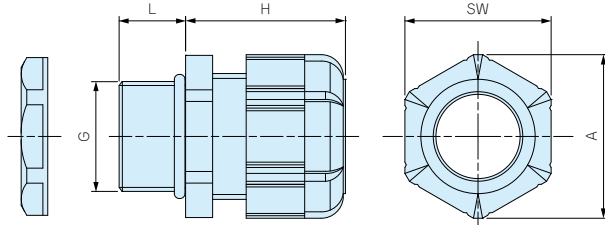

- RM-8S-2.5, 8S-4, 10S-6にはナットが付属していません。取付けの際は、相手側にネジ穴加工をして取付下さい。
- 詳細寸法 CAD データは、ホームページをご覧ください。

### 色仕様

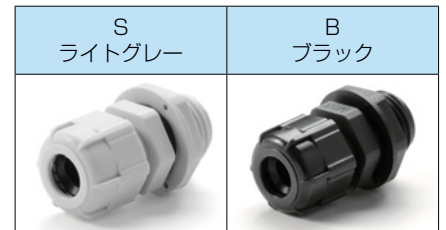

### 機種内容

●RMシリーズをご注文の際は必ず、型番末尾□にS・Bの色記号をご記入ください。

型番	G		適合ケーブル径		L	H 最大	SW	A	販売 単位	標準価格	従来品(廃番)	
	ネジ規格	取付穴径	最小	最大							型番	標準価格
RM8S-2.5 □	M8×1.25	ナット無	1	2.5	7.5	19.5	11.8	13.5	1	90	—	—
RM8L-2.5 □	M8×1.25	φ 8.2	1	2.5	13	19.5	11.8	13.5	1	100	—	—
RM8S-4 □	M8×1.25	ナット無	2.5	4	7.5	19.5	11.8	13.5	1	90	—	—
RM8L-4 □	M8×1.25	φ 8.2	2.5	4	13	19.5	11.8	13.5	1	100	—	—
RM10S-6 □	M10×1.5	ナット無	3	6	8	20.5	13	14.4	1	90	—	—
RM10L-6 □	M10×1.5	φ10.2	3	6	13	20.5	13	14.4	1	100	—	—
RM12S-7 □	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	1	90	MG-12 □	150
RM12L-7 □	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	1	100	—	—
RM16S-8 □	M16×1.5	φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	1	100	MG-16 □	180
RM16L-8 □	M16×1.5	φ16.2	4	8	15	24	19	21	1	110	—	—
RM20S-12 □	M20×1.5	φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	1	110	MG-20 □	200
RM20L-12 □	M20×1.5	φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	1	120	—	—
RM25L-17 □	M25×1.5	φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	1	190	MG-25 □	310
RM32L-21 □	M32×1.5	φ32.3	13	21	15	38	36	39.5	1	260	MG-32 □	500
RM40L-27 □	M40×1.5	φ40.3	18	27	18	43.5	45.7	50.5	1	450	MG-40 □	870
RM50L-38 □	M50×1.5	φ50.4	27	38	20	50.5	60	66.5	1	800	—	—
RM63L-44 □	M63×1.5	φ63.4	37	44	20	53	68	75.5	1	1,070	—	—
RM8L-2.5 □-P	M8×1.25	φ 8.2	1	2.5	13	19.5	12	13.5	100	6,840	—	—
RM8L-4 □-P	M8×1.25	φ 8.2	2.5	4	13	19.5	12	13.5	100	6,840	—	—
RM10L-6 □-P	M10×1.5	φ10.2	3	6	13	20.5	13	15	100	6,840	—	—
RM12S-7 □-P	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	9	20.5	16	17.6	100	5,790	MG-12 □	150
RM12L-7 □-P	M12×1.5	φ12.2	3.5	7	14.5	20.5	16	17.7	100	6,100	—	—
RM16S-8 □-P	M16×1.5	φ16.2	4	8	9	23.5	19	21	100	6,840	MG-16 □	180
RM16L-8 □-P	M16×1.5	φ16.2	4	8	15	24	19	21	100	7,140	—	—
RM20S-12 □-P	M20×1.5	φ20.2	6	12	10	29	24	26.2	100	8,020	MG-20 □	200
RM20L-12 □-P	M20×1.5	φ20.2	6	12	15	28.5	24	26.2	100	8,330	—	—
RM25L-17 □-P	M25×1.5	φ25.2	11	17	15	35	33	36.2	100	13,680	MG-25 □	310

●数量の多い場合は、単価の安い100個パックでご購入下さい。

## Application of water protection cable gland

## 防水ケーブルグランド

## 製品ラインナップ

## LINE-UP

M6～M63までの幅広いサイズと、高防水・低コスト・耐熱200℃・EMCシールドなど様々なタイプが選択可能です。

ネジ サイズ	タイプ・材質						
	AGシリーズ 高防水タイプ 【樹脂製】 IP68 1bar/0.5h	THA 45シリーズ 一体成型タイプ 【樹脂製】 IP68 5bar/1h	RM-RPGシリーズ 低コストタイプ 【樹脂製】 IP67相当	RSPシリーズ スパイラルタイプ 【樹脂製】 IP67相当	AGMシリーズ 高防水タイプ 【金属製】 IP68 1bar/0.5h	AGHシリーズ 耐熱200℃タイプ 【金属製】 IP68 1bar/0.5h	AGEシリーズ シールドタイプ 【金属製】 IP68 2bar/0.5h IP69K
M6							
M8							
M10							
M12							
M16							
M20							
M25							
M32							
M40							
M50							
M63							
PG7							
PG9							
PG11							
PG13 PG13.5							
PG16							
PG21							
PG29							

目

型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防塵  
樹脂ボックス

3

防水防塵 アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

機板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技

技術資料

価

標準価格表

## 製品使用例

## APPLICATION EXAMPLE

防水ケーブルグランド・防水コネクタシリーズは屋外用通信器、制御盤、工作機械、プラント設備、鉄道・船舶、LED照明、太陽光発電などの電力ケーブル、センサーケーブルの防水・防塵に最適です。

## 無線コントローラー



## データ収録プラットフォーム



## 医療コントローラー



## 自動ドア開閉スイッチ



## 産業用モーター



## 電気中継ボックス



## 水質汚濁測定器



## LED電源装置




## 産業用タッチパネルモニター



## 自動生産ライン



## 鉄道制御

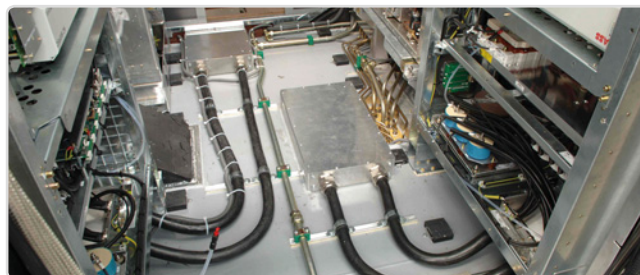

## プラント制御



型番目次/  
Photo INDEX

1

プラスチック  
ケース

2

防水・防塵  
樹脂ボックス

3

防水・防塵 アルミ/  
ステンレスボックス

4

端子ボックス/  
防水コネクタ

5

アルミサッシ  
ケース

6

アルミフレーム/  
ヒートシンクケース

7

メタルケース

8

フリーサイズ  
ケース

9

ラックケース/  
サブラック

10

機板/  
ラックパネル

11

電池ボックス/  
ホルダー

12

アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

13

機構材

14

カスタム製品

技



技術資料

価

標準価格表

## タカチ防水・防塵ボックスと合わせてご利用下さい。

タカチはプラスチック・アルミダイキャスト・ステンレス製の様々な防水・防塵ボックスを販売しております。ボックスとケーブルグランドを合わせてご利用下さい。

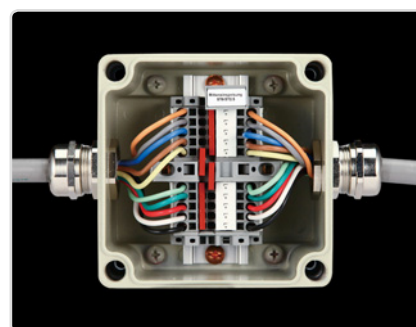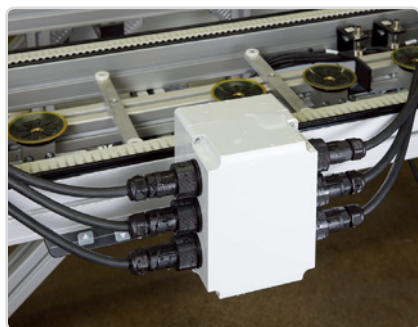

## ケーブルグランド取付穴加工について INSTALLATION HOLE

タカチ防水・防塵ボックスにケーブルグランド・防水コネクタ取付穴を追加加工致します。  
全てのケーブルグランドに対応した穴加工が可能です。  
穴加工は受注後3日後発送の納期で承ります。



### カスタム営業部

穴加工についてのご質問・お見積・ご注文は、カスタム営業部までお問い合わせ下さい。

●電話でお問い合わせ


☎ TEL.048-222-7640

●メールでお問い合わせ

✉ [custom@takachi-el.co.jp](mailto:custom@takachi-el.co.jp)

# 丸穴・ダブルD穴

CNC切削機により加工、ステンレスボックスにはレーザー加工を致します。

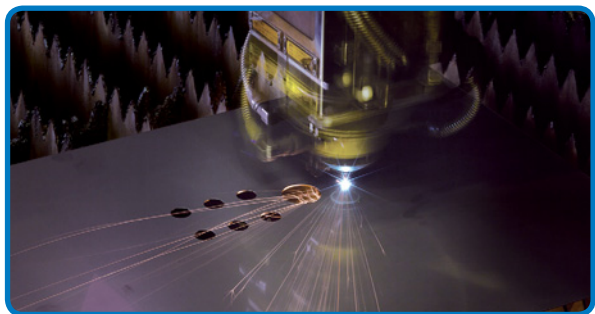

# ザグリ穴

板厚の厚いボックスに取付際、加工穴の周囲を削って肉薄にしたり、導通接触させシールドやグラウンドを取りたい場合に塗装・アルマイトを剥がす加工を致します。



# ネジ穴加工

ナットを使用せず、ケーブルグラウンドをボックスに取付けたい場合のネジ穴加工を致します。



タカチではM6～M32、PG7～PG21までのネジタップを用意しております。金属・プラスチック共に対応可能です。



- 目  
型番目次/  
Photo INDEX
- 1  
プラスチック  
ケース
- 2  
防水・防塵  
樹脂ボックス
- 3  
防水・耐震 アルミ/  
ステンレスボックス
- 4  
端子ボックス/  
防水コネクタ
- 5  
アルミサッシ  
ケース
- 6  
アルミフレーム/  
ヒートシンクケース
- 7  
メタルケース
- 8  
フリーサイズ  
ケース
- 9  
ラックケース/  
サブラック
- 10  
基板/  
ラックパネル
- 11  
電池ボックス/  
ホルダー
- 12  
アクセサリ/  
シールド/  
耐熱部品
- 13  
機構材
- 14  
カスタム製品
- 技  
技術資料
- 価  
標準価格表