52

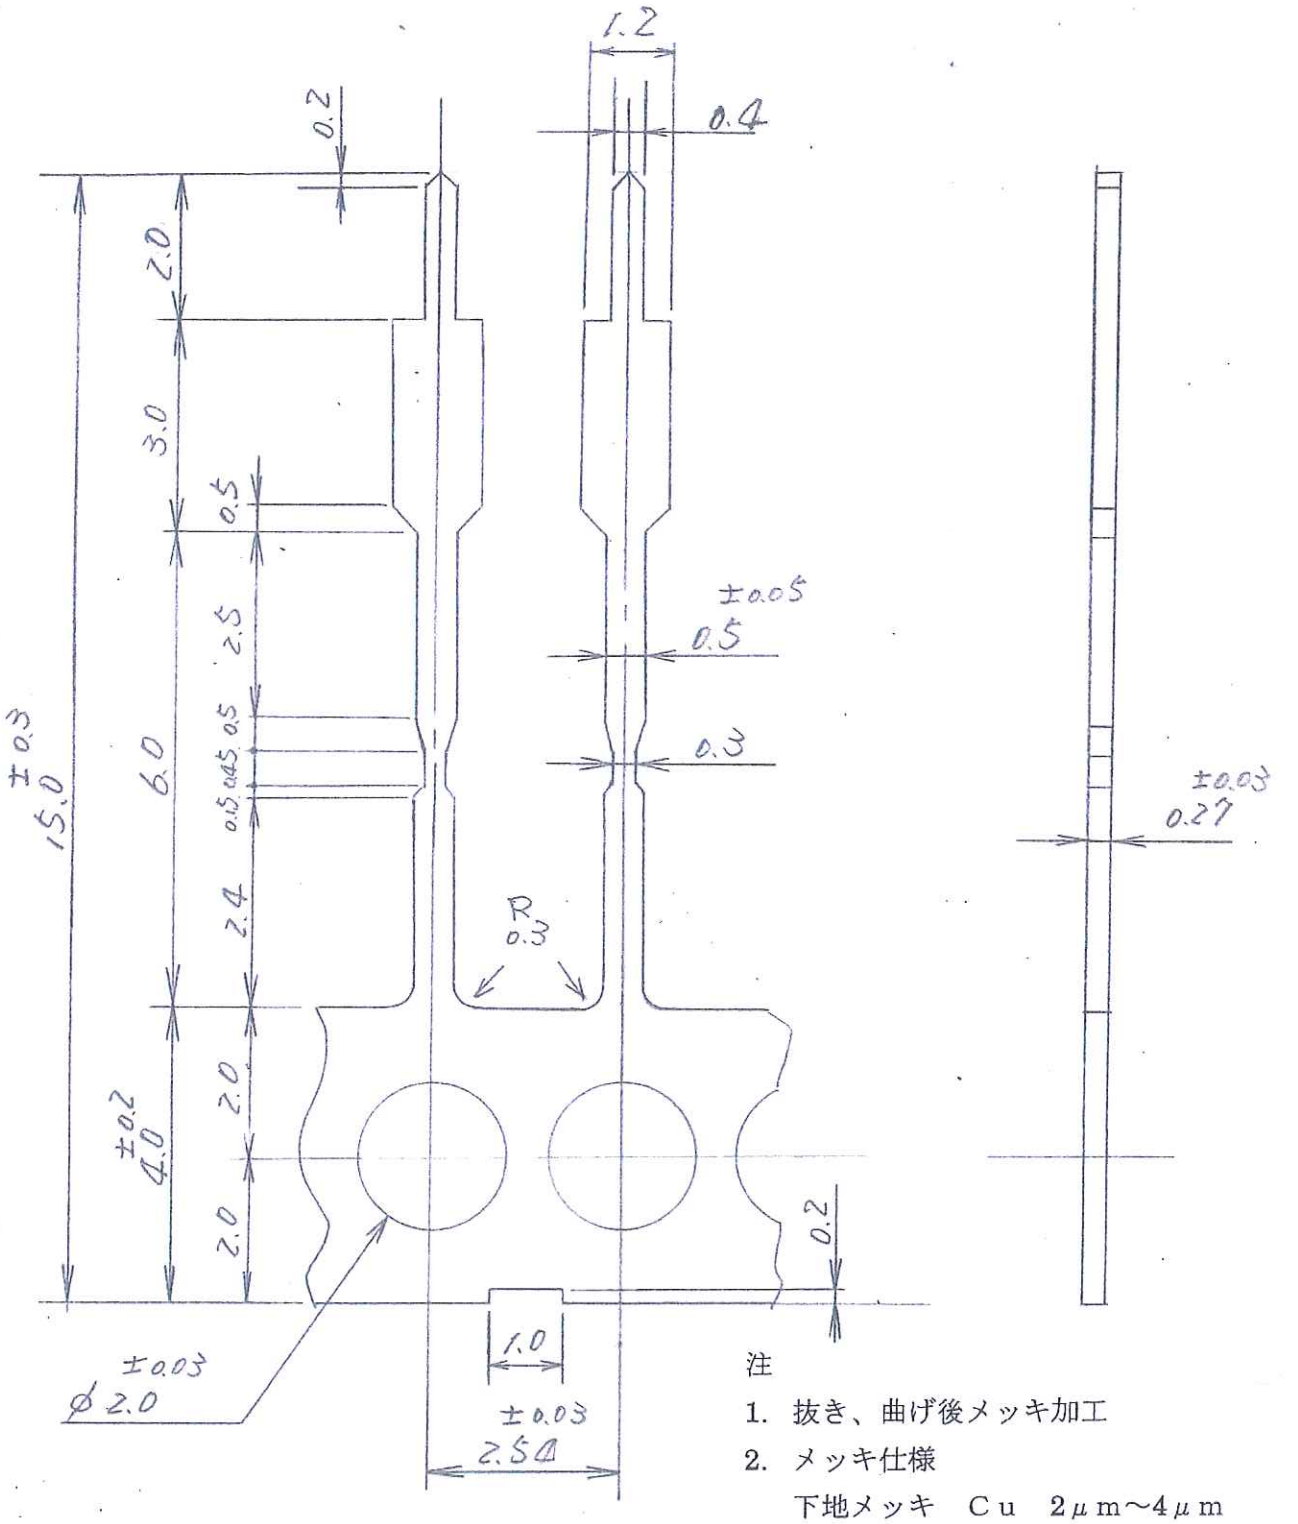

注

1. 抜き、曲げ後メッキ加工
2. メッキ仕様
   下地メッキ　Cu　2μm～4μm
   表面メッキ　Sn　3～8μm
3. 一般公差　±0.1mm　バリ　0.05mm
4. 蛇行反り　1.0mm／300mm

材質	SPCC-4B
メッキ後寸法図	

改訂履歴		M番	尺度	承認	作成
			10/1	'06.9.15 M.S	'06.9.15 M.S
品名	SS254-6-SN				