


315MHz	無線モジュール（送信用）	IM315TX
315MHz	無線モジュール（受信用）	IM315RX
315MHz	無線モジュール（送受信用）	IM315TRX
920MHz	無線モジュール（送受信用）	IM920

取扱説明書（ソフトウェア編）

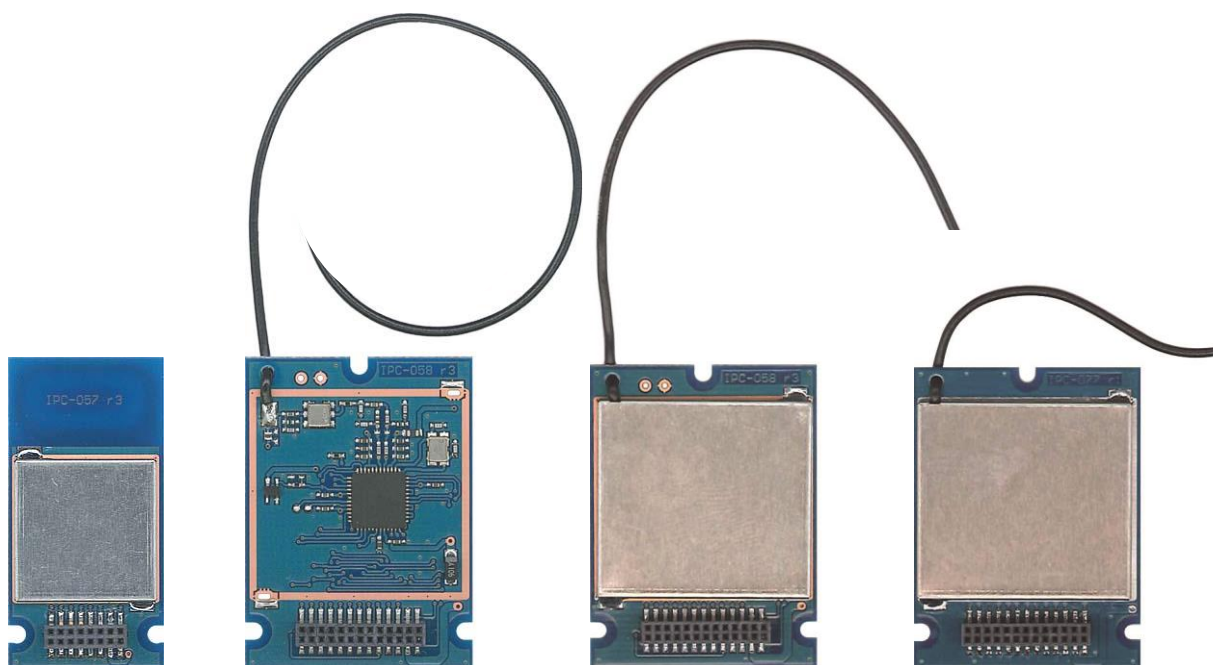

315MHz
無線モジュール
（送信用）
IM315TX

315MHz
無線モジュール
（受信用）
IM315RX

315MHz
無線モジュール
（送受信用）
IM315RX

920MHz
無線モジュール
（送受信用）
IM920

インタープラン株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-3-12 石原ビル 5F

TEL: 03-5215-5771 FAX: 03-5215-5772 URL: <http://www.interplan.co.jp>

目 次

1. はじめに	
1-1. 安全のための表示	1
1-2. 安全上のご注意	1
1-3. 電波に関する留意点	2
1-4. 使用上の注意点	2
2. 本製品の用語について	3
3. 動作モード	
3-1. モードの組合せ	3
3-2. 送信データの構成	4
3-3. 異なるモードでのデータの扱い	
(1)送信モジュールが接点モードで、受信モジュールがデータモード	4
(2)送信モジュールがデータモードで、受信モジュールが接点出力	4
3-4. 接点出力モードのホールド動作	5
4. コマンドとレスポンス	
4-1. コマンド書式	6
4-2. レスポンス形式	6
5. 送信モジュール IM315TX	
5-1. 制御パラメータ	7
5-2. コマンド一覧	7
5-3. コマンド詳細	8
6. 受信モジュール IM315RX	
6-1. 制御パラメータ	10
6-2. 受信データの出力形式	10
6-3. コマンド一覧	11
6-4. コマンド詳細	11
7. 送受信モジュール IM315TRX	
7-1. 制御パラメータ	15
7-2. 受信データの出力形式	15
7-3. コマンド一覧	16
7-4. コマンド詳細	16
8. 送受信モジュール IM920	
8-1. 制御パラメータ	21
8-2. 受信データの出力形式	21
8-3. コマンド一覧	22
8-4. コマンド詳細	23
9. 改版履歴	29

1. はじめに



このたびは、無線モジュール IM315TX (315MHz 送信モジュール)、IM315RX (315MHz 受信モジュール)、IM315TRX (315MHz 送受信モジュール)、IM920 (920MHz 送受信モジュール) をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

本製品を安全にお使いいただくために「安全のための表示」および「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いいただけるようお願い申し上げます。



1-1. 安全のための表示

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。

以下の表示と内容をよく理解してから、「安全上の注意」と本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 警告	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。</p>
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を迫る可能性が想定される内容および、物的な損害が想定される内容を示します。</p>

1-2. 安全上のご注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"> ・ 分解や改造をしない。 事故や火災、感電の原因になります。 ・ 内部に異物を入れない。 本製品内部に金属類などの異物を入れないでください。 また水、油、薬品などの液体が内部に入らないようにしてください。 事故や火災、感電の原因になります。 万一、発煙や異臭などの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止してください。 事故や火災、感電の原因となります。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源電圧は指定の範囲内（最大 DC3.6V）で使用してください。 故障や劣化の原因になります。 ・ 使用、保管上の注意 高温多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。故障の原因となります。 ・ 設置場所の注意 振動や衝撃の加わりやすい場所、腐食性ガス雰囲気での使用や保管は避けてください。故障の原因になります。 ・ 本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。 コネクタ一部分や部品などに素手で触れないでください。 故障や誤動作の原因になります。 ・ 子供の手の届くところに置かないでください。 思わぬ事故の原因となります。

1-3. 電波に関する留意点

- 1) 本製品を使用する機器やシステムの安全対策
電波の性質上、本製品の通信距離内においても、他の機器からのノイズや電波反射によるマルチパスなどによって、通信不能となる場合があります。安全上、通信不能となっても問題が発生しないよう十分に考慮してご使用ください。
- 2) 315MHz 特定小電力無線機の送信時間制限 (IM315TX、IM315TRX)
電波法の規定により、本製品を接点モードで使用したときは、接点入力を ON にしたままの状態でも 85 秒間経過すると自動的に送信が終了します。この場合、全ての接点入力を一度 OFF にすると再送信が可能となります。
データモードのときは本製品が自動的に休止状態を入れますので、送信終了することはありません。
- 3) 920MHz 特定小電力無線機のキャリアセンスと送信時間制限 (IM920)
 - ① キャリアセンス
使用する通信チャンネルが空いているか送信する毎に確認を行います。キャリアセンス時間は長距離モードと高速モードで異なります。
 - ② 送信時間制限
電波法の規定により、最初の送信から 3.8 秒を超えると 52ms の送信休止時間を自動的に挿入し、その後キャリアセンスを行います。
詳しくは取扱説明書（ハードウェア編）をご参照ください。
- 4) 室内や周囲に障害物がある環境
電波の反射によるデッドポイントが発生して、通信不能となる場合があります。
送信機または受信機の位置を、315MHz 帯では 20~30cm 程度。920MHz では 5~10cm 移動させると、通信可能になることがあります。
- 5) 使用形態
本製品は、日本国内の電波法に適合しています。
電波法の規定により、送信モジュールの分解、改造は禁止されています。また製品ラベルがないものも使用禁止となっていますので、ラベルをはがしたりせずそのままご使用ください。

1-4. 使用上の注意点

- 1) 本製品は電子回路と組み合わせて動作しますので、電子回路のハードウェアやソフトウェアの知識が必要です。
- 2) 本製品は故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途には対応していません。高度な信頼性が必要な機器には使用しないでください。
- 3) 本製品を、医療機器やその周辺、航空機器や航空機内などでは、使用しないでください。
- 4) 本製品は、予告なく変更される場合や製造中止となる場合があります。
- 6) 取扱説明書の内容は予告なく変更される場合があります。

2. 本製品の用語について

送信モジュール ID

送信モジュール、送受信モジュール個々に割り当てた 16bit の識別番号で、モジュールの製品ラベル記載の製造番号を 16 進数で表現した値です。出荷時設定で後から変更することはできません。受信側モジュールはこの ID で送信モジュールを判別し、動作を制御しています。

ノード番号

送信モジュール ID とは別に任意に設定できる 8bit の番号です。センサ番号、スイッチ番号など、送信モジュール ID とは別に番号を付けることができます。設定値はデータの一部として送信します。ノード番号は重複しても構いません。

ただし IM315RX、IM315TRX 及び IM920 は、動作モードを接点 16 出力モードに設定したとき、ノード番号を出力しません。

3. 動作モード

IM315TX や IM315RX、IM315TRX、IM920 には、接点モードとデータモードの 2 種類の動作モードがあります。

接点モードにすると送信モジュールの接点情報を受信モジュールに出力します。

データモードに設定すると外部マイコンから UART を用いてコマンドやパラメータの設定、データの送信や受信が可能になります。動作モードの設定方法は、それぞれの取扱説明書（ハードウェア編）を参照してください。

3-1. モードの組合せ

動作モードは、送信モジュール、受信モジュールでそれぞれ異なるモードに設定しても通信可能です。動作モードの組合せは、以下の 4 通りです。

No.	送信側 (入力元)	受信側 (出力先)
1	接点モード (接点入力)	接点モード (接点出力)
2	接点モード (接点入力)	データモード (UART)
3	データモード (UART)	接点モード (接点出力)
4	データモード (UART)	データモード (UART)

表 1 モード組合せ一覧表

3-2. 送信データの構成

無線通信は、動作モードにかかわらずパケット単位で行われます。IM315 シリーズではパケット内の 8 バイトが、IM920 では最大 64 バイトまでがユーザデータとして使用可能となっています。

接点モードの場合は、ユーザデータの最大 2 バイトを使用して通信を行います。データモードにおいて、IM315 シリーズでは 1 回最大 8 バイトのデータを通信することができます。送信モジュールに投入されたデータが 8 バイト未満の場合は、自動的に 00h を追加して 8 バイトデータとして通信を行います。受信モジュールからは常に 8 バイトのデータが出力されます。

IM920 では送信モジュールに投入された 1~64 バイトのデータが出力されます。

3-3. 異なるモードでのデータの扱い

(1) 送信側が接点モードで、受信側がデータモード

送信モジュールが接点モードで、受信モジュールがデータモードの場合は、以下のように動作します。

受信データの 1 バイト目を接点出力 1~8 を、接点出力 1 を LSB として出力します。

2~8 バイト目のデータには、すべて 00h を出力します。

(2) 送信側がデータモードで、受信側が接点出力

① 送信側がデータモードで、受信側が接点 16 出力モードの場合

送信データの 1 バイト目を接点出力 1~8 に、接点出力 1 を LSB として出力します。

送信データの 2 バイト目を接点出力 9~16 に、接点出力 9 を LSB として出力します。

② 送信側がデータモードで、受信側が接点 8 出力モード+ノード番号の場合

送信データの 1 バイト目を接点出力 1~8 に、接点出力 1 を LSB として出力します。

送信モジュールに設定されているノード番号を接点出力 9~16 へ、接点出力 9 を LSB として出力します。

3-4. 接点出力モードのホールド動作

受信側モジュールが「接点 16 出力モード、ホールド動作」、あるいは「接点 8 出力モード、ホールド動作、ノード番号付き」に設定されている場合は、以下のように動作します。

- ・受信したデータの“1”となっているビットが変更対象となります。
- ・受信データの“1”を受信する毎に対応する OUT 端子が反転し、“1”を受信する毎に反転を繰り返します。
- ・ただし最後の無線信号を正しく受信してから、IM315RX と IM315TRX では 1 秒、IM920 では 1.5 秒以上の空き時間が必要です。

送信モジュールはデータモード、受信モジュールを「接点モード、16 出力、ホールド動作」に設定したとき、送信データと受信モジュールの動作・出力は次のようになります。

送信データとレスポンス (上から順に実行)	受信モジュールの動作
TXDT FFFF OK	OUT1～16 全て H を出力
TXDT 0000 OK	OUT1～16 全ての出力状態変更を許可
TXDT FFFF OK	OUT1～16 全て L を出力
TXDT 0000 OK	OUT1～16 全ての出力状態変更を許可
TXDT 0100 OK	OUT1 に H を出力
TXDT 8000 OK	OUT1 の出力状態変更を許可 OUT8 に H を出力し、OUT1 と OUT8 が H になる。
TXDT 0101 OK	OUT8 の出力状態変更を許可 OUT1 に L を出力、OUT9 に H を出力
TXDT 8080 OK	OUT1 と OUT9 の出力状態変更を許可 OUT8 に L を出力、OUT16 に H を出力
TXDT 0001 OK	OUT1～8 と OUT16 の出力状態変更を許可 OUT9 に L を出力
TXDT 0080 OK	OUT16 に L を出力

4. コマンドとレスポンス

データモードに設定されている送信モジュールあるいは受信モジュールは、電源投入直後に型番とバージョン番号を出力して、コマンド入力待ち状態になります。

コマンドを入力する際には、**BUSY** 端子が **L** であることを確認してください。**BUSY** 端子が **H** の場合、コマンドおよびデータは無視されます。

*電源投入時の出力例

```
IM315TX Ver.01.00<CR><LF>
```

4-1. コマンド書式

- 1) コマンドは、4文字の ASCII 文字で構成されます。
- 2) コマンドとパラメータの間には、一個以上のスペースを入れてください。
- 3) パラメータは、16進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) で入力します。
- 4) パラメータ内のバイト境界にカンマやスペースを挿入することもできます。
- 5) コマンド及びパラメータは、大文字、小文字の混在が可能です。
- 6) 行末に<CR><LF> (0Dh, 0Ah) を入力してください。

4-2. レスポンス形式

- 1) 有効なコマンドに対するレスポンス

```
OK<CR><LF>
```

- 2) 有効な読出しコマンドに対するレスポンス

```
読出し値<CR><LF>
```

- 3) 無効なコマンドに対するレスポンス

```
NG<CR><LF>
```


5. 送信モジュール IM315TX

5-1. 制御パラメータ

IM315TX には、動作を制御するパラメータとして以下のものがあります。

No.	名称	初期値	変更	内容
1	固有 ID	製品固有の ID 値	不可	送信モジュール固有の識別番号
2	ノード番号	00h	可能	任意に設定可能なモジュール番号
3	シリアル通信速度	4 (19,200bps)	可能	UART のボーレート設定

表 2 IM315TX 制御パラメータ一覧表

変更が可能なパラメータは、データモードでのコマンドによって設定を変更することができます。また、あらかじめ不揮発メモリへの書込み許可状態にすることで、電源を切った場合でも設定内容を保持することができます。電源投入直後は、不揮発メモリへの書込みは禁止状態です。不揮発メモリへの書込み回数は最大 1 万回ですので、頻りにパラメータ変更をする場合は書込み禁止状態にしてください。

重要	ENWR コマンドで不揮発メモリへの書込み許可状態にする場合は、必ず電源電圧を 2.2V 以上にしてください。
-----------	--

電源投入直後、外部インターフェイスのデフォルトの通信条件は、以下のとおりです。

ボーレート	19,200bps
データ長	8
ストップ長	1
パリティ	なし
フロー制御	ハードウェア (BUSY のみ)

5-2. コマンド一覧

IM315TX には下記のコマンドがあります。コマンド及びパラメータの詳細に関しては、5-3 項を参照してください。

No.	コマンド	機能	不揮発メモリへの保存
1	ENWR	パラメータ書込許可	
2	DSWR	パラメータ書込禁止	
3	RDID	固有 ID 読出し	
4	STNN	ノード番号設定	保存可能
5	RDNN	ノード番号読出し	
6	TXDT	データ送信	
7	RDVR	製品バージョン読出し	
8	SBRT	シリアル通信速度設定	保存可能
9	SRST	ソフトウェアリセット	
10	PCLR	パラメータ初期化	保存可能

表 3 IM315TX コマンド一覧表

5-3. コマンド詳細

1) ENWR

機能	パラメータを不揮発メモリに書き込み許可状態にします。
書式	ENWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	ENWR OK

2) DSWR

機能	パラメータを不揮発メモリへの書き込み禁止状態にします。
書式	DSWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	DSWR OK

3) RDID

機能	固有 ID を読出します。
書式	RDID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	固有 ID<CR><LF>
例	RDID 0001

4) STNN

機能	ノード番号を設定します。
書式	STNN パラメータ<CR><LF>
パラメータ	00~FF ノード番号は送信モジュール ID とは別に任意に設定できる 8bit の番号です。ユニークな値でなくてもかまいません。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STNN 12 OK

5) RDNN

機能	ノード番号を読出します。
書式	RDNN<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	ノード番号<CR><LF>
例	RDNN 12

6)TXDT

機能	8バイトのユーザデータを送信します。 入力されたデータが8バイト未満の場合は、自動的に00hを追加して送信します
書式	TXDT data<CR><LF>
パラメータ	データは16進数をASCII文字(0~9、A~F)で入力します。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	TXDT 0102030405060708 OK TXDT 9ABCDEF0 OK

7)RDVR

機能	製品バージョンを讀出します。
書式	RDVR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	RDVR IM315TX Ver.01.00

8)SBRT

機能	外部インターフェイスのシリアル通信速度(ボーレート)を変更します。
書式	SBRT 速度<CR><LF>
パラメータ	速度は数字1文字です。 0 : 1,200bps、1 : 2,400bps、2 : 4,800bps、3 : 9,600bps、 4 : 19,200bps、5 : 38,400bps
レスポンス	OK<CR><LF> レスポンスはボーレート変更後すぐに出力します。
例	SBRT 3 OK

9)SRST

機能	ソフトウェアリセット。本製品を再起動します。
書式	SRST<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	SRST IM315TX Ver.01.00

10)PCLR

機能	パラメータを工場出荷状態にリセットします。
書式	PCLR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	PCLR OK

6. 受信モジュール IM315RX

6-1. 制御パラメータ

IM315RX には動作を制御するパラメータとして以下のものがあります。

No.	名称	初期値	変更	内容
1	受信 ID	未登録	可能	通信対象の送信モジュールの固有 ID
2	シリアル通信速度	4 (19,200bps)	可能	UART のボーレート設定
3	通信チャンネル	20 (314.975MHz)	可能	IM315TX と併用するときは “20” に設定してください

表 4 IM315RX 制御パラメータ一覧表

変更が可能なパラメータは、データモードでのコマンドによって設定を変更することができます。また、あらかじめ不揮発メモリへの書き込み許可状態にすることで、電源を OFF にした場合でも設定内容を保持することができます。電源投入直後は、不揮発メモリへの書き込みは禁止状態です。

不揮発メモリへの書き込み回数は最大 1 万回ですので、頻りにパラメータ変更をする場合は書き込み禁止状態にしてください。

通信対象となる送信モジュールの固有 ID は、最大 64 個まで登録することができます。

電源投入直後、外部インターフェイスのデフォルトの通信条件は、以下のとおりです。

ボーレート	19,200bps
データ長	8
ストップ長	1
パリティ	なし
フロー制御	ハードウェア (BUSY のみ)

6-2. 受信データ出力形式

受信データの出力形式は、以下のとおりです。

aa,bbbb,cc:受信データ<CR><LF>

- ・ aa は、ノード番号です。
- ・ bbbb は、送信モジュールの固有 ID です。
- ・ cc は、受信データの RSSI 値です。
- ・ 受信データは、1 バイト目から 8 バイト目までカンマ区切りで出力されます。
- ・ それぞれの値は、16 進数を ASCII 文字 (0~9, A~F) で出力します。

受信データの例

```
00,0001,78:01,02,03,04,05,06,07,08
01,0001,75:01,23,45,67,89,AB,CD,EF
AB,0001,7C:13,57,9B,DF,02,46,8A,CE
```

6-3. コマンド一覧

IM315RX には下記のコマンドがあります。コマンド及びパラメータの詳細に関しては、6-4項を参照してください。

No.	コマンド	機 能	不揮発メモリへの保存
1	ENWR	パラメータ書込許可	
2	DSWR	パラメータ書込禁止	
3	SRID	受信 ID 登録	保存可能
4	RRID	受信 ID 読出し	
5	ERID	受信 ID 消去	消去可能
6	STCH	無線チャンネル設定	保存可能
7	RDCH	無線チャンネル読み出し	
8	RDRS	RSSI 値の読出し	
9	RDVR	製品バージョン読出し	
10	SBRT	シリアル通信速度設定	保存可能
11	SRST	ソフトウェアリセット	
12	PCLR	パラメータ初期化	保存可能

表 5 IM315RX コマンド一覧表

6-4. コマンド詳細

1) ENWR

機 能 パラメータを不揮発メモリに書込み許可状態にします。
書 式 ENWR<CR><LF>
パラメータ なし
レスポンス OK<CR><LF>
例 ENWR
 OK

2) DSWR

機 能 パラメータを不揮発メモリへの書込み禁止状態にします。
書 式 DSWR<CR><LF>
パラメータ なし
レスポンス OK<CR><LF>
例 DSWR
 OK

3) SRID

機 能 通信対象とする送信モジュールの ID を登録します。
 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書 式 SRID 受信 ID <CR><LF>
パラメータ 受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) 4 文字で入力します。
レスポンス OK<CR><LF>
例 SRID 0008
 OK
 ※正常終了時は OK を、書込みできなかったときは NG を返します。

4)RRID

機能	登録されている送信モジュール ID を読み出します。
書式	RRID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	受信 ID<CR><LF> 受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) 4 文字で出力します。 受信 ID が複数登録されている場合は、全ての受信 ID を出力します。
例	RRID 0001 0002 0003 0004 ただし何も登録されていないときは、<CR><LF>のみを出力します。

5)ERID

機能	登録されている全ての受信 ID を消去します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	ERID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	OK ※正常終了時は OK を、消去できなかったときは NG を返します。

6)STCH

機能	無線通信チャンネルを設定します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	STCH 01<CR><LF>
パラメータ	チャンネル番号は 10 進数 2 桁 (01~20) で入力します。00 も設定可能ですが、内部では 01 として扱います。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STCH 01 OK ※正常終了時は OK を、設定できなかったときは NG を返します。
備考	チャンネル番号と周波数の関係は表 6 を参照してください。 IM315TX、IM315RX と併用するときは、チャンネル番号を 20 にしてください。

CH 番号	周波数	CH 番号	周波数
01	313.075MHz	11	314.075MHz
02	313.175MHz	12	314.175MHz
03	313.275MHz	13	314.275MHz
04	313.375MHz	14	314.375MHz
05	313.475MHz	15	314.475MHz
06	313.575MHz	16	314.575MHz
07	313.675MHz	17	314.675MHz
08	313.775MHz	18	314.775MHz
09	313.875MHz	19	314.885MHz
10	313.975MHz	20	314.975MHz

表6 CH 番号と周波数一覧表

7)RDCH

機能 登録されている無線通信チャンネルを読み出します。
書式 RDCH<CR><LF>
レスポンス 通信チャンネル番号<CR><LF>
例 RDCH
20

8)RDRS

機能 RSSI 値（現在の信号強度レベル）を読み出します。
書式 RDRS <CR><LF>
パラメータ なし
レスポンス RSSI 値<CR><LF>
RSSI 値は 16 進数を ASCII 文字（0~9、A~F）2 文字で出力します。
例 RDRS
7E

9)RDVR

機能 製品バージョンを読み出します。
書式 RDVR<CR><LF>
パラメータ なし
レスポンス 製品バージョン<CR><LF>
例 RDVR
IM315RX VER.01.00

10)SBRT

機能	外部インターフェイスのシリアル通信速度（ボーレート）を変更します。
書式	SBRT 速度<CR><LF>
パラメータ	速度は数字 1 文字です。 0 : 1,200bps、1 : 2,400bps、2 : 4,800bps、3 : 9,600bps、 4 : 19,200bps、5 : 38,400bps
レスポンス	OK<CR><LF> レスポンスはボーレート変更後すぐに出力されます。
例	SBRT 3 OK

11)SRST

機能	ソフトウェアリセット。本製品を再起動します。
書式	SRST<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	SRST IM315RX VER.01.00

12)PCLR

機能	パラメータを工場出荷状態にリセットします。
書式	PCLR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	PCLR OK

7. 送受信モジュール IM315TRX

7-1. 制御パラメータ

IM315TRX には、動作を制御するパラメータとして以下のものがあります。

No.	名称	初期値	変更	内容
1	固有 ID	製品固有の ID 値	不可	送信モジュール固有の識別番号
2	受信 ID	未登録	可能	通信対象の送信モジュールの固有 ID
3	ノード番号	00h	可能	任意に設定可能なモジュール番号
4	シリアル通信速度	4 (19,200bps)	可能	UART のボーレート設定
5	無線チャンネル	20 (314.975MHz)	可能	IM315TX と併用するときは “20” に設定してください

表 7 IM315TRX 制御パラメータ一覧表

変更可能なパラメータは、データモードでのコマンドによって設定を変更することができます。また、あらかじめ不揮発メモリへの書込み許可状態にすることで、電源を OFF にした場合でも設定内容を保持することができます。電源投入直後は、不揮発メモリへの書込みは禁止状態です。

不揮発メモリへの書込み回数は最大 1 万回ですので、頻りにパラメータ変更をする場合は書込み禁止状態にしてください。

通信対象となる送信モジュールの固有 ID は、最大 64 個まで登録することができます。

電源投入直後、外部インターフェイスのデフォルトの通信条件は、以下のとおりです。

ボーレート	19,200bps
データ長	8
ストップ長	1
パリティ	なし
フロー制御	ハードウェア (BUSY のみ)

7-2. 受信データ出力形式

受信データの出力形式は、以下のとおりです。

aa,bbbb,cc:受信データ<CR><LF>

- ・ aa は、ノード番号です。
- ・ bbbb は、送信モジュールの固有 ID です。
- ・ cc は、受信データの RSSI 値です。
- ・ 受信データは、1 バイト目から 8 バイト目までカンマ区切りで出力されます。
- ・ それぞれの値は、16 進数を ASCII 文字 (0~9, A~F) で出力します。

受信データの例

```
00,0001,78:01,02,03,04,05,06,07,08
01,0001,75:01,23,45,67,89,AB,CD,EF
AB,0001,7C:13,57,9B,DF,02,46,8A,CE
```

7-3. コマンド一覧

IM315TRX には下記のコマンドがあります。コマンド及びパラメータの詳細に関しては、7-4項を参照してください。

No.	コマンド	機 能	不揮発メモリへの保存
1	ENWR	パラメータ書込許可	
2	DSWR	パラメータ書込禁止	
3	RDID	固有 ID 読出し	
4	STNN	ノード番号設定	保存可能
5	RDNN	ノード番号読出し	
6	SRID	受信 ID 登録	保存可能
7	RRID	受信 ID 読出し	
8	ERID	受信 ID 消去	消去可能
9	STCH	無線チャンネル設定	保存可能
10	RDCH	無線チャンネル読出し	
11	TXDT	データ送信	
12	RDRS	RSSI 値の読出し	
13	RDVR	製品バージョン読出し	
14	SBRT	シリアル通信速度設定	保存可能
15	SRST	ソフトウェアリセット	
16	PCLR	パラメータ初期化	保存可能

表 8 IM315TRX コマンド一覧表

7-4. コマンド詳細

1) ENWR

機 能	パラメータを不揮発メモリに書込み許可状態にします。
書 式	ENWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	ENWR OK

2) DSWR

機 能	パラメータを不揮発メモリへの書込み禁止状態にします。
書 式	DSWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	DSWR OK

3)RDID

機能	固有 ID を読出します。
書式	RDID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	固有 ID<CR><LF>
例	RDID 0001

4)STNN

機能	ノード番号を設定します。
書式	STNN パラメータ<CR><LF>
パラメータ	00～FF ノード番号は送信モジュール ID とは別に任意に設定できる 8bit の番号です。ユニークな値でなくてもかまいません。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STNN 12 OK

5)RDNN

機能	ノード番号を読出します。
書式	RDNN<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	ノード番号<CR><LF>
例	RDNN 12

6)SRID

機能	通信対象とする送信モジュールの ID を登録します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	SRID 受信 ID <CR><LF>
パラメータ	受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0～9、A～F) 4 文字で入力します。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	SRID 0008 OK ※正常終了時は OK を、書込みできなかったときは NG を返します。

7)RRID

機能	登録されている送信モジュール ID を読み出します。
書式	RRID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	受信 ID<CR><LF> 受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) 4 文字で出力します。 受信 ID が複数登録されている場合は、全ての受信 ID を出力します。
例	RRID 0001 0002 0003 0004 ただし何も登録されていないときは、<CR><LF>のみを出力します。

8)ERID

機能	登録されている全ての受信 ID を消去します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	ERID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	OK ※正常終了時は OK を、消去できなかったときは NG を返します。

9)STCH

機能	無線通信チャンネルを設定します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	STCH 01<CR><LF>
パラメータ	チャンネル番号は 10 進数 2 桁 (01~20) で入力します。00 も設定可能ですが、内部では 01 として扱います。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STCH 01 OK ※正常終了時は OK を、設定できなかったときは NG を返します。
備考	チャンネル番号と周波数の関係は表 9 を参照してください。 IM315TX、IM315RX と併用するときは、チャンネル番号を 20 にしてください。

CH 番号	周波数	CH 番号	周波数
01	313.075MHz	11	314.075MHz
02	313.175MHz	12	314.175MHz
03	313.275MHz	13	314.275MHz
04	313.375MHz	14	314.375MHz
05	313.475MHz	15	314.475MHz
06	313.575MHz	16	314.575MHz
07	313.675MHz	17	314.675MHz
08	313.775MHz	18	314.775MHz
09	313.875MHz	19	314.885MHz
10	313.975MHz	20	314.975MHz

表 9 CH 番号と周波数一覧表

10)RDCH

機能 登録されている無線通信チャンネルを読み出します。

書式 RDCH<CR><LF>

レスポンス 通信チャンネル番号<CR><LF>

例 RDCH

20

11)TXDT

機能 8バイトのユーザデータを送信します。

入力されたデータが8バイト未満の場合は、自動的に00hを追加して送信します

書式 TXDT data<CR><LF>

パラメータ データは16進数をASCII文字(0~9、A~F)で入力します。

レスポンス OK<CR><LF>

例 TXDT 0102030405060708

OK

TXDT 9ABCDEF0

OK

12)RDRS

機能 RSSI値(現在の信号強度レベル)を読み出します。

書式 RDRS <CR><LF>

パラメータ なし

レスポンス RSSI値<CR><LF>

RSSI値は16進数をASCII文字(0~9、A~F)2文字で出力します。

例 RDRS

7E

13)RDVR

機能	製品バージョンを読み出します。
書式	RDVR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	RDVR IM315TRX VER.01.00

14)SBRT

機能	外部インターフェイスのシリアル通信速度（ボーレート）を変更します。
書式	SBRT 速度<CR><LF>
パラメータ	速度は数字 1 文字です。 0 : 1,200bps、1 : 2,400bps、2 : 4,800bps、3 : 9,600bps、 4 : 19,200bps、5 : 38,400bps
レスポンス	OK<CR><LF> レスポンスはボーレート変更後すぐに出力されます。
例	SBRT 3 OK

15)SRST

機能	ソフトウェアリセット。本製品を再起動します。
書式	SRST<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	SRST IM315TRX VER.01.00

16)PCLR

機能	パラメータを工場出荷状態にリセットします。
書式	PCLR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	PCLR OK

8. 送受信モジュール IM920 (920MHz 帯)

8-1. 制御パラメータ

IM920 には、動作を制御するパラメータとして以下のものがあります。

No.	名称	初期値	変更	内容
1	固有 ID	製品固有の ID 値	不可	送信モジュール固有の識別番号
2	受信 ID	未登録	可能	通信対象モジュールの固有 ID
3	ノード番号	00h	可能	任意に設定可能なモジュール番号
4	シリアル通信速度	4 (19,200bps)	可能	UART のボーレート設定
5	送信出力	3 (10mW)	可能	送信出力電力設定
6	無線通信速度	2 (長距離モード)	可能	高速通信モード又は長距離モード
7	無線チャンネル	01 (920.6MHz)	可能	

表 10 IM920 制御パラメータ一覧表

変更可能なパラメータは、データモードでのコマンドによって設定を変更することができます。また、あらかじめ不揮発メモリへの書き込み許可状態にすることで、電源を OFF にした場合でも設定内容を保持することができます。電源投入直後は、不揮発メモリへの書き込みは禁止状態です。

不揮発メモリへの書き込み回数は最大 1 万回ですので、頻繁にパラメータ変更をする場合は書き込み禁止状態にしてください。

通信対象となる送信モジュールの固有 ID は、最大 64 個まで登録することができます。

電源投入直後、外部インターフェイスのデフォルトの通信条件は、以下のとおりです。

ボーレート	19,200bps
データ長	8
ストップ長	1
パリティ	なし
フロー制御	ハードウェア (BUSY のみ)

8-2. 受信データ出力形式

受信データの出力形式は、以下のとおりです。

aa,bbbb,cc:受信データ<CR><LF>

- ・ aa は、ノード番号です。
- ・ bbbb は、送信モジュールの固有 ID です。
- ・ cc は、受信データの RSSI 値です。
- ・ 受信データは、1 バイト目から 8 バイト目までカンマ区切りで出力されます。
- ・ それぞれの値は、16 進数を ASCII 文字 (0~9, A~F) で出力します。

受信データの例

```
00,0001,78:01,02,03,04,05,06,07,08
01,0001,75:01,23,45,67,89,AB,CD,EF
AB,0001,7C:13,57,9B,DF,02,46,8A,CE
```

8-3. コマンド一覧

IM920 には下記のコマンドがあります。コマンド及びパラメータの詳細に関しては、8-4 項を参照してください。

No.	コマンド	機 能	不揮発メモリへの保存
1	ENWR	パラメータ書込許可	
2	DSWR	パラメータ書込禁止	
3	RDID	固有 ID 読出し	
4	STNN	ノード番号設定	保存可能
5	RDNN	ノード番号読出し	
6	SRID	受信 ID 登録	保存可能
7	RRID	受信 ID 読出し	
8	ERID	受信 ID 消去	消去可能
9	STCH	無線チャンネル設定	保存可能
10	RDCH	無線チャンネル読み出し	
11	TXDT	データ送信	
12	TXDA	可変長データ送信	
13	RDRS	RSSI 値の読出し	
14	STPO	送信出力設定	保存可能
15	RDPO	送信出力読み出し	
16	STRT	無線通信速度設定	保存可能
17	RDRT	無線通信速度読み出し	
18	RDVR	製品バージョン読出し	
19	SBRT	シリアル通信速度設定	保存可能
20	DSRX	スリープ開始	保存可能
21	ENRX	スリープ停止	
22	SRST	ソフトウェアリセット	
23	PCLR	パラメータ初期化	保存可能

表 1 1 IM920 コマンド一覧表

8-4. コマンド詳細

1)ENWR

機能	パラメータを不揮発メモリに書き込み許可状態にします。
書式	ENWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	ENWR OK

2)DSWR

機能	パラメータを不揮発メモリへの書き込み禁止状態にします。
書式	DSWR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	DSWR OK

3)RDID

機能	固有 ID を読出します。
書式	RDID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	固有 ID<CR><LF>
例	RDID 0001

4)STNN

機能	ノード番号を設定します。
書式	STNN パラメータ<CR><LF>
パラメータ	00~FF ノード番号は送信モジュール ID とは別に任意に設定できる 8bit の番号です。ユニークな値でなくてもかまいません。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STNN 12 OK

5)RDNN

機能	ノード番号を読出します。
書式	RDNN<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	ノード番号<CR><LF>
例	RDNN 12

6)SRID

機能	通信対象とする送信モジュールの ID を登録します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	SRID 受信 ID <CR><LF>
パラメータ	受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) 4 文字で入力します。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	SRID 0008 OK ※正常終了時は OK を、書込みできなかったときは NG を返します。

7)RRID

機能	登録されている送信モジュール ID を読み出します。
書式	RRID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	受信 ID<CR><LF> 受信 ID は 16 進数を ASCII 文字 (0~9、A~F) 4 文字で出力します。 受信 ID が複数登録されている場合は、全ての受信 ID を出力します。
例	RRID 0001 0002 0003 0004 ただし何も登録されていないときは、<CR><LF>のみを出力します。

8)ERID

機能	登録されている全ての受信 ID を消去します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	ERID<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	OK ※正常終了時は OK を、消去できなかったときは NG を返します。

9)STCH

機能	無線通信チャンネルを設定します。 ENWR コマンドによる不揮発メモリへの書き込み許可状態の場合のみ有効です。
書式	STCH 01<CR><LF>
パラメータ	チャンネル番号は 10 進数 2 桁 (01~15) で入力します。 00 も設定可能ですが、内部では 01 として扱います。 初期値は 01 です。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STCH 01 OK ※正常終了時は OK を、設定できなかったときは NG を返します。
備考	チャンネル番号と周波数の関係は表 1 2 を参照してください。 対向する本製品と同じ通信チャンネルを設定してください。

CH 番号	周波数	ARIB 単位チャンネル番号	CH 番号	周波数	ARIB 単位チャンネル番号
01	920.6MHz	24	09	922.2MHz	32
02	920.8MHz	25	10	922.4MHz	33
03	921.0MHz	26	11	922.6MHz	34
04	921.2MHz	27	12	922.8MHz	35
05	921.4MHz	28	13	923.0MHz	36
06	921.6MHz	29	14	923.2MHz	37
07	921.8MHz	30	15	923.4MHz	38
08	922.0MHz	31	-	-	-

表 1 2 CH 番号と周波数一覧表

10)RDCH

機能	登録されている無線通信チャンネルを読み出します。
書式	RDCH<CR><LF>
パラメータ	チャンネル番号は 10 進数 2 桁 (01~15) で入力します。
レスポンス	通信チャンネル<CR><LF>
例	RDCH 01

11)TXDT

機能	8バイトのユーザデータを送信します。 入力されたデータが8バイト未満の場合は、自動的に00hを追加して送信します
書式	TXDT data<CR><LF>
パラメータ	データは16進数をASCII文字(0~9、A~F)で入力します。
レスポンス	OK<CR><LF> または NG<CR><LF>
例	TXDT 0102030405060708 OK TXDT 9ABCDEF0 NG
注意	レスポンスがNGのときは、送信時間制限またはキャリアセンスの結果で送信できないときが考えられます。再度コマンドを発行してください。 このコマンドには、キャリアセンスと送信休止時間の関係があります。IM920取扱説明書(ハードウェア編)をご参照ください。

12)TXDA

機能	1~64バイトの可変長ユーザデータを送信します。 入力されたデータのバイト数に応じて可変長のパケットを送信します
書式	TXDA data<CR><LF>
パラメータ	データは16進数をASCII文字(0~9、A~F)で入力します。
レスポンス	OK<CR><LF> または NG<CR><LF>
例	TXDA 000102030405060708090A0B0C0D0E0F OK TXDA 9ABCDEF0 NG
注意	レスポンスがNGのときは、送信時間制限またはキャリアセンスの結果で送信できないときが考えられます。再度コマンドを発行してください。再度コマンドを発行してください。 このコマンドには、キャリアセンスと送信休止時間の関係があります。IM920取扱説明書(ハードウェア編)をご参照ください。

13)RDRS

機能	RSSI値(現在の信号強度レベル)を読み出します。
書式	RDRS <CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	RSSI値<CR><LF> RSSI値は16進数をASCII文字(0~9、A~F)2文字で出力します。
例	RDRS 7E

14)STPO

機能	送信電力を設定します。
書式	STPO 送信電力<CR><LF>
パラメータ	1～3の数値1文字です。 パラメータと送信電力の対比は次の通りです。 1: -10dBm (0.1mW) 2: 0dBm (1mW) 3: 10dBm (10mW) 初期値は“3”です。
レスポンス	OK<CR><LF> ※正常終了時はOKを、設定できなかったときはNGを返します。
例	STPO 2 OK

15)RDPO

機能	送信電力を読出します。
書式	RDPO<CR><LF>
パラメータ	1～3の数値1文字です。 1: -10dBm (0.1mW) 2: 0dBm (1mW) 3: 10dBm (10mW)
レスポンス	送信出力設定値<CR><LF>
例	RDPO 3

16)STRT

機能	無線通信速度設定
書式	STPO 速度値<CR><LF>
パラメータ	1～2の数値1文字です。 1: 高速通信モード (無線通信速度 50kbps) 2: 長距離モード (無線通信速度 1.25kbps) デフォルト値は“2”です。
レスポンス	OK<CR><LF>
例	STRT 2 OK
注意	対向する本製品と同じ速度を設定してください。

17)RDRT

機能	無線通信速度読み出し
書式	RDRT<CR><LF>
パラメータ	1～2の数値1文字です。 1：高速モード（空間通信速度 50kbps） 2：長距離モード（空間通信速度 1.25kbps）
レスポンス	無線通信速度設定値<CR><LF>
例	RDRT 2

18)RDVR

機能	製品バージョンを讀出します。
書式	RDVR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	RDVR IM920 VER.01.00

19)SBRT

機能	外部インターフェイスのシリアル通信速度（ボーレート）を変更します。
書式	SBRT 速度<CR><LF>
パラメータ	速度は数字1文字です。 0：1,200bps、1：2,400bps、2：4,800bps、3：9,600bps、 4：19,200bps、5：38,400bps
レスポンス	OK<CR><LF> レスポンスはボーレート変更後すぐに出力されます。
例	SBRT 3 OK

20)DSRX

機能	スリープ状態に設定します。
書式	DSRX<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>

21)ENRX

機能	スリープ状態を解除します。
書式	ENRX<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK <CR><LF>

22)SRST

機能	ソフトウェアリセット。本製品を再起動します。
書式	SRST<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	製品バージョン<CR><LF>
例	SRST IM920 VER.01.00

23)PCLR

機能	パラメータを工場出荷状態にリセットします。
書式	PCLR<CR><LF>
パラメータ	なし
レスポンス	OK<CR><LF>
例	PCLR OK

9. 改定履歴

初版制定	2014年1月20日 (IM315TX、IM315RX Ver. 1.00)
Rev. 1.1	2014年2月6日 (字句訂正)
Rev. 1.2	2014年3月6日 (写真差し替え)
Rev. 1.3	2014年5月26日 (IM315TRXに対応)
Rev. 1.4	2014年8月13日 (IM920を追加、字句訂正)

以上