

T10

プッシュイン端子台

インターフェース端子台

ねじ端子台
レール式

ねじ端子台
組式

特殊用途端子台

端子台アクセサリ

ニッスイ液面リレー

操作・動力用
押ボタン開閉器

ホイス用
押ボタン開閉器

小型ペンダント
スイッチ



20A

M3.5

セルフアップ

カバー付

記名シール付

RoHS 10


仕様

絶縁電圧	250V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	0.75mm ² -10A 1.25mm ² -15A 2mm ² -20A
端子ねじ	M3.5×8 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.0~1.3N·m
難燃グレード	UL94HB



■適合アクセサリ

ショートバー
TJ163A (6P)
TJ163B (6P)
TJ163C (6P)

外観図 (単位 : mm)

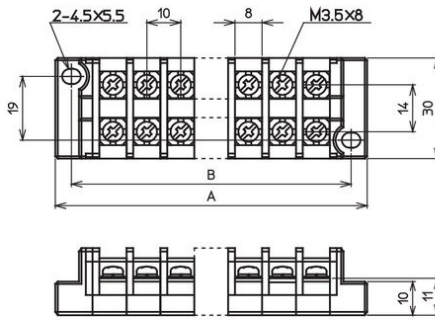

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● T1002	42	32	30g	220円
3	● T1003	52	42	40g	280円
4	● T1004	62	52	50g	330円
5	● T1005	72	62	55g	390円
6	● T1006	82	72	65g	440円
8	● T1008	102	92	85g	550円
10	● T1010	122	112	100g	660円
12	● T1012	142	132	120g	770円
14	● T1014	162	152	135g	880円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● T1015	172	162	145g	940円
16	● T1016	182	172	155g	990円
18	● T1018	202	192	175g	1,100円
20	● T1020	222	212	190g	1,210円
22	● T1022	242	232	210g	1,320円
24	● T1024	262	252	225g	1,430円
25	● T1025	272	262	235g	1,490円
30	● T1030	322	312	280g	1,760円

極数が多くなると、ユニットの長さ取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。

T20C



30A

M4

セルフアップ

カバー付

記名シール付

RoHS 10


仕様

絶縁電圧	250V
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合)	1.25mm ² -15A 2mm ² -20A ※3.5mm ² -30A ※5.5mm ² -40A (※印は圧着端子がJIS規格外)
端子ねじ	M4×10 ⊕ セルフアップ
締付トルク	1.4~1.8N·m
難燃グレード	UL94HB



■適合アクセサリ

ショートバー
TJ263A (6P)
TJ263B (6P)
TJ263C (6P)

外観図 (単位 : mm)

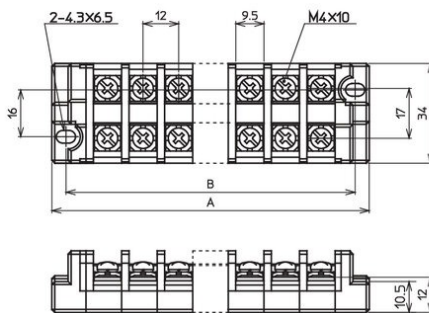

適合圧着端子



※適合アクセサリの詳細は、332ページをご参照ください。

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
2	● T20C02	47	37	45g	290円
3	● T20C03	59	49	55g	390円
4	● T20C04	71	61	70g	470円
6	● T20C06	95	85	95g	660円
8	● T20C08	119	109	125g	840円
10	● T20C10	143	133	150g	1,020円
12	● T20C12	167	157	180g	1,210円
14	● T20C14	191	181	205g	1,390円

極数	型式	寸法(mm)		概略質量	価格 (税抜き)
		A	B		
15	● T20C15	203	193	220g	1,490円
16	● T20C16	215	205	230g	1,570円
18	● T20C18	239	229	260g	1,760円
20	● T20C20	263	253	285g	1,940円
22	● T20C22	287	277	310g	2,120円
24	● T20C24	311	301	340g	2,310円
25	● T20C25	323	313	350g	2,400円
30	● T20C30	383	373	420g	2,950円

極数が多くなると、ユニットの長さ取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。